





CIERRES AL CENTRO

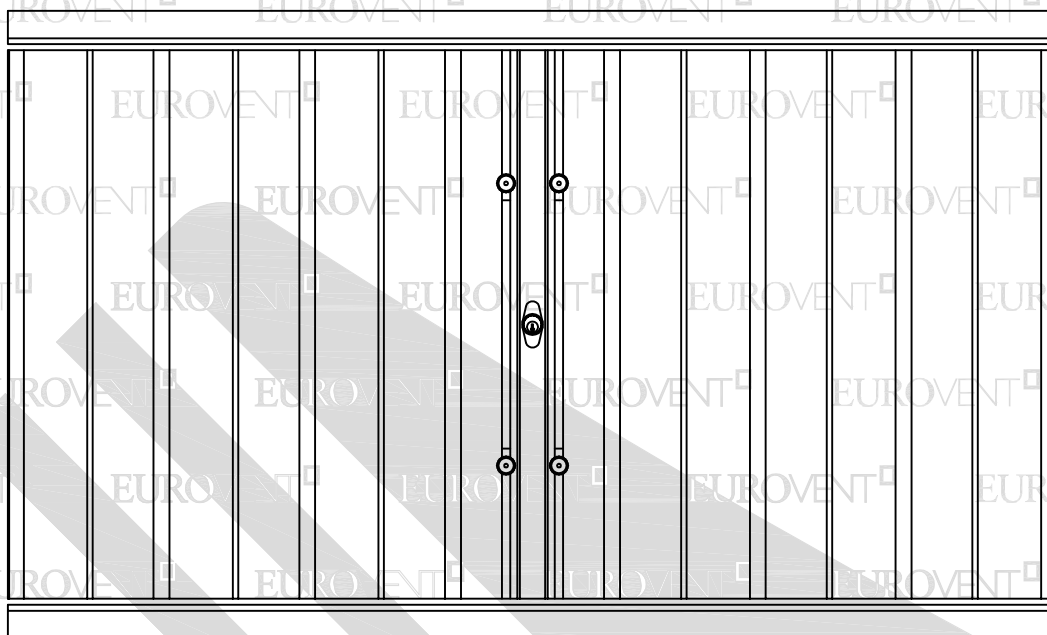

CIERRES LATERALES

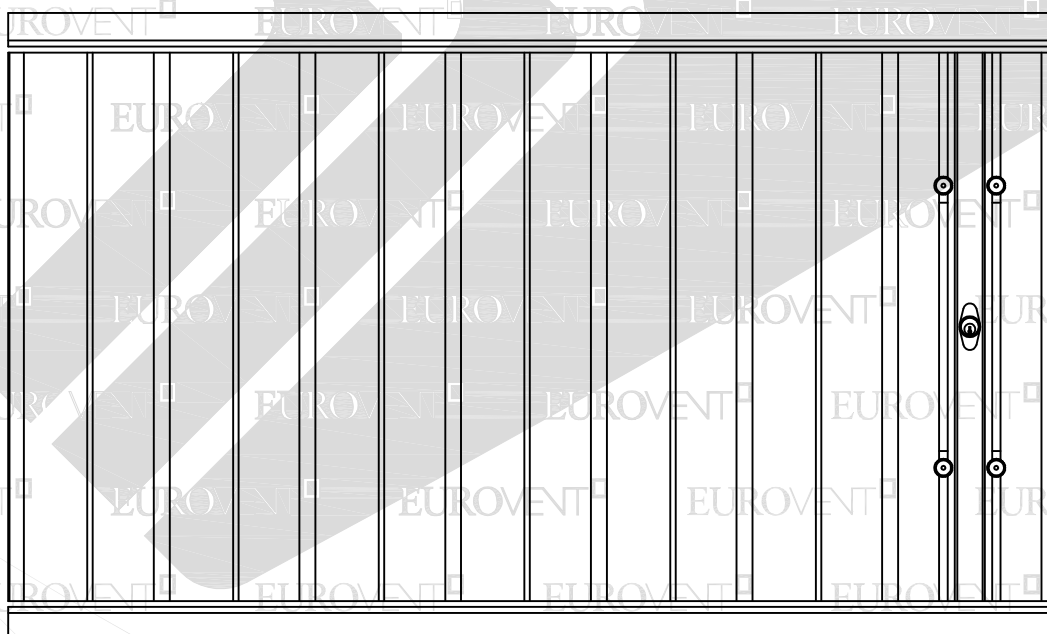

SERIE

CORTINA ANTICICLÓNICA







Cert. No: 13-0306.01

CUMPLE EL PROTOCOLO (High Velocity Hurricane Zone)


Velocidades Extremas en Zona de Huracanes

Certificación realizada en el Condado de Miami Dade por el laboratorio FENESTRATION TESTING LABORATORY, INC.



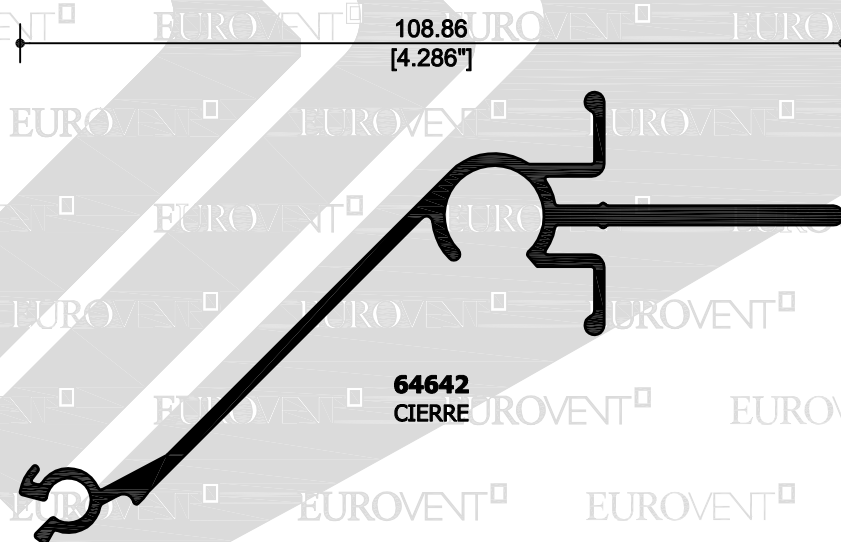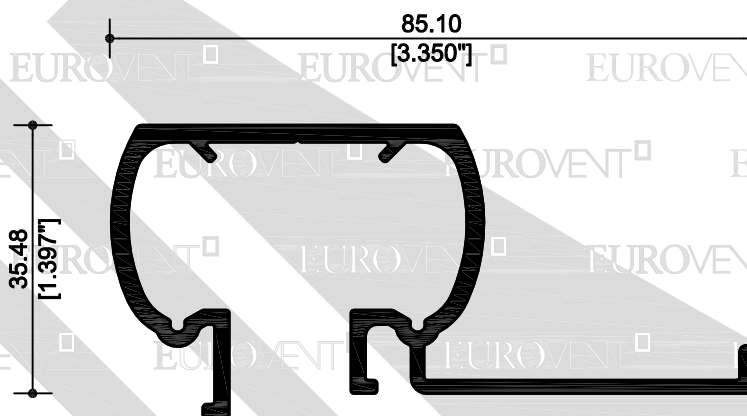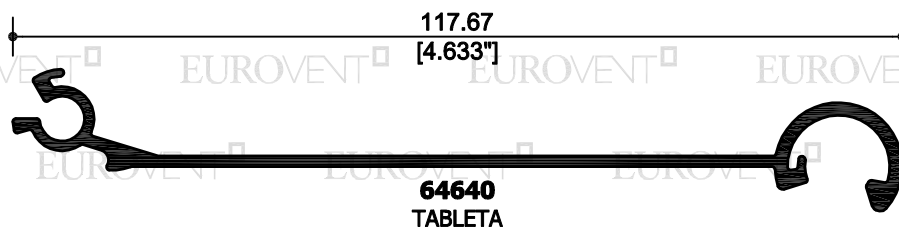


SERIE



CORTINA ANTICICLONICA




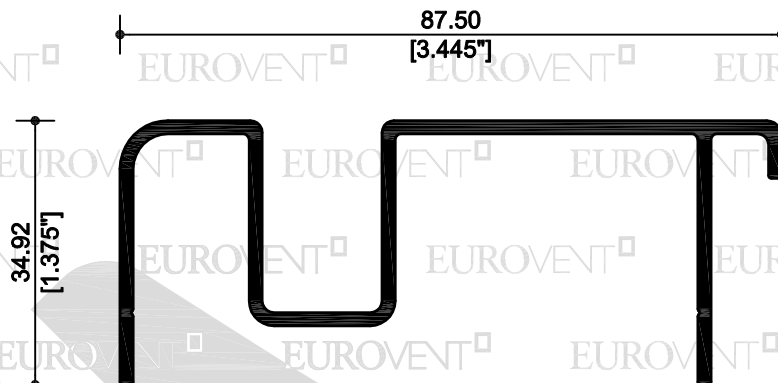

64644
ADAPTADOR AJUSTABLE MACHO



64645
ADAPTADOR AJUSTABLE HEMBRA

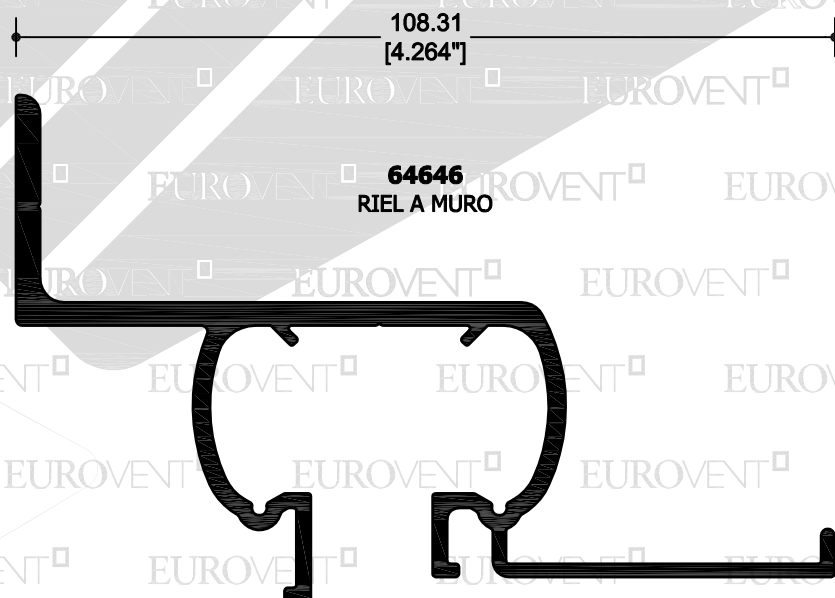

64646
RIEL A MURO



SERIE

CORTINA ANTICICLÓNICA


HV




Cert. No: 13-0308.01
CUMPLE EL PROTOCOLO (High Velocity Hurricane Zone) Velocidades Extremas en Zona de Huracanes
Certificación realizada en el Condado de Miami Dade por el laboratorio FENESTRATION TESTING LABORATORY, INC.



CORTINA ANTICICLONICA HV - ELEVACIONES Y CORTES EUROVENT[®]

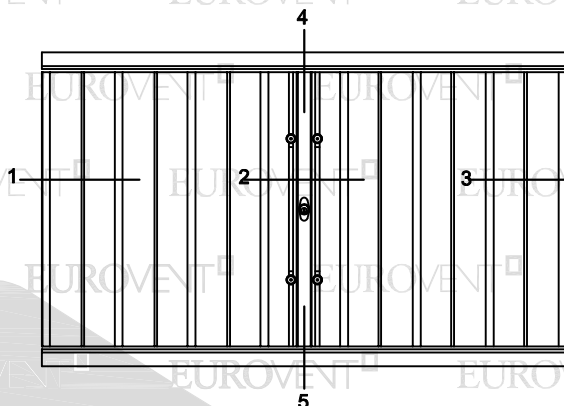

SECCIÓN 1
EXTERIOR

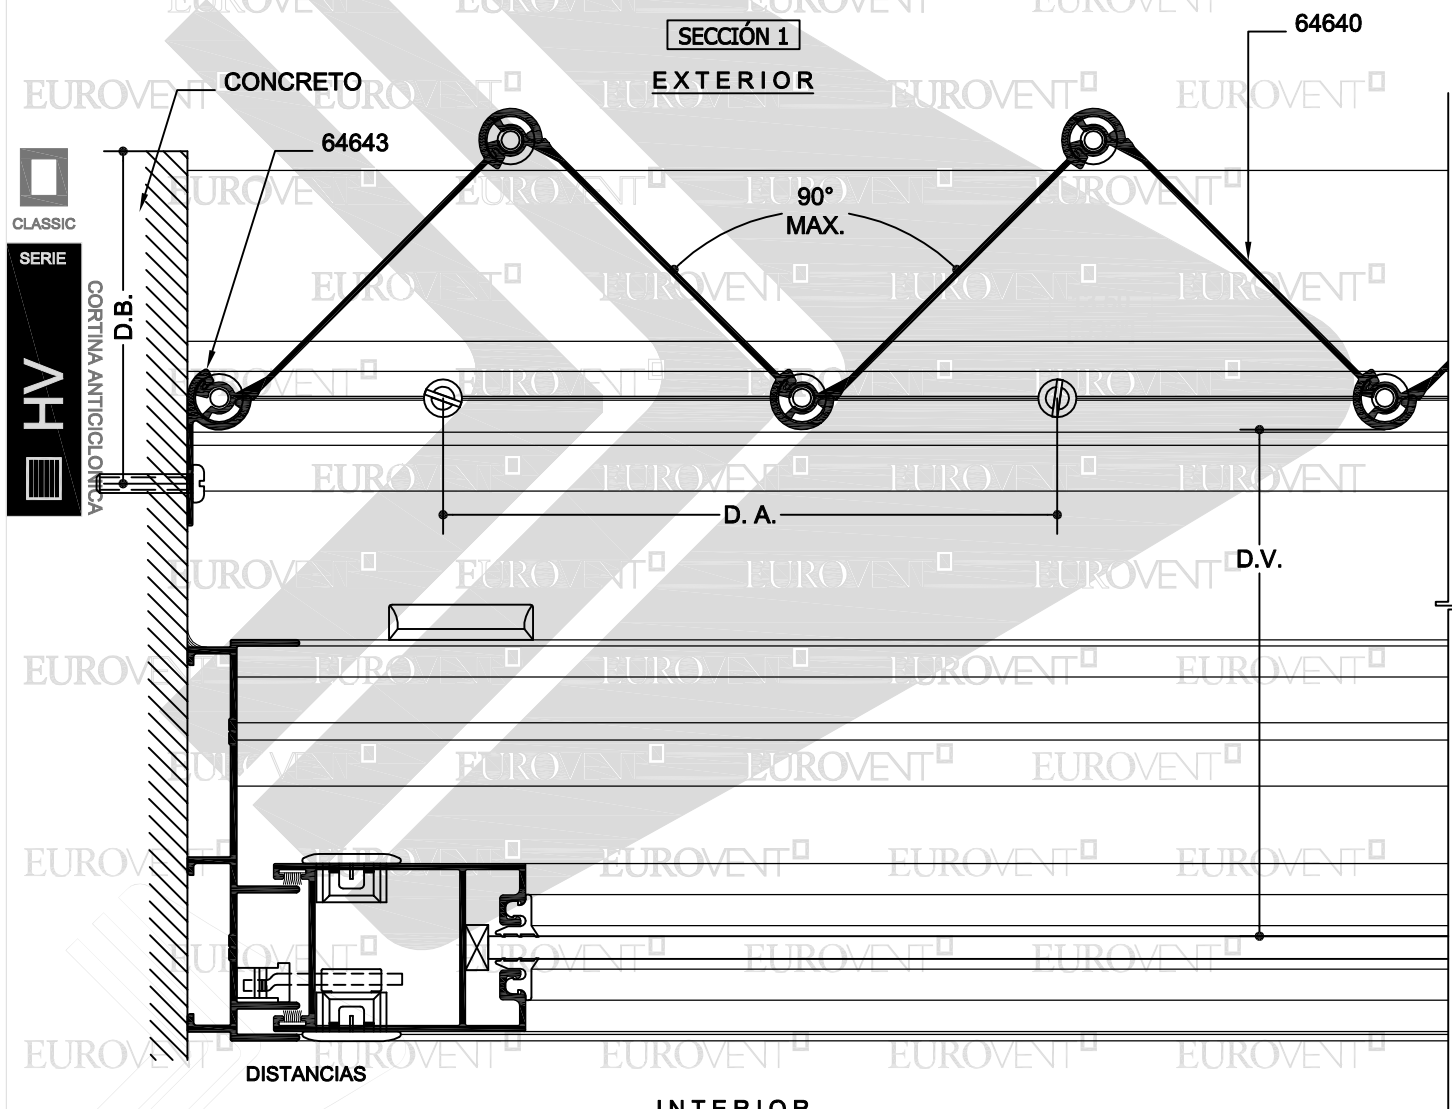

- DISTANCIAS**
- | | | |
|------|-----------------------|---------------------|
| D.A. | DISTANCIA DE ANCLAJES | MIN. 3" (VER TABLA) |
| D.B. | DISTANCIA DE BORDE | MIN. 3 1/2" |
| D.V. | DISTANCIA DE VIDRIO | MIN. 4" |
| EQ | EQUIDISTANTE | |

INTERIOR


Cert. No: 13-0308.01
CUMPLE EL PROTOCOLO (High Velocity Hurricane Zone) Velocidades Extremas en Zona de Huracanes
Certificación realizada en el Condado de Miami Dade por el laboratorio FENESTRATION TESTING LABORATORY, INC.





SECCIÓN 2

EXTERIOR

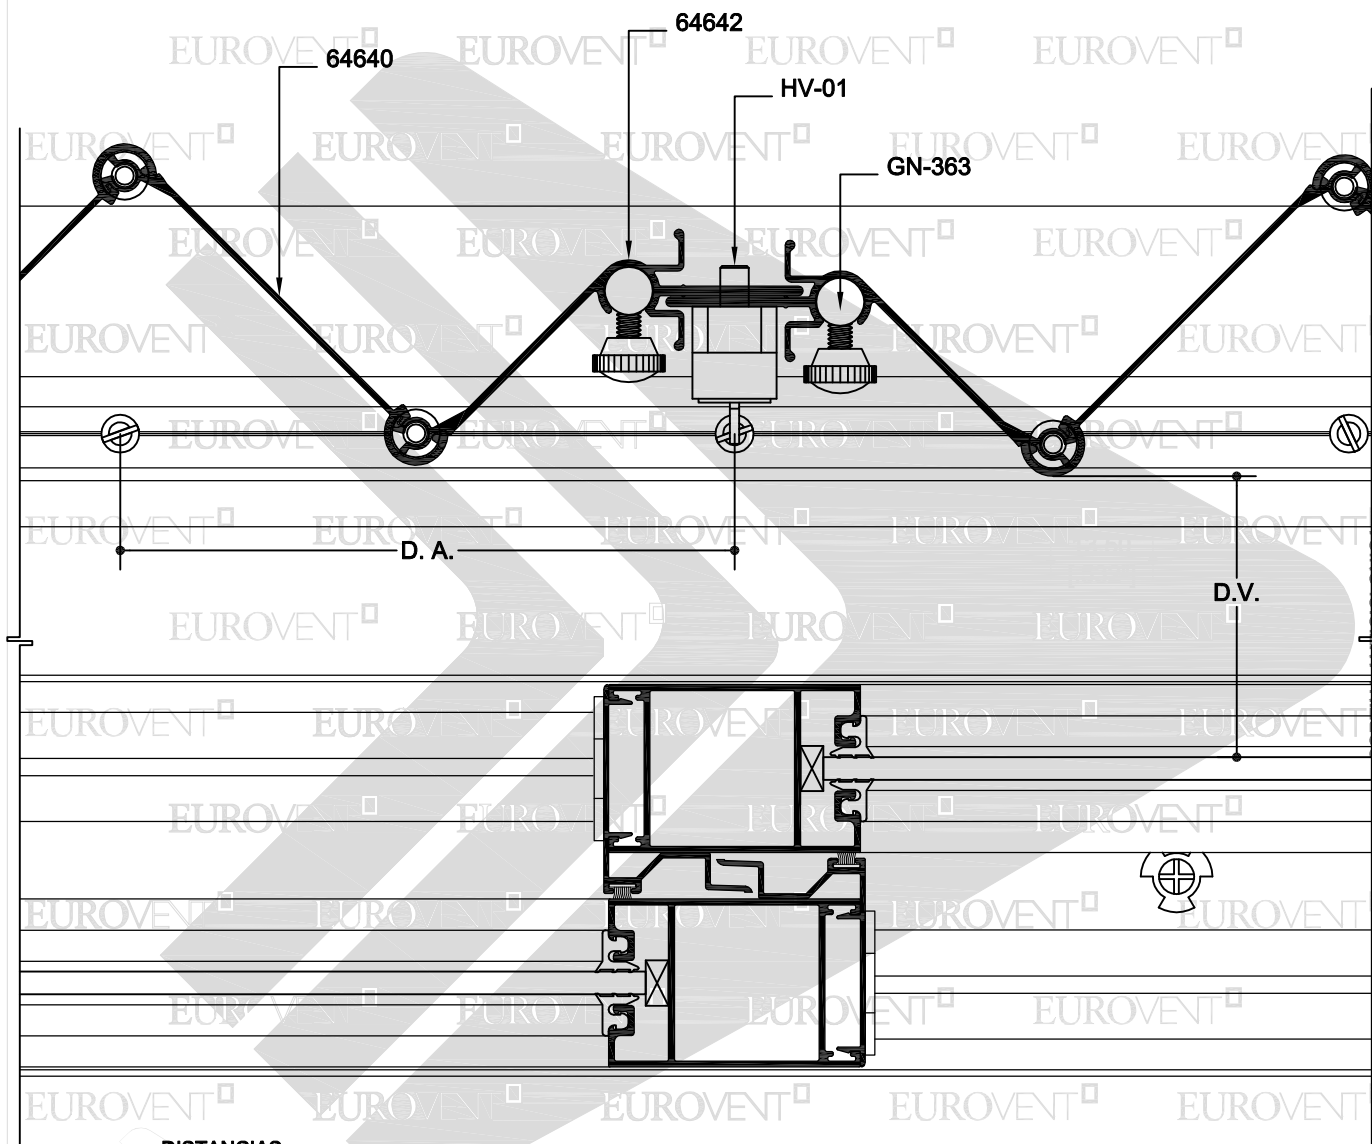

CLASSIC

SERIE

HV

DISTANCIAS

D.A.	DISTANCIA DE ANCLAJES	MIN. 3" (VER TABLA)
D.B.	DISTANCIA DE BORDE	MIN. 3 ½"
D.V.	DISTANCIA DE VIDRIO	MIN. 4"
EQ	EQUIDISTANTE	

INTERIOR




Cert. No: 13-0308.01
CUMPLE EL PROTOCOLO (High Velocity Hurricane Zone) Velocidades Extremas en Zona de Huracanes
Certificación realizada en el Condado de Miami Dade por el laboratorio FENESTRATION TESTING LABORATORY, INC.





SECCIÓN 3

EXTERIOR

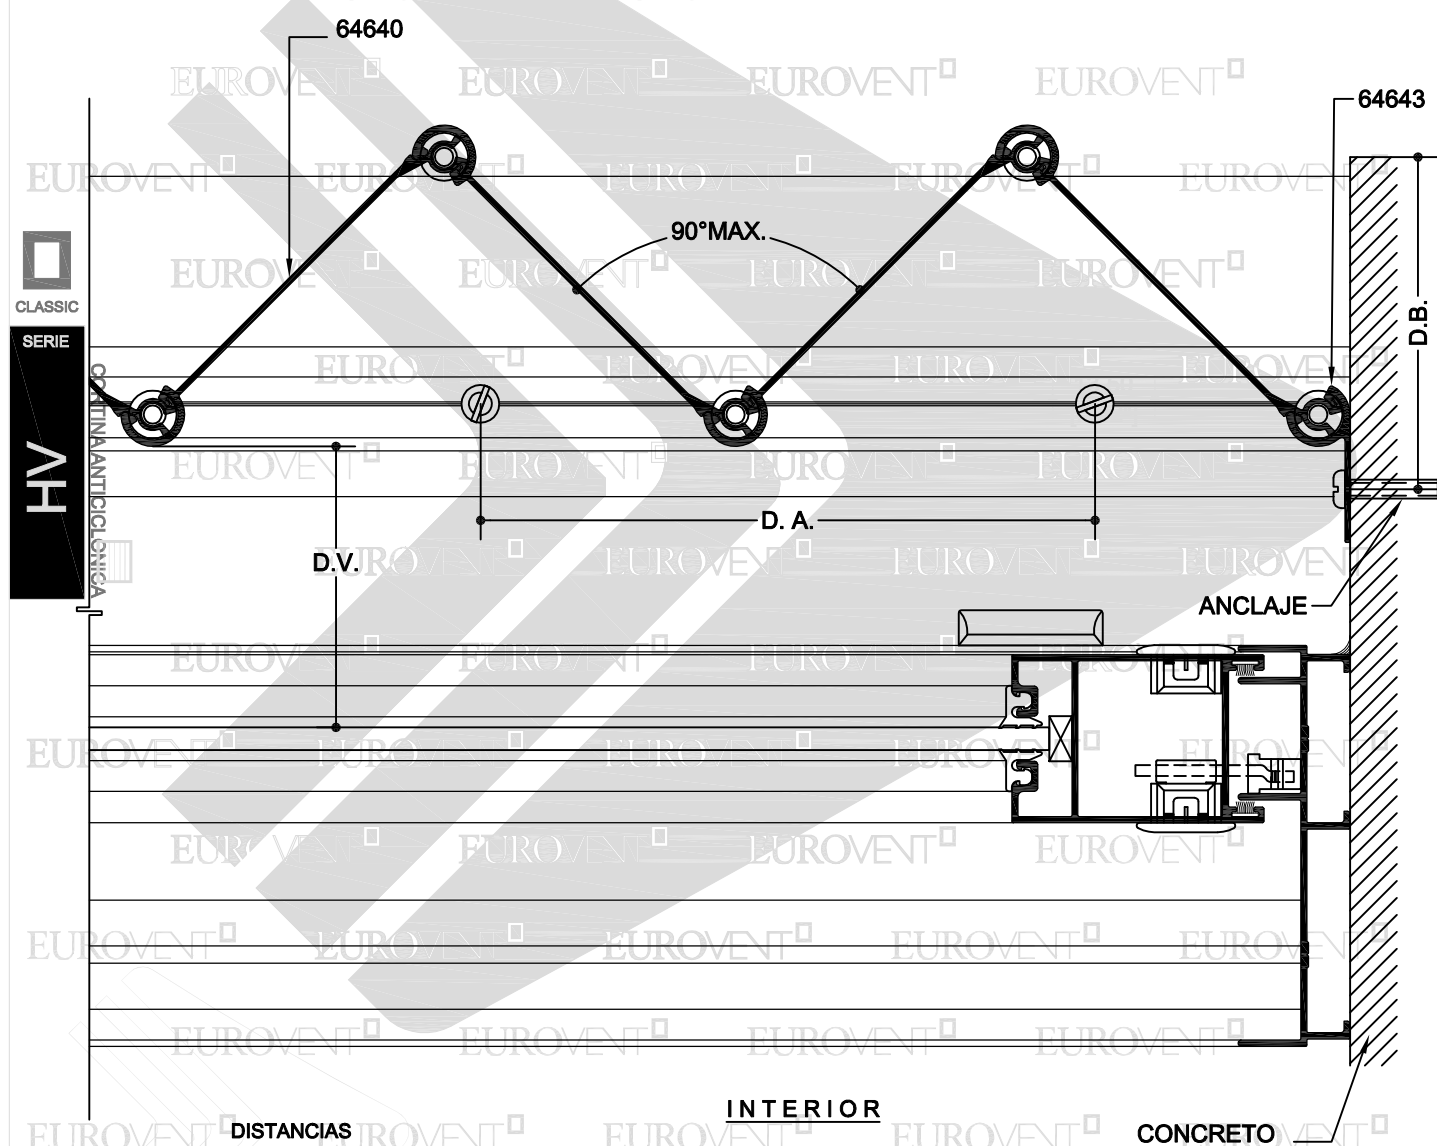

DISTANCIAS

D.A.	DISTANCIA DE ANCLAJES	MIN. 3" (VER TABLA)
D.B.	DISTANCIA DE BORDE	MIN. 3 1/2"
D.V.	DISTANCIA DE VIDRIO	MIN. 4"
EQ	EQUIDISTANTE	

CONCRETO


INTERIOR

Cart. No: 13-0308.01
 CUMPLE EL PROTOCOLO (High Velocity Hurricane Zone) Velocidades Extremas en Zona de Huracanes
 Certificación realizada en el Condado de Miami Dade por el laboratorio FENESTRATION TESTING LABORATORY, INC.






SECCIÓN 4

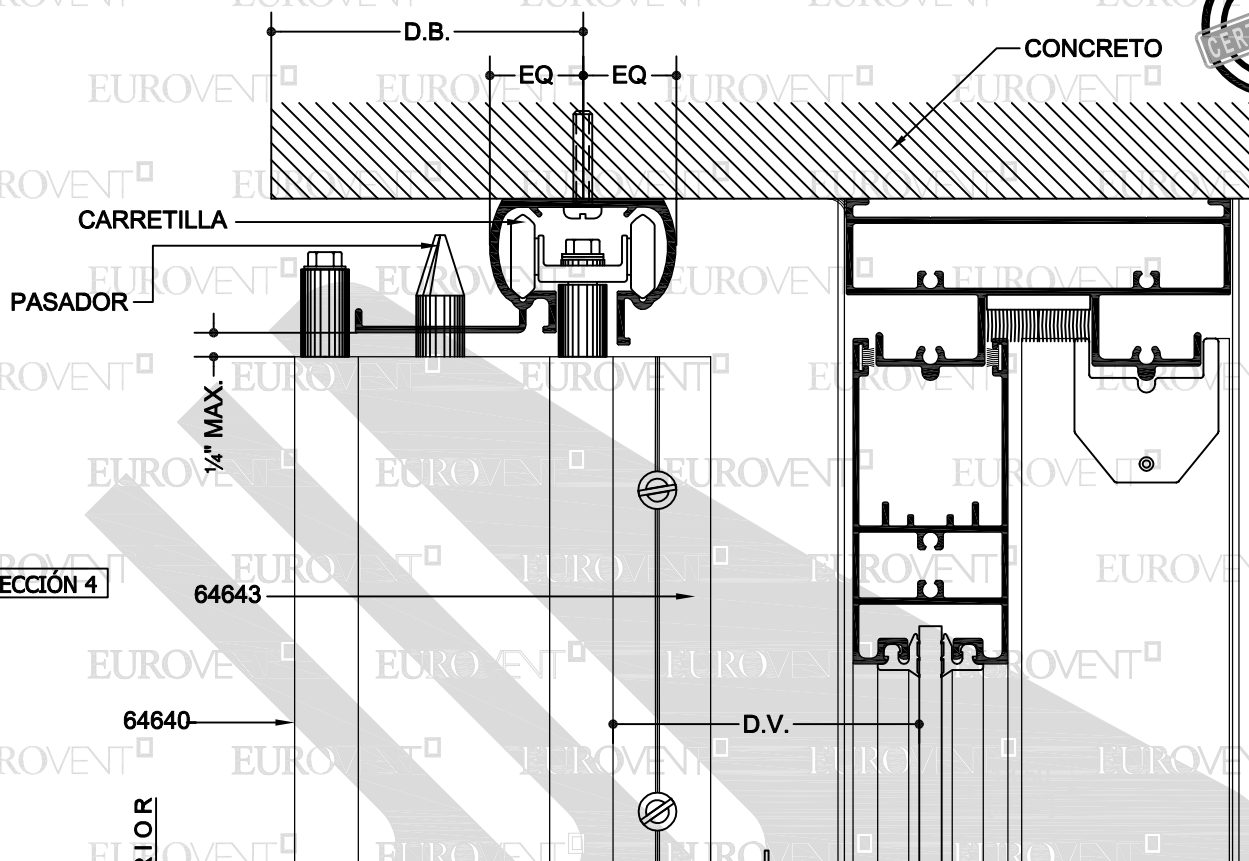

SECCIÓN 5

DISTANCIAS

D.A.	DISTANCIA DE ANCLAJES	MIN. 3" (VER TABLA)
D.B.	DISTANCIA DE BORDE	MIN. 3 1/2"
D.V.	DISTANCIA DE VIDRIO	MIN. 4"
EQ	EQUIDISTANTE	

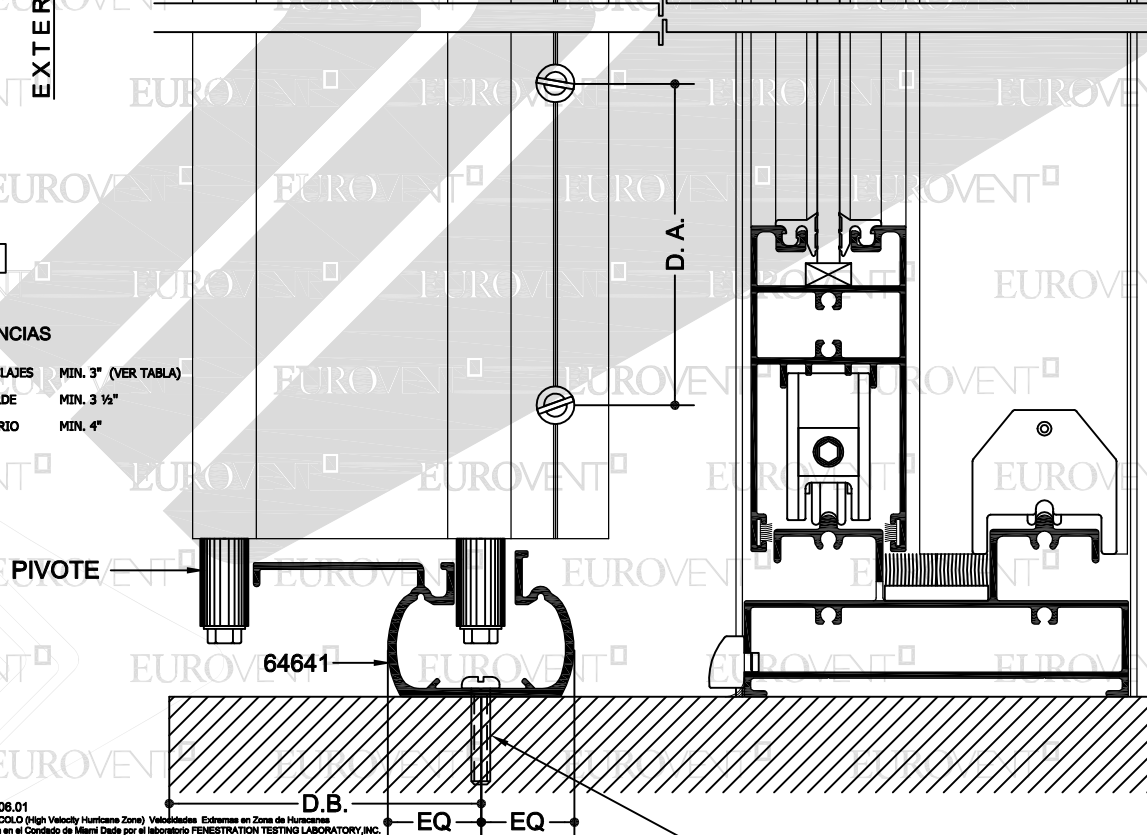


Cert. No: 13-0308.01
 CUMPLE EL PROTOCOLO (High Velocity Hurricane Zone) Velocidades Extremas en Zona de Huracanes
 Certificación realizada en el Condado de Miami Dade por el laboratorio FENESTRATION TESTING LABORATORY, INC.





SECCIÓN 4

OPCIÓN SUPERIOR

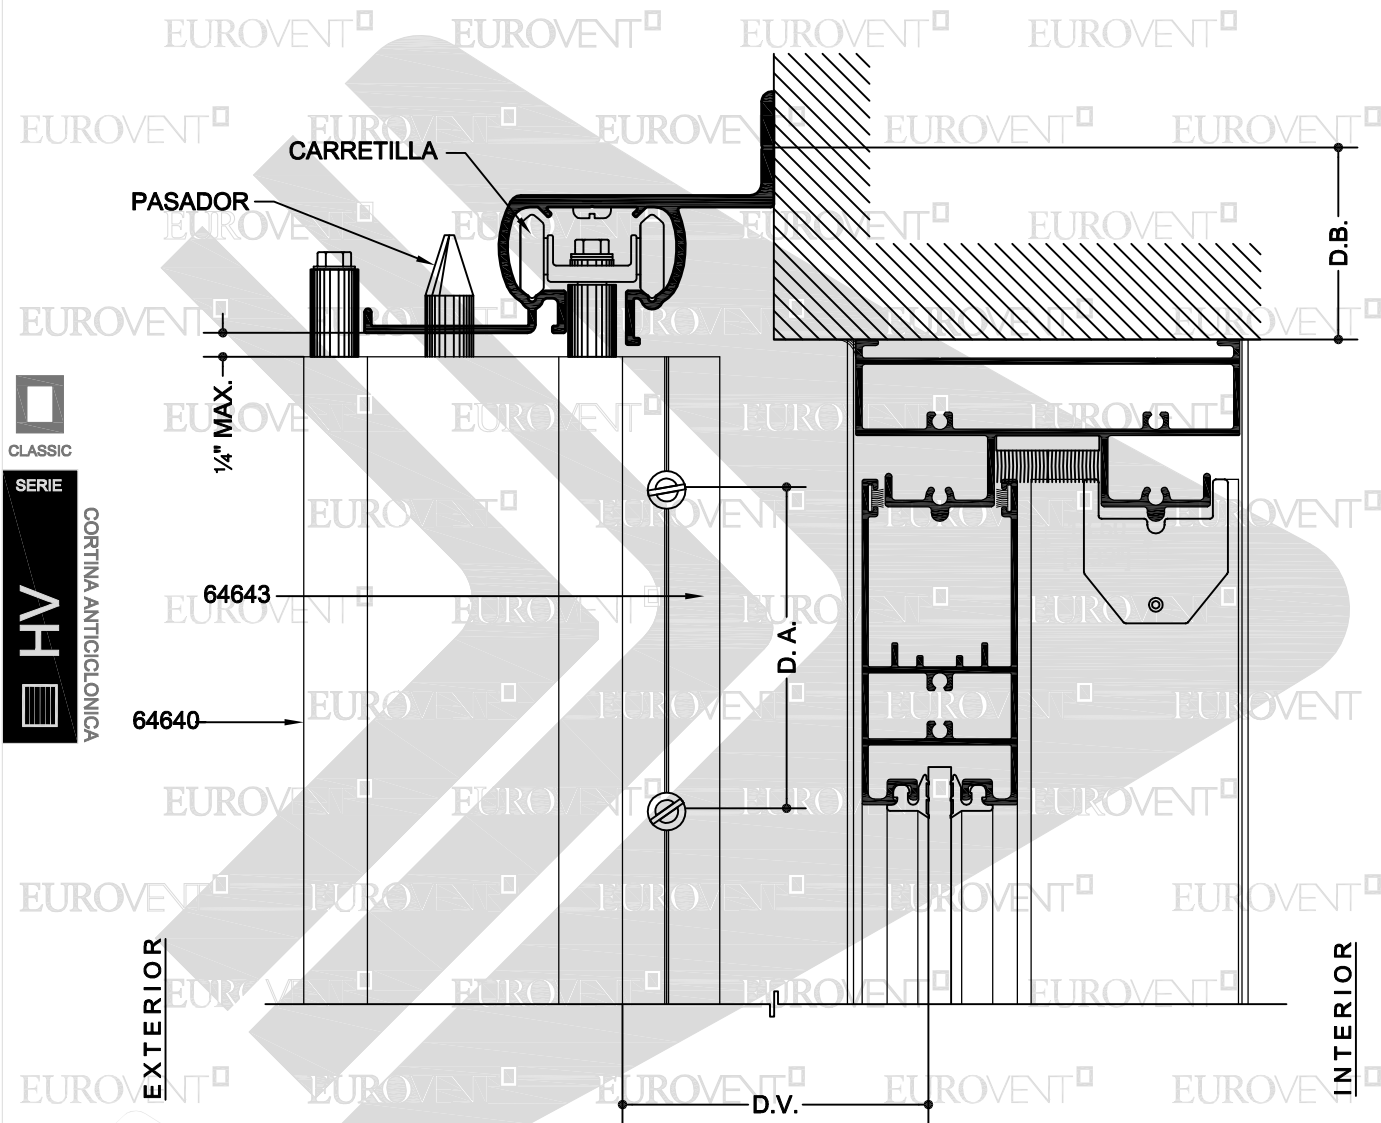

DISTANCIAS

D.A.	DISTANCIA DE ANCLAJES	MIN. 3" (VER TABLA)
D.B.	DISTANCIA DE BORDE	MIN. 3 1/2"
D.V.	DISTANCIA DE VIDRIO	MIN. 4"
EQ	EQUIDISTANTE	

Cert. No: 13-0308.01


CUMPLE EL PROTOCOLO (High Velocity Hurricane Zone) Velocidades Extremas en Zona de Huracanes
Certificación realizada en el Condado de Miami Dade por el laboratorio FENESTRATION TESTING LABORATORY, INC.





SECCIÓN 5

OPCIÓN INFERIOR

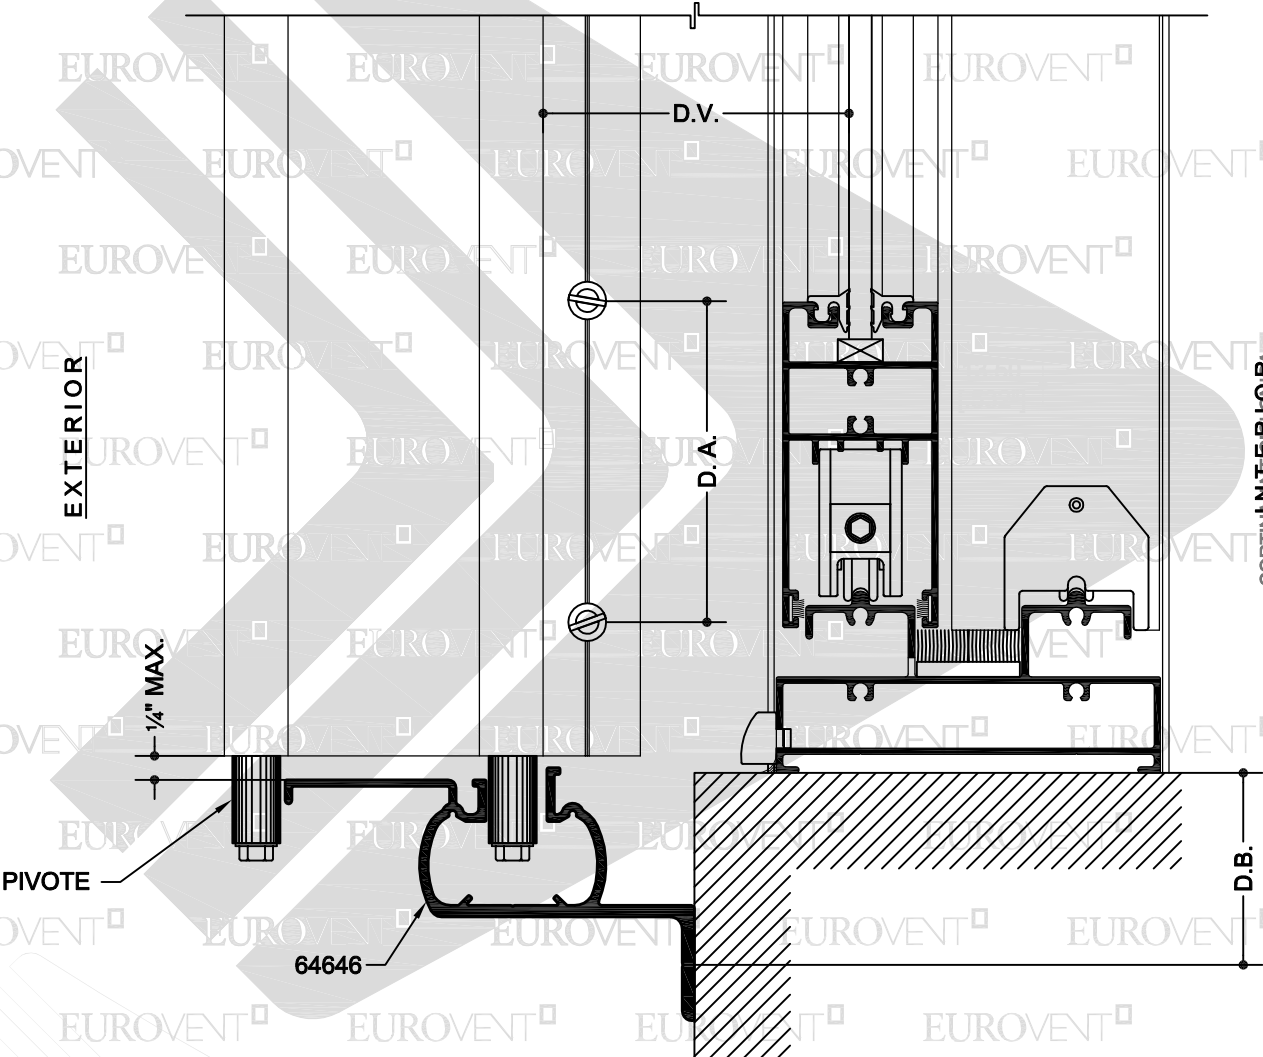

CORTINA INTERIOR

CLASSIC

SERIE

S35

DISTANCIAS		
D.A.	DISTANCIA DE ANCLAJES	MIN. 3" (VER TABLA)
D.B.	DISTANCIA DE BORDE	MIN. 3 ½"
D.V.	DISTANCIA DE VIDRIO	MIN. 4"
EQ	EQUIDISTANTE	




Cert. No: 13-0308.01
CUMPLE EL PROTOCOLO (High Velocity Hurricane Zone) Velocidades Extremas en Zona de Huracanes
Certificación realizada en el Condado de Miami Dade por el laboratorio FENESTRATION TESTING LABORATORY, INC.



SECCIÓN 5

OPCIÓN INFERIOR

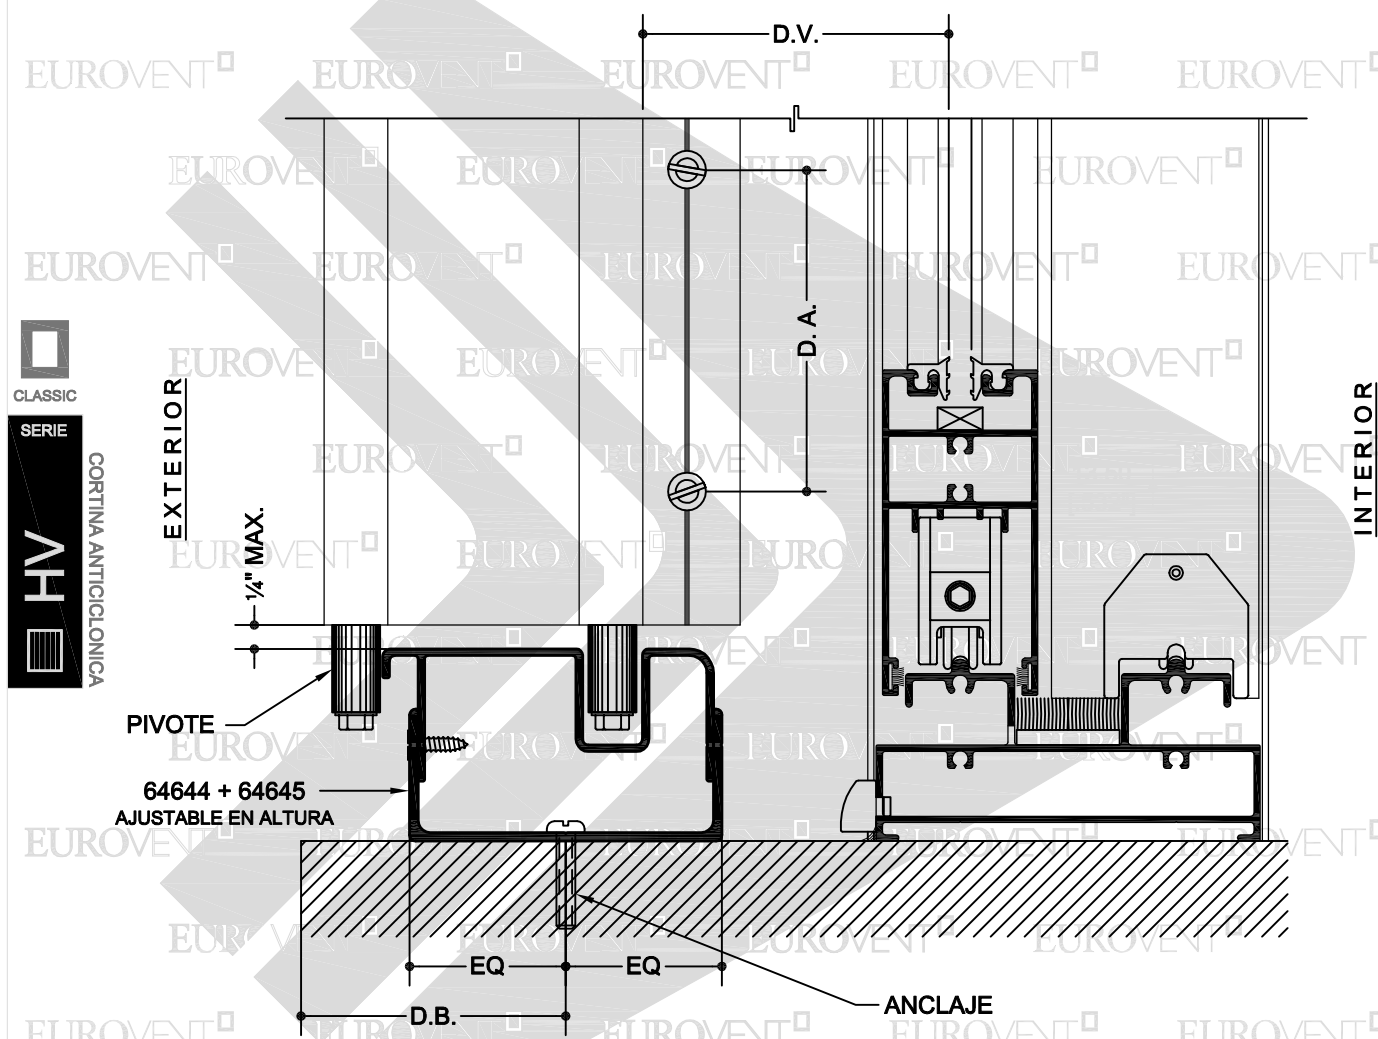

DISTANCIAS

D.A.	DISTANCIA DE ANCLAJES	MIN. 3" (VER TABLA)
D.B.	DISTANCIA DE BORDE	MIN. 3 1/2"
D.V.	DISTANCIA DE VIDRIO	MIN. 4"
EQ	EQUIDISTANTE	

Cert. No: 13-0308.01

CUMPLE EL PROTOCOLO (High Velocity Hurricane Zone) Velocidades Extremas en Zona de Huracanes
Certificación realizada en el Condado de Miami Dade por el laboratorio FENESTRATION TESTING LABORATORY, INC.



NUMERO APROXIMADO DE TABLETAS POR METRO LINEAL, 12 PZA.

MÍNIMA ALTURA 0.40 m, UNA CERRADURA HV SIN PASADOR

UTILIZAR TORNILLO DE FIJACIÓN PARA CONCRETO DE ¼" (TAPCON)

MÍNIMA PENETRACIÓN DEL TORNILLO EN EL CONCRETO 1 ¾"

ALTURA MÁXIMA

ALTURA (m)	MÁXIMA CARGA DE DISEÑO (kg/m ²)	VELOCIDAD DE VIENTO (km/h)
3.70	146	160
3.58	170	172
3.45	195	184
3.38	219	195
3.28	244	206
3.20	268	216
3.12	292	225
3.05	317	235
2.95	341	243
2.84	366	252
2.74	390	260
2.67	415	268
2.59	439	276
2.51	463	284
2.46	488	291
2.41	512	298
2.34 O MENOS	537	305



SERIE

CORTINA ANTICICLÓNICA

S35



DISTANCIA ENTRE ANCLAJES (cm)

CARGA ALTURA (m)	CARGA DE DISEÑO (kg/m ²)							
	146	195	292	366	439	585	781	1000
	VELOCIDAD DE VIENTO (km/h)							
	160	184	225	252	276	319	368	417
0.91 O MENOS	35	30	25	22	20	20	15	15
1.22	35	30	25	22	20	20	15	15
1.52	35	30	25	22	20	20	15	12
1.83	35	30	25	22	20	17	12	10
2.13	35	30	25	22	20	15	10	-
2.44	35	30	25	22	17	12	10	-
2.74	35	30	25	20	15	12	-	-
3.05	35	30	22	17	15	10	-	-
3.35	35	30	20	15	12	10	-	-
3.66	35	28	17	15	12	-	-	-
3.70	33	25	15	12	10	-	-	-




Cert. No: 13-0306.01

CUMPLE EL PROTOCOLO (High Velocity Hurricane Zone) Velocidades Extremas en Zona de Huracanes
Certificación realizada en el Condado de Miami Dade por el laboratorio FENESTRATION TESTING LABORATORY, INC.






64642 CIERRE

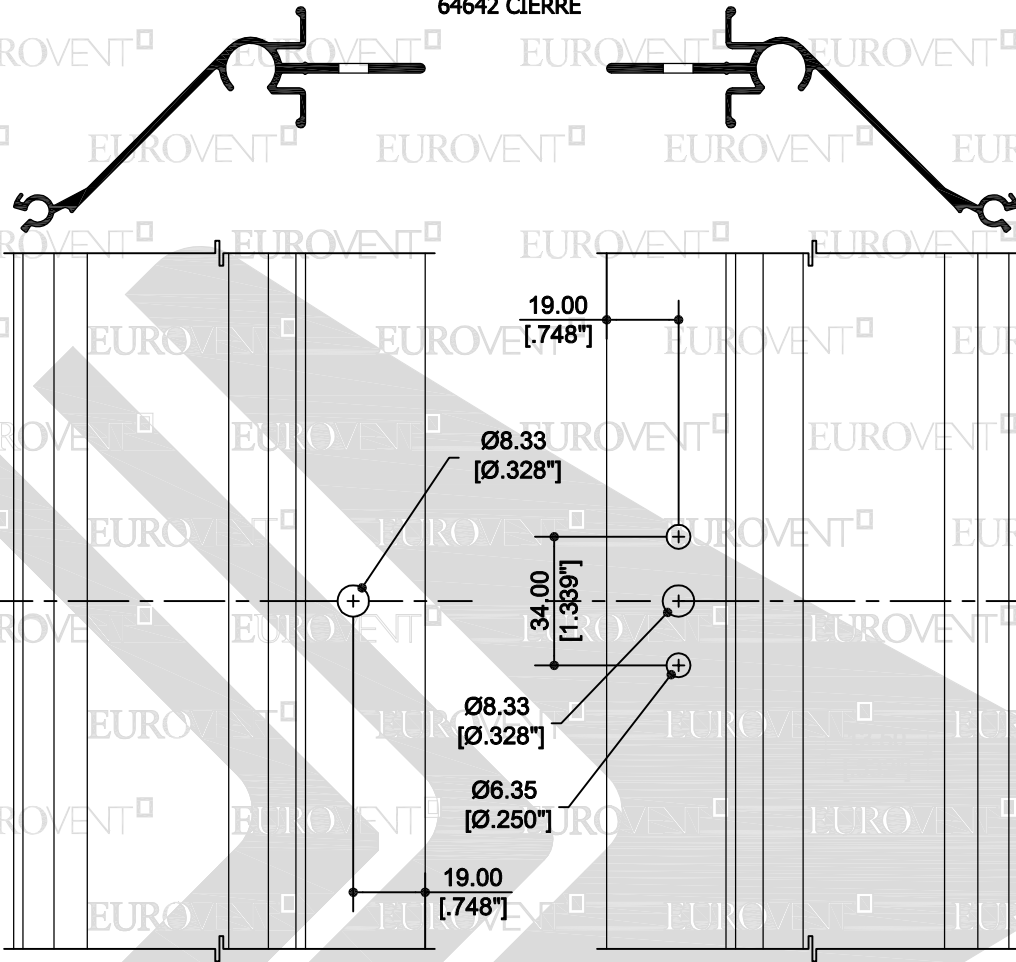

64643 REMATE




64641 RIEL

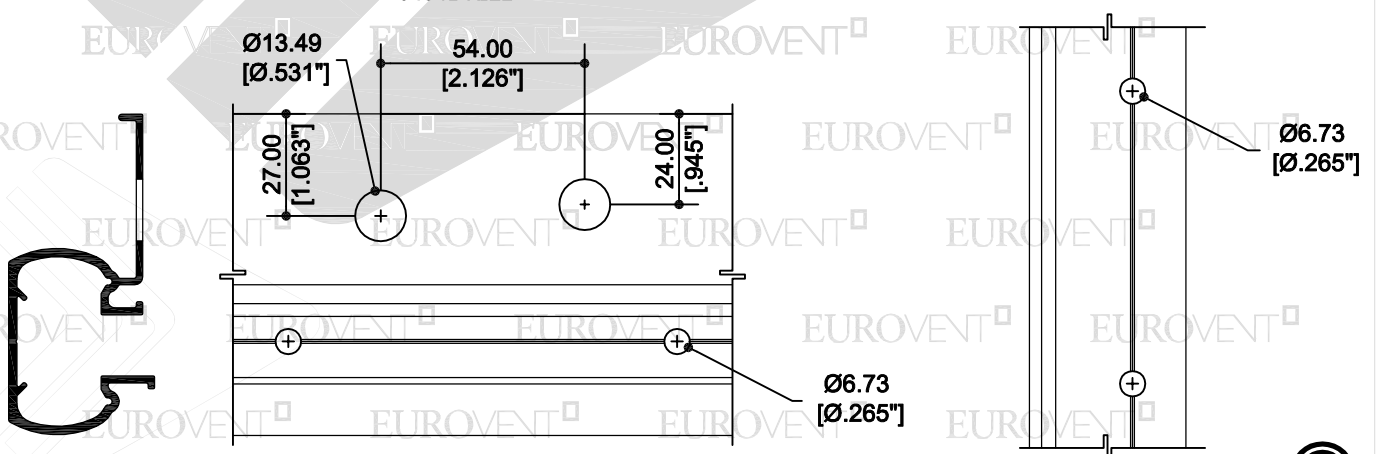


Cert. No: 13-0308.01
 CUMPLE EL PROTOCOLO (High Velocity Hurricane Zone) Velocidades Extremas en Zona de Huracanes
 Certificación realizada en el Condado de Miami Dade por el laboratorio FENESTRATION TESTING LABORATORY, INC.







HV-01
CERRADURA HV (BOTON)



HV-02
CERRADURA HV (C/LLAVE)



HV-100
CARRETILLA HV



HV-101
TORNILLO HV 3"




HV-102
BUSHING 0.900"




HV-103
BUSHING 0.750"



HV-104
BUSHING HAT



HV-105
ARANDELA



GN-363
PASADOR 12"



Cert. No: 13-0308.01
CUMPLE EL PROTOCOLO (High Velocity Hurricane Zone) Velocidades Extremas en Zona de Huracanes
Certificación realizada en el Condado de Miami Dade por el laboratorio FENESTRATION TESTING LABORATORY, INC.


CLASSIC

SERIE

CORTINA ANTICICLÓNICA

S35



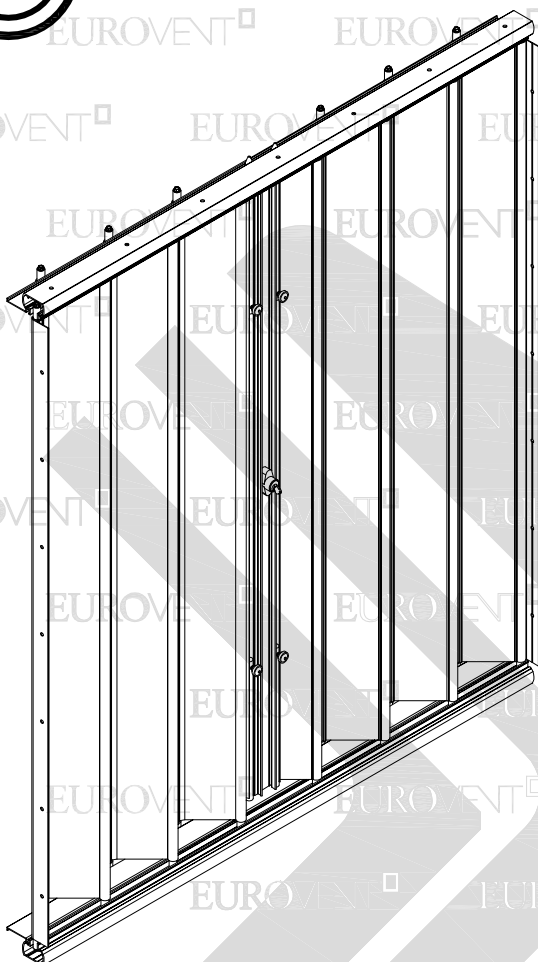

ACCESORIOS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
HV-01	CERRADURA HV (C/Llave) OPCIÓN	1
HV-02	CERRADURA HV (BOTÓN) OPCIÓN	1
HV-100	CARRETILLA HV	6
HV-101	TORNILLO HV 3"	28
HV-102	BUSHING 0.900"	22
HV-103	BUSHING 0.750"	6
HV-104	BUSHING HAT	6
HV-105	ARANDELA	6
GN-363	PASADOR 12"	4

CALCULO DE ACCESORIOS PARA UNA
CORTINA CON 12 TABLETAS



CLASSIC

SERIE




HV

CORTINA ANTICICLONICA

ARMADO DE PIVOTE

ARMADO DE CARRETILLA


LAS TABLETAS, CIERRES Y REMATES
SE DESLIZAN PARA EL ARMADO

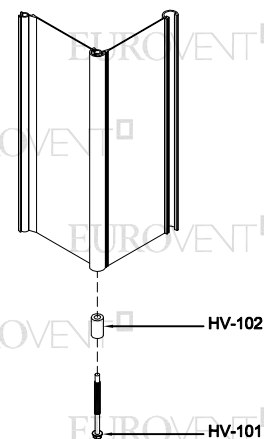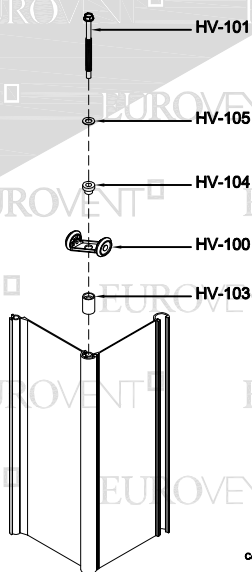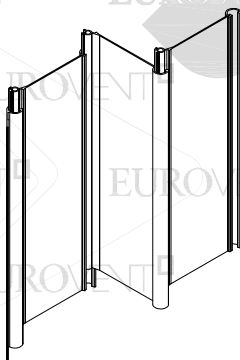

Cert. No: 13-0308.01

CUMPLE EL PROTOCOLO (High Velocity Hurricane Zone) Velocidades: Edreman en Zona de Huracanes
Certificación realizada en el Condado de Miami Dade por el laboratorio FENESTRATION TESTING LABORATORY, INC.



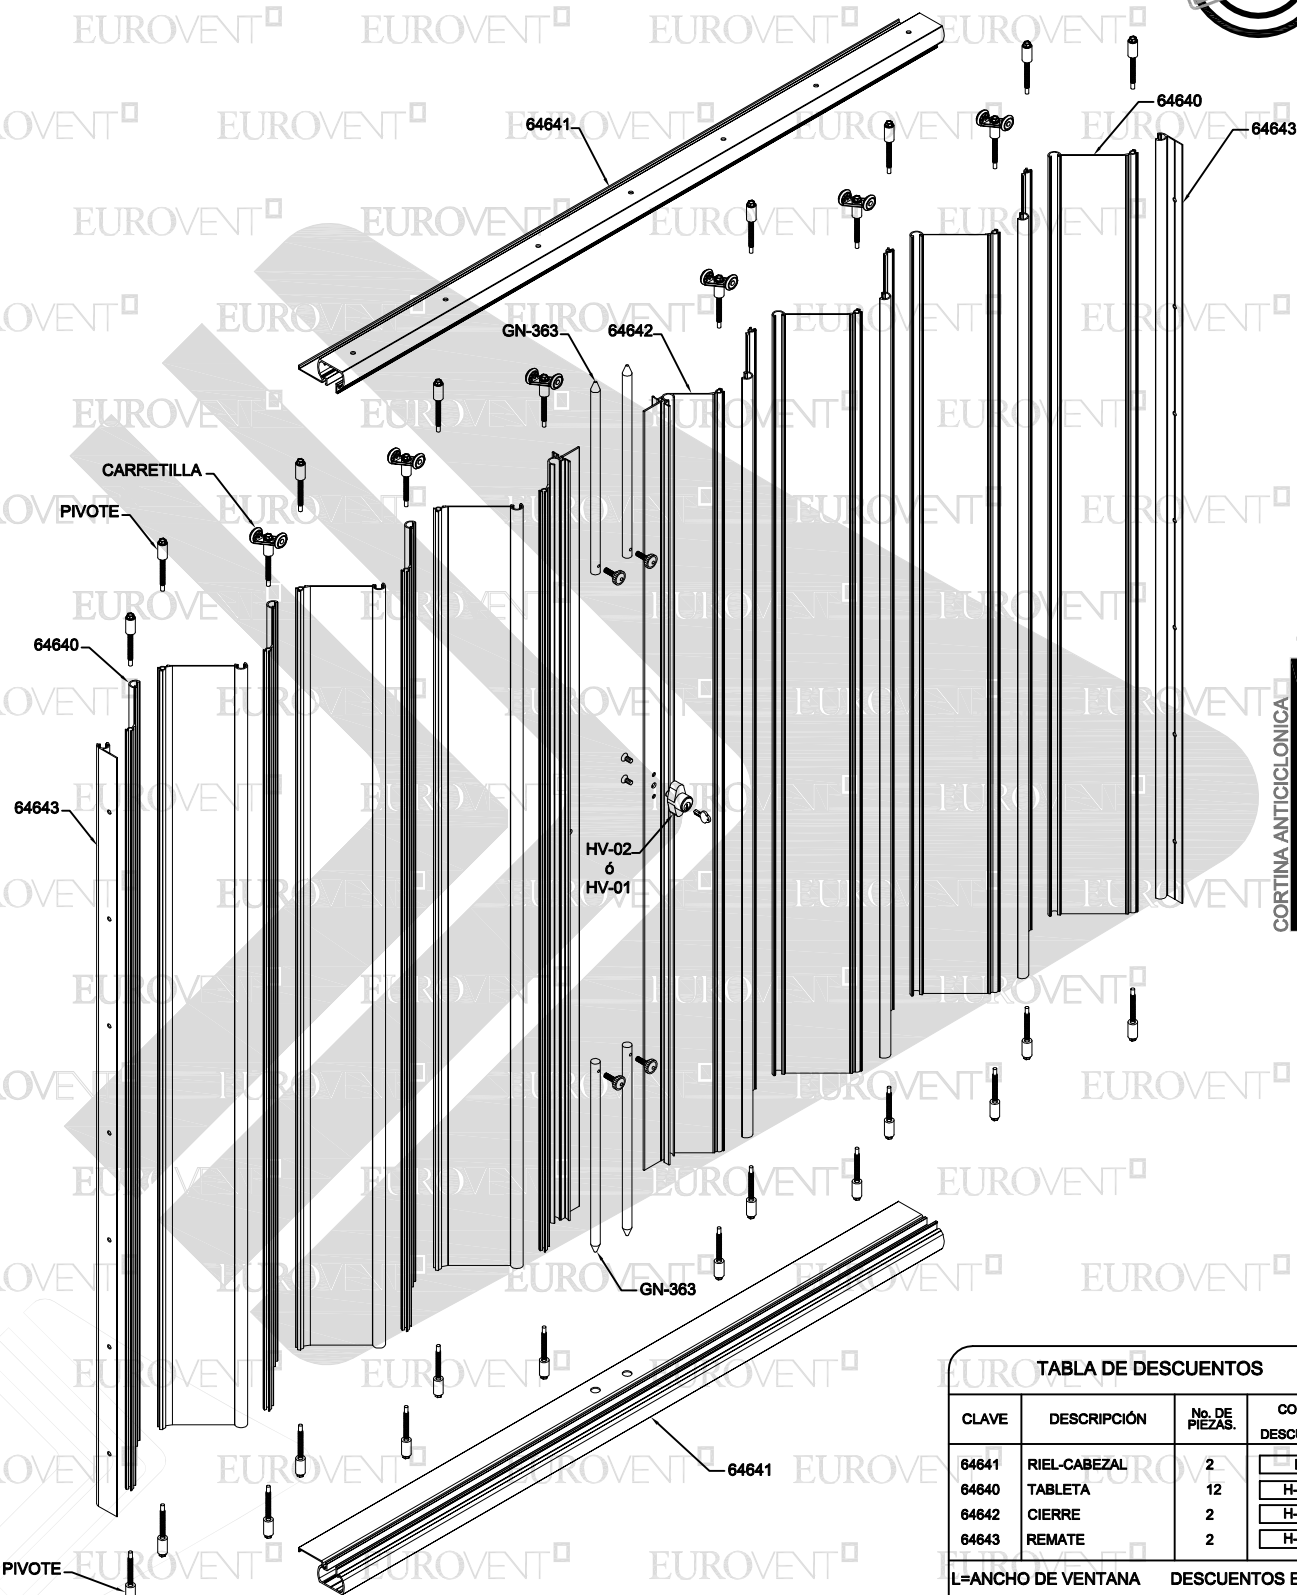

SERIE

CORTINA ANTICICLONICA

S35



TABLA DE DESCUENTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS.	CORTE Y DESCUENTO.
64641	RIEL-CABEZAL	2	L
64640	TABLETA	12	H-83
64642	CIERRE	2	H-83
64643	REMATE	2	H-83

L=ANCHO DE VENTANA DESCUENTOS EN MM.
H=ALTO DE VENTANA

Cert. No: 13-0306.01
CUMPLE EL PROTOCOLO (High Velocity Hurricane Zone) Velocidades Extremas en Zona de Huracanes
Certificación realizada en el Condado de Miami Dade por el laboratorio FENESTRATION TESTING LABORATORY, INC.





ALUMINIO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
64640	TABLETA	6	6.10	31.49	23.66
64641	RIEL PARA TECHO	4	6.10	39.90	18.75
64642	CIERRE	4	6.10	39.04	31.99
64643	REMATE	16	6.10	13.50	4.86
64644	ADAPTADOR AJUSTABLE MACHO	4	6.10	41.08	13.72
64645	ADAPTADOR AJUSTABLE HEMBRA	4	6.10	29.52	7.24
64646	RIEL A MURO	2	6.10	50.22	30.37



SERIE



Cert. No: 13-0306.01

CUMPLE EL PROTOCOLO (High Velocity Hurricane Zone) Velocidades Extremas en Zona de Huracanes
Certificación realizada en el Condado de Miami Dade por el laboratorio FENESTRATION TESTING LABORATORY, INC.