
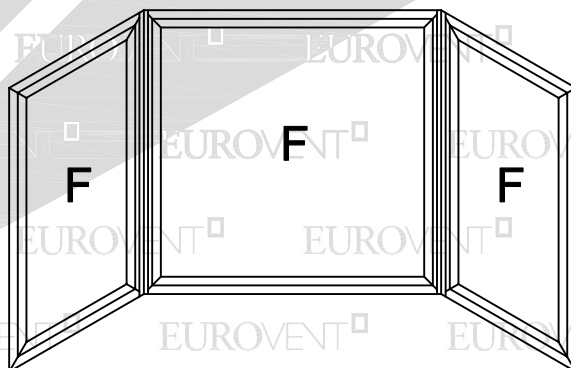
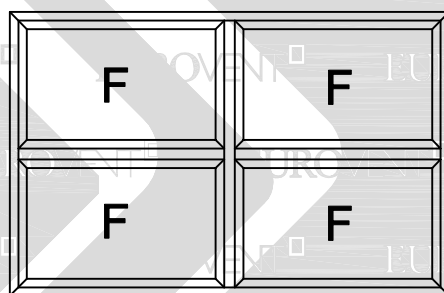
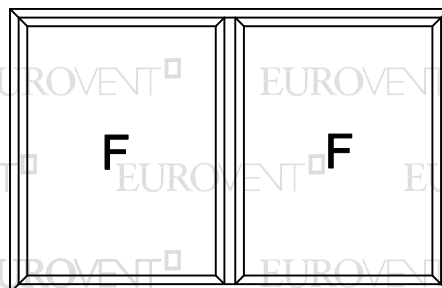





CLASSIC





SERIE

S60

FIJO



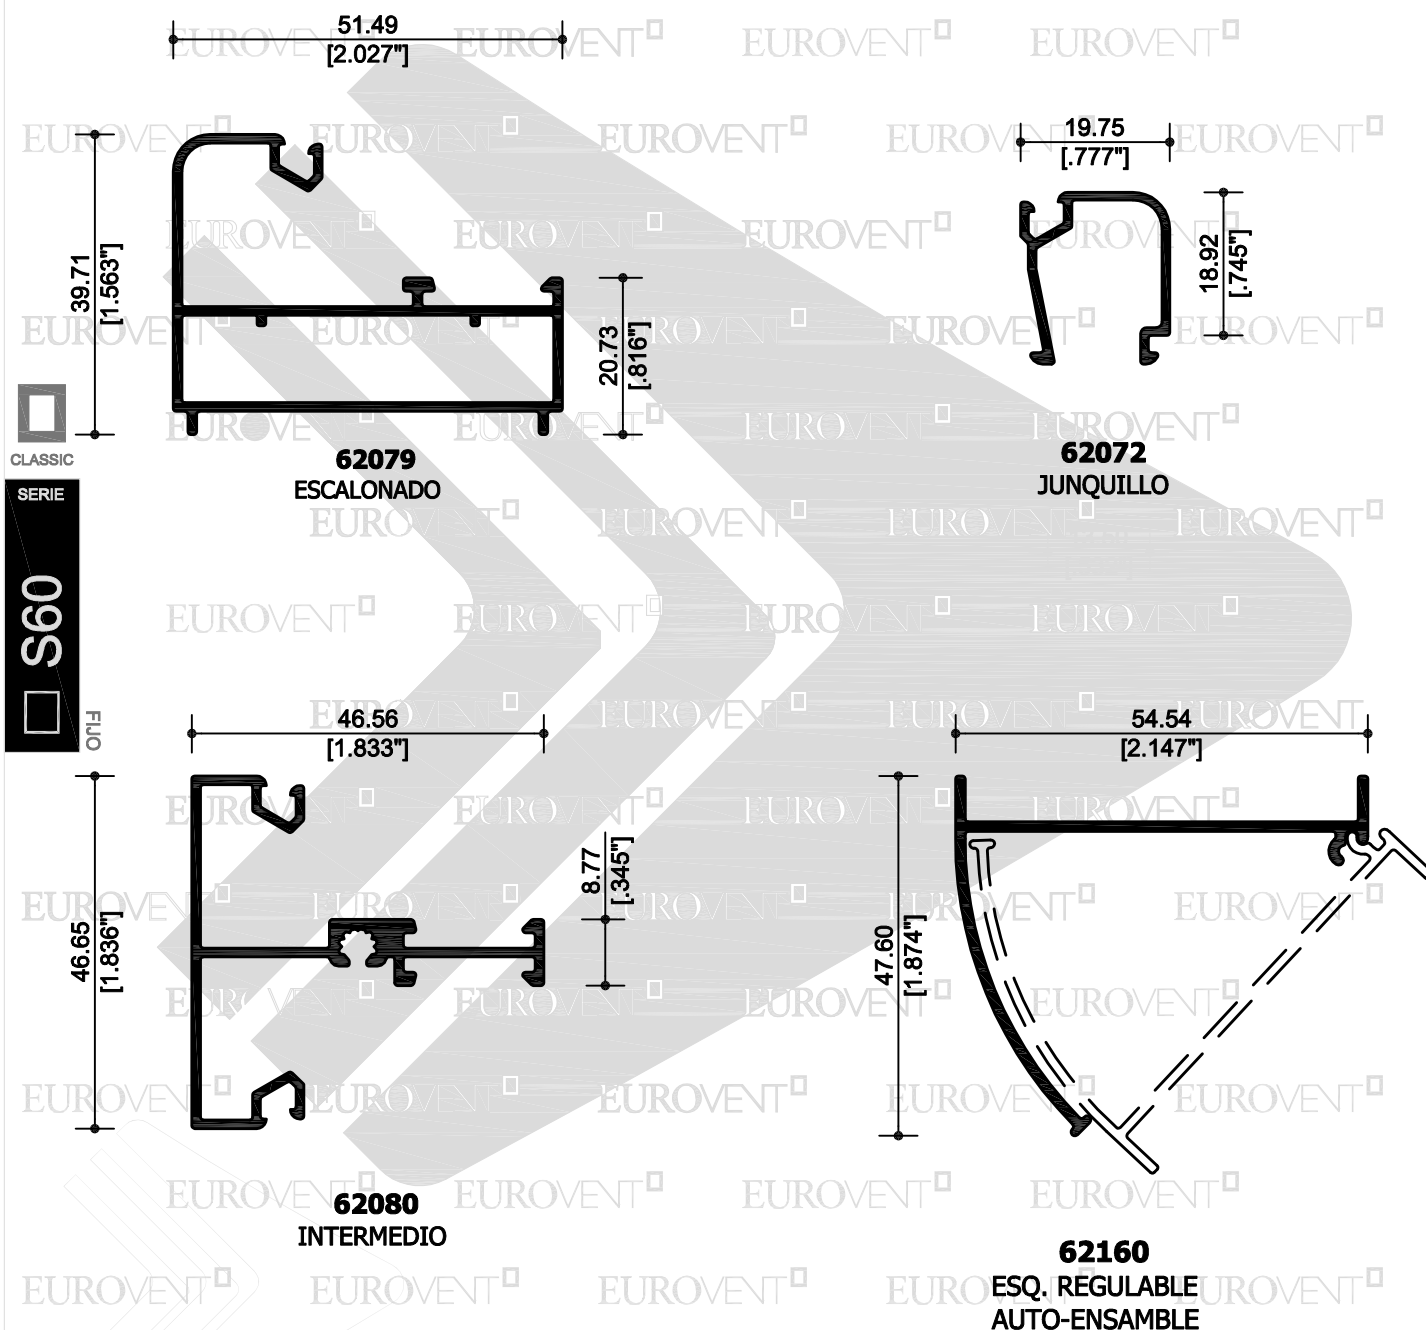

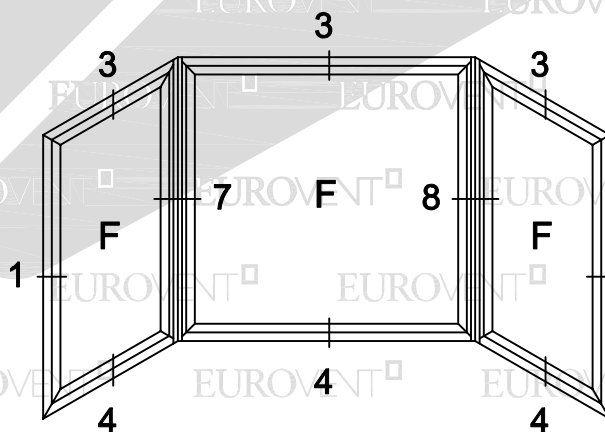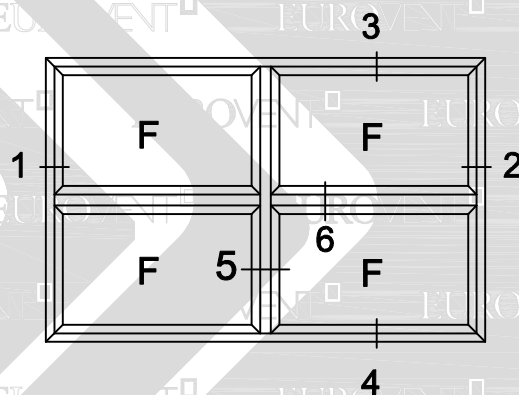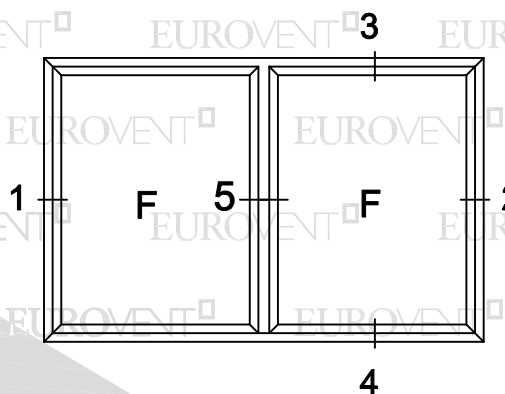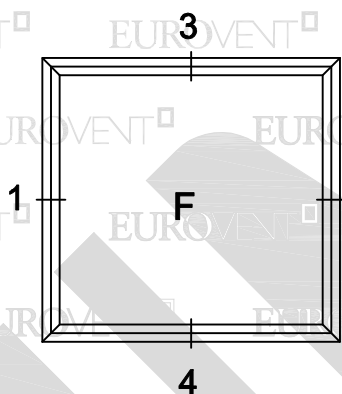
CLASSIC
SERIE

FIJO


S60




CUPRUM 033

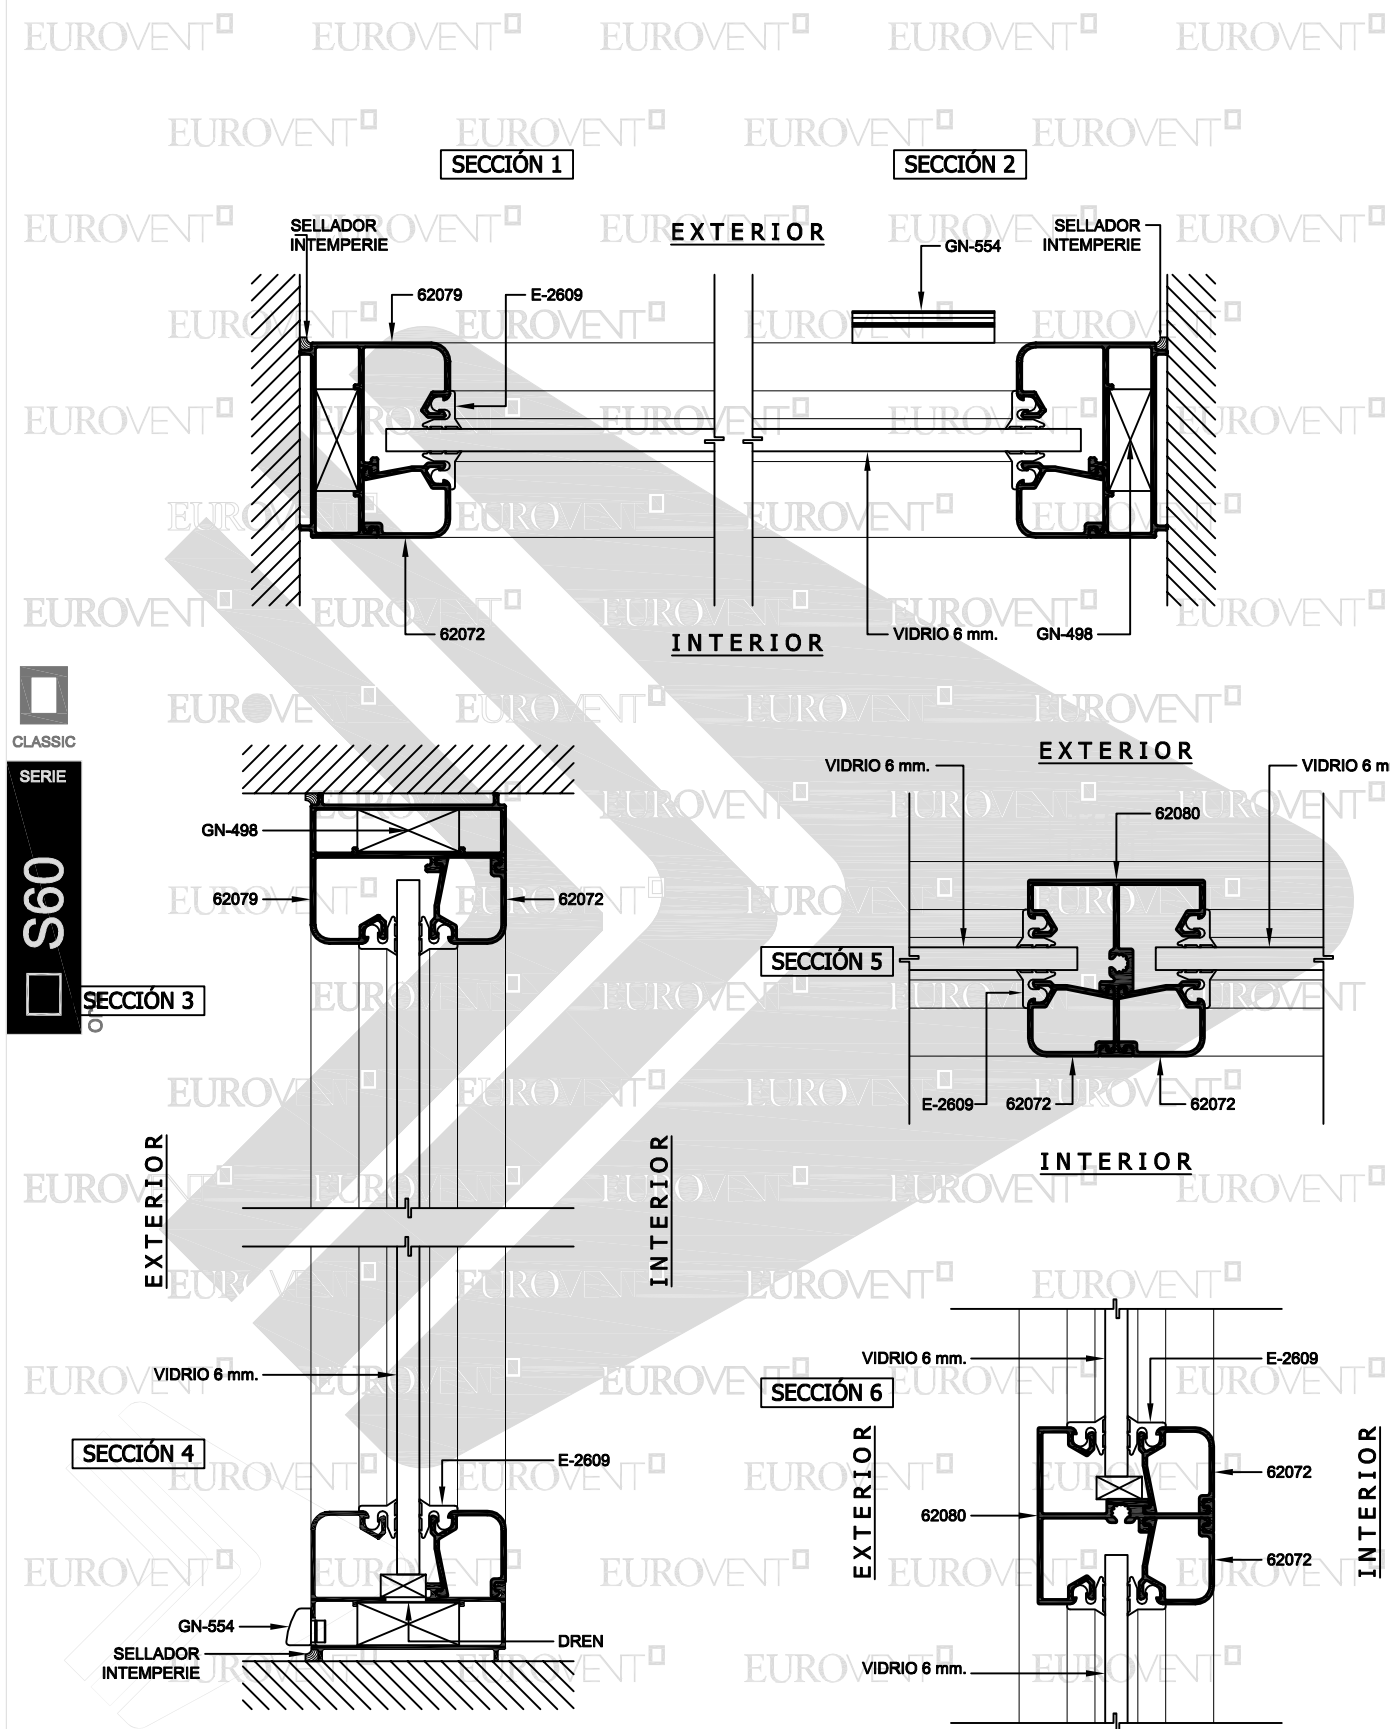

SECCIÓN 7

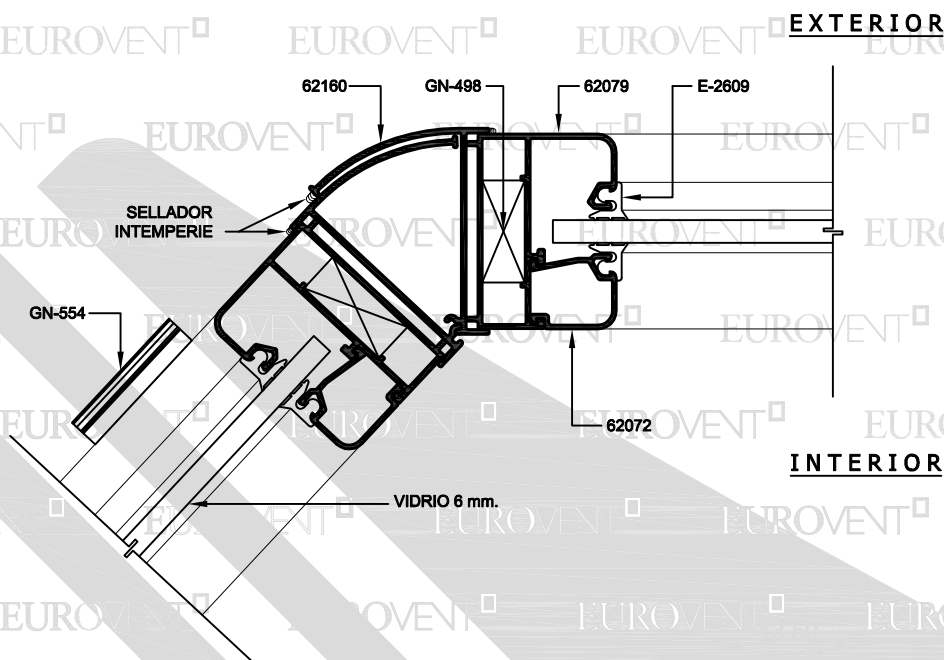

SECCIÓN 8

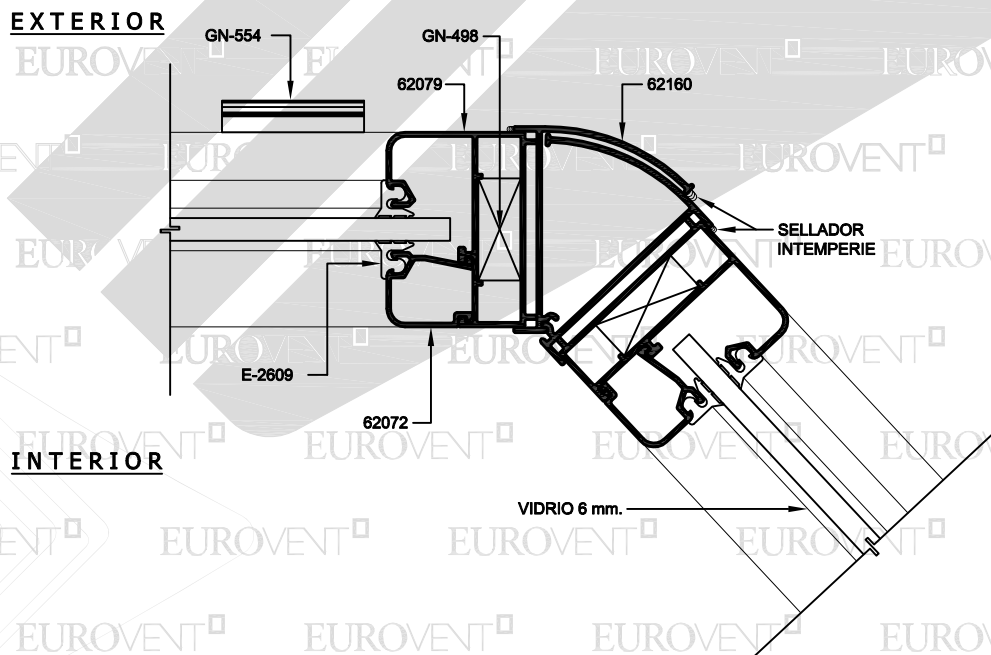

CLASSIC

SERIE

S60

FIJO



CUPRUM 035

GN-533

GN-533

OPERACIÓN C

OPERACIÓN E

OPERACIÓN C




OPERACIÓN C

OPERACIÓN E

62079



62079

62079

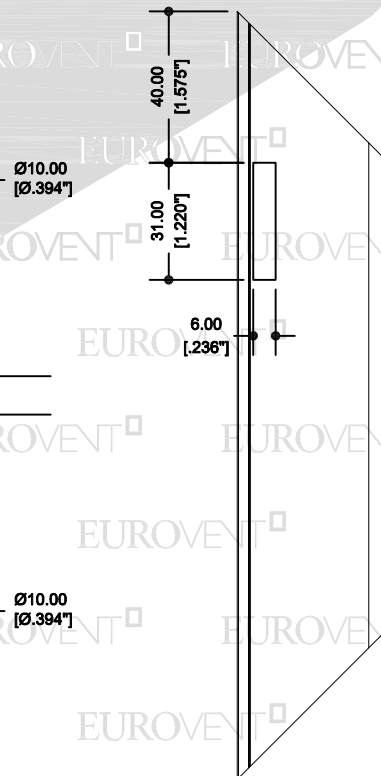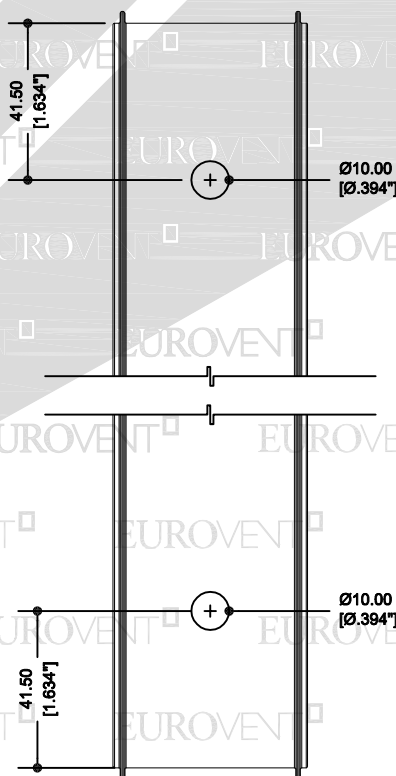
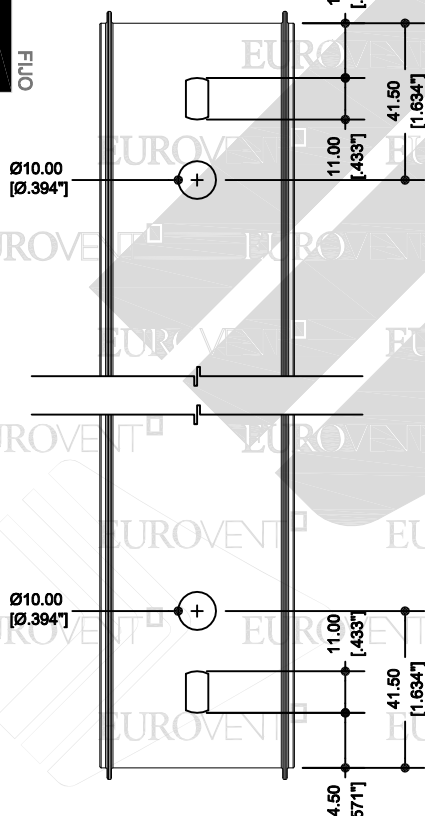


62080

VERTICAL

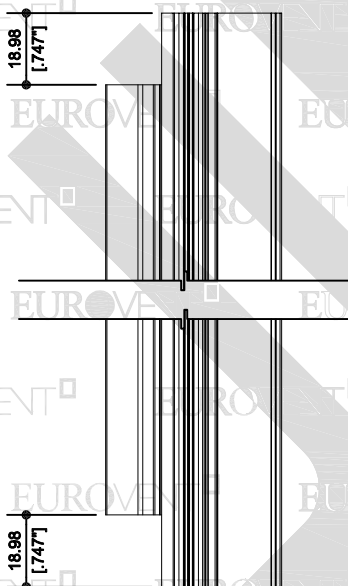**62080**



HORIZONTAL

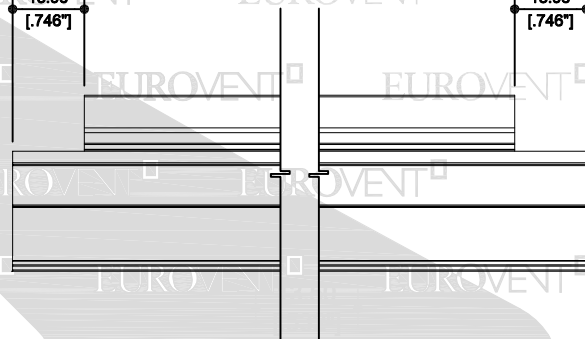18.98
[746"]18.98
[746"]CLASSIC
SERIE**S60**

FIJO

62079

BARRENO PARA DESAGÜE

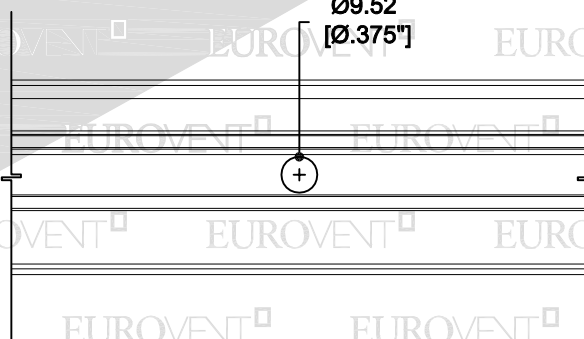Ø9.52
[Ø.375"]

62080
VERTICAL

OPCIÓN "A"

62080
HORIZONTAL

PIJA 10 X 1 1/2"

PIJA 8 X 1/2"

ÁNGULO 1 1/2" X 3/16"

PIJA 8 X 1/2"

62080
VERTICAL

OPCIÓN "B"

62080
HORIZONTAL

EJE 8 X 2.00"




CLASSIC

SERIE

09S



FUO

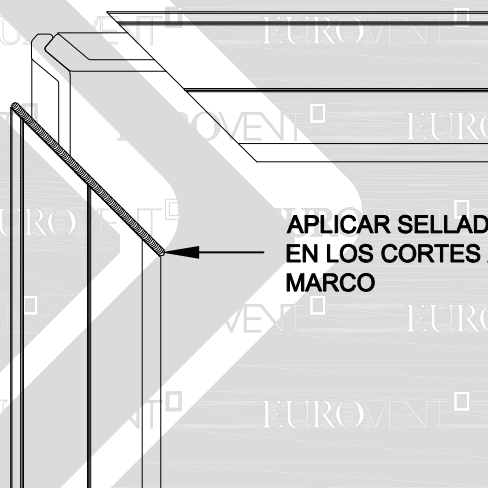


SERIE


S60

FIJO







E-2609
EMPAQUE



GN-498
ESCUADRA DE BOTÓN
CONTRAMARCO



GN-554
TAPA DREN




CALZA DE NEOPRENO
1/2" x 1/4"




PIJA
#10x1 1/2"

SIN ESCALA.

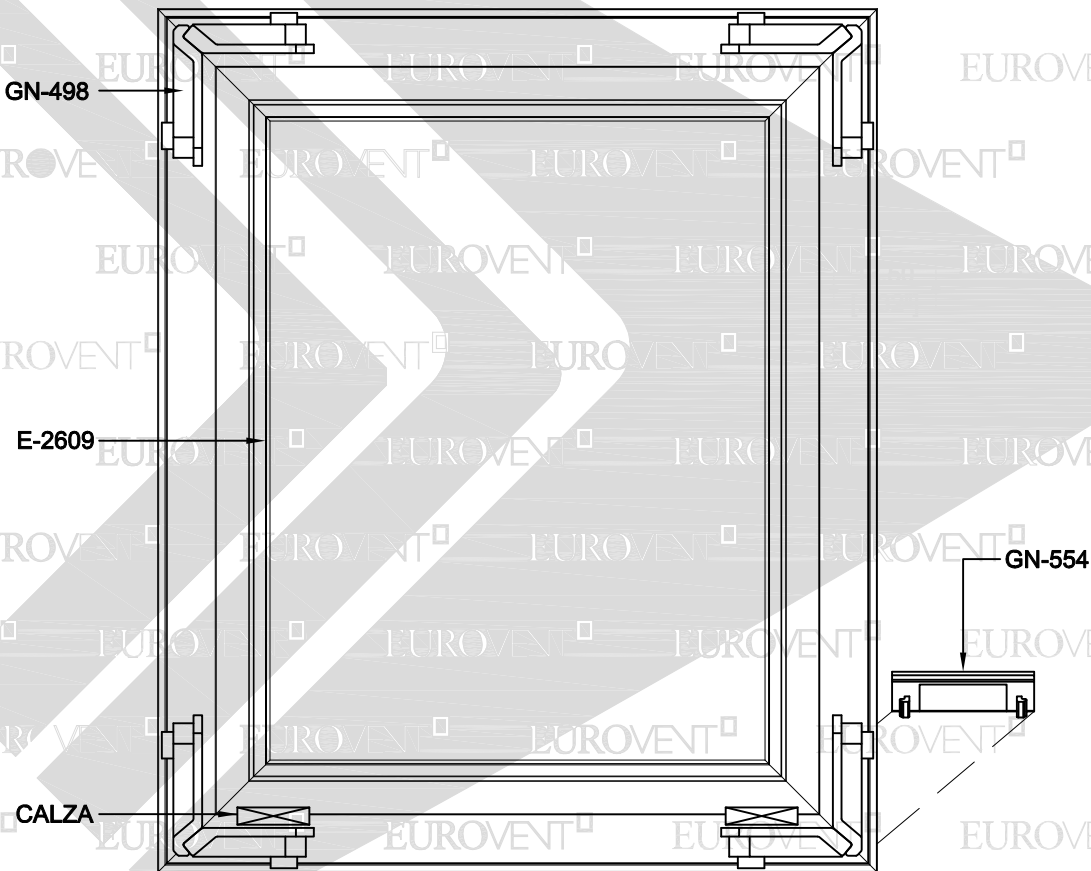

VENTANA FIJO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
GN-498	ESCUADRA DE BOTÓN CONTRAMARCO	4
GN-554	TAPA CERCO	1

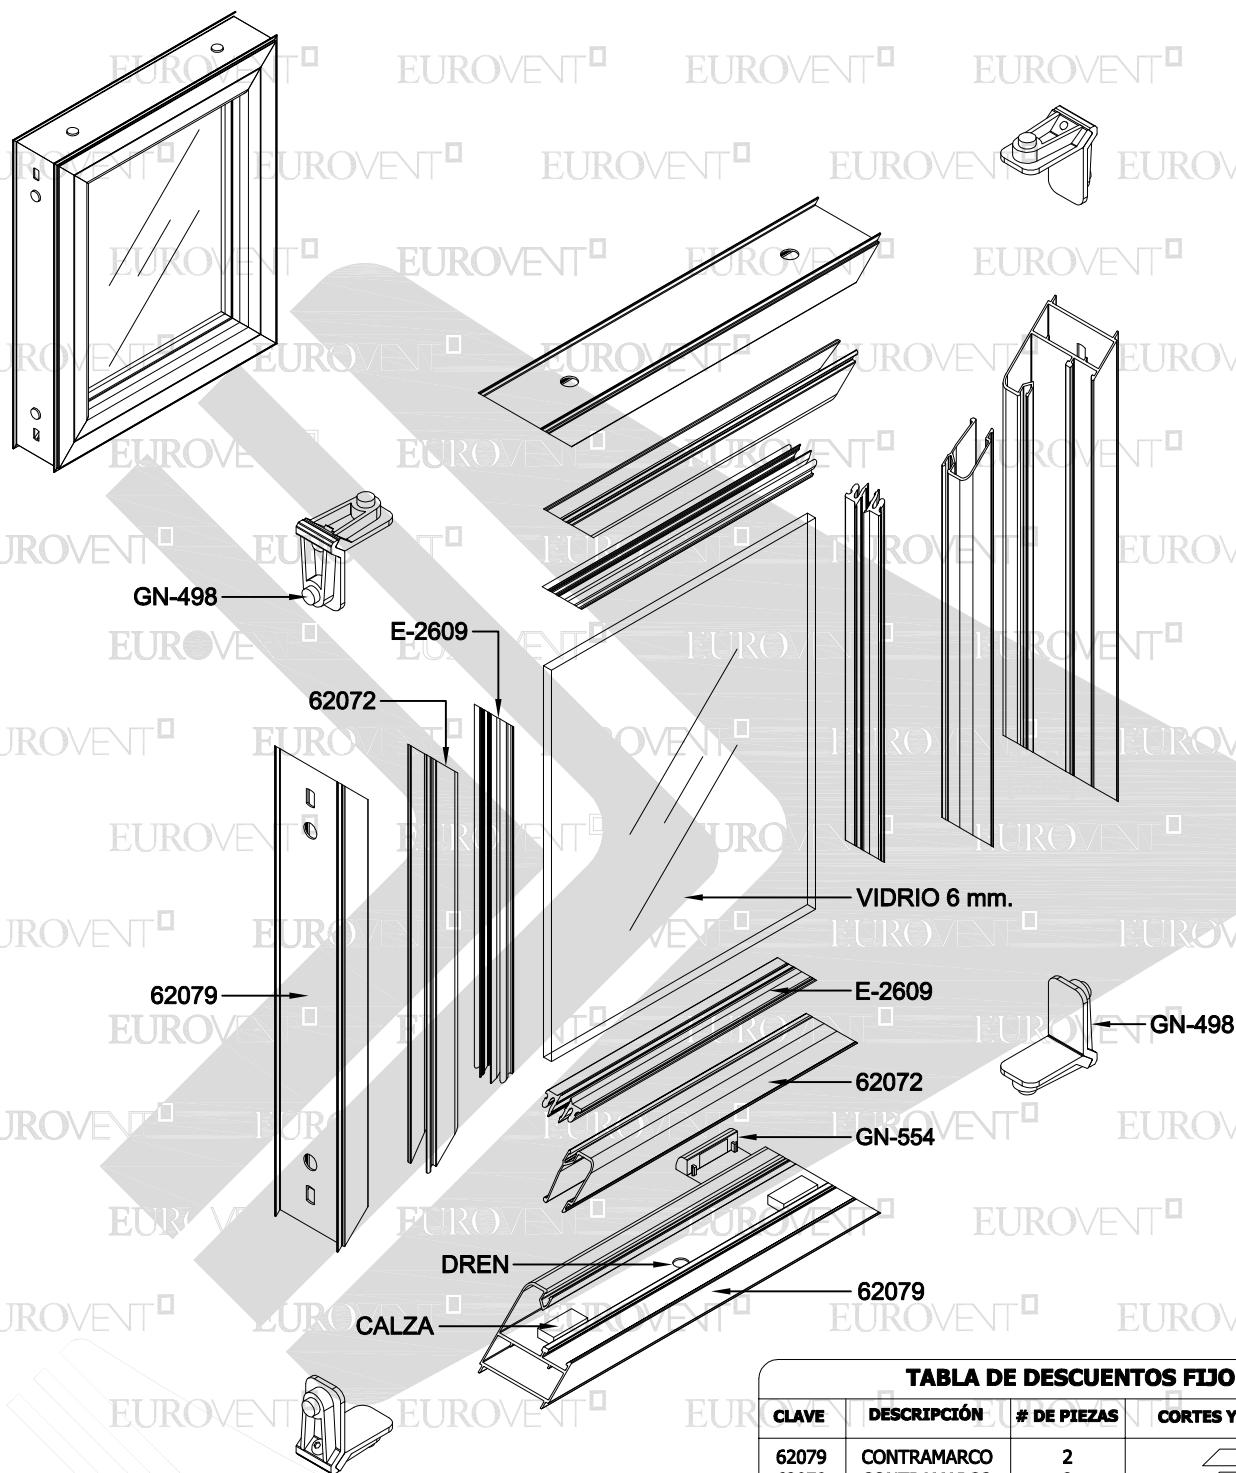

CLASSIC
SERIE

S60

FIJO

TABLA DE DESCUENTOS FIJO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	# DE PIEZAS	CORTES Y DESCUENTOS
62079	CONTRAMARCO	2	L
62079	CONTRAMARCO	2	H
62072	JUNQUILLO	2	L-34
62072	JUNQUILLO	2	H-34
VIDRIO	L H	1	L-50 H-50

L = ANCHO DE LA VENTANA
H = ALTO DE LA VENTANA

DESCUENTOS EN MILIMETROS

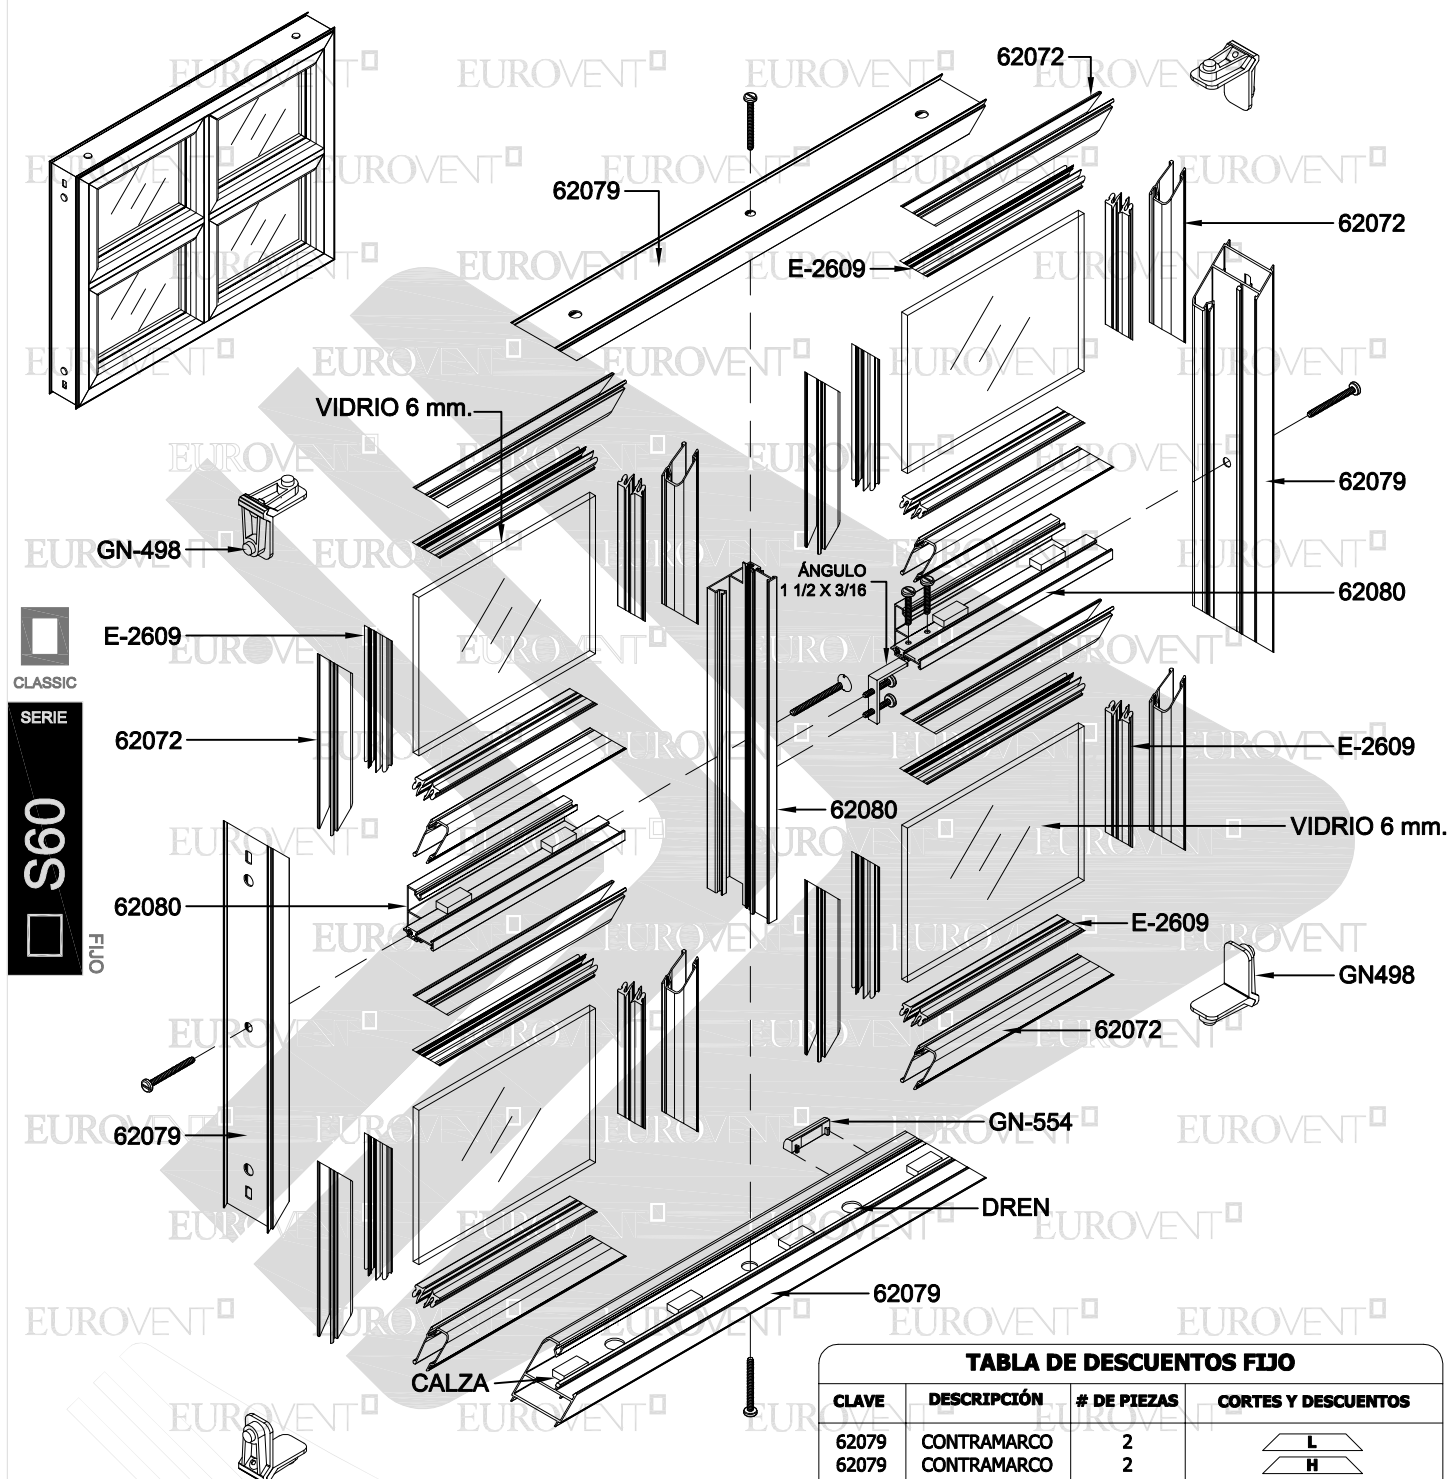


TABLA DE DESCUENTOS FIJO


CLAVE	DESCRIPCIÓN	# DE PIEZAS	CORTES Y DESCUENTOS
62079	CONTRAMARCO	2	L
62079	CONTRAMARCO	2	H
62080	INTERMEDIO	2	L/2 - 25
62080	INTERMEDIO	1	H - 42
62072	JUNQUILLO	8	L/2 - 17
62072	JUNQUILLO	8	H/2 - 17
VIDRIO	L	4	L/2 - 34
	H		H/2 - 34

L = ANCHO DE LA VENTANA
H = ALTO DE LA VENTANA


DESCUENTOS EN MILIMETROS

DEFLEXION MAX. L/175

LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN
PARA LOS PERFILES, SERÁN
LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO
DE LAS CURVAS GRAFICADAS.

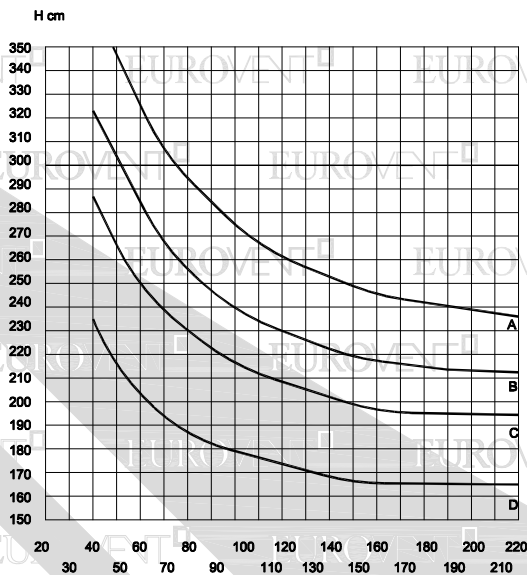

62080



62072


62072

I x-x = 21.01 cm⁴

ALEACIÓN: 6063
TEMPLE: 5

Valores de presión por velocidad de viento

Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	30 Kg/m ²	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	45 Kg/m ²	100 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Campo Abierto
D	124 Kg/m ²	160 Km/h	Zona Costera



LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA
COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO,
EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.

VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA
COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.



CLASSIC

SERIE


S60

FIJO



CUPRUM 043

PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN.



F-60

MÍNIMO 0.30 x 0.30

MÁXIMO 4m² CON VIDRIO RECOCIDO DE 6 mm. SIN INTERMEDIOS,
PARA OTROS ESPESORES VER CON EL FABRICANTE,
CON INTERMEDIOS VER GRÁFICA.



CLASSIC

SERIE

S60



Fijo

ALUMINIO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
62072	JUNQUILLO	20	6.10	14.03	3.23
62079	ESCALONADO	8	6.10	26.05	6.94
62080	INTERMEDIO	8	6.10	33.14	8.21
62160	ESQ. REGULABLE AUTO-ENSAMBLE	12	6.10	23.674	6.47