





**BATIENTE****VASISTA****OSCILOBATIENTE****FIJO-BATIENTE****FIJO-VASISTA****DOBLE BATIENTE
BAY WINDOW**

PREMIUM


SERIE

BATIENTE-PROY-VASI-OB


S45

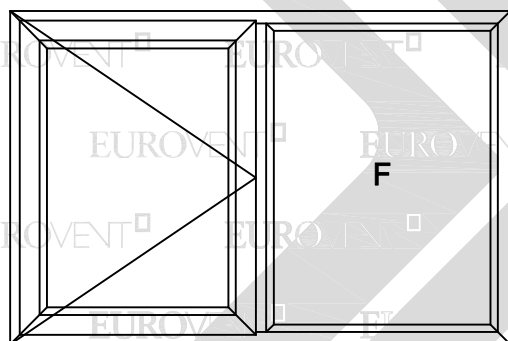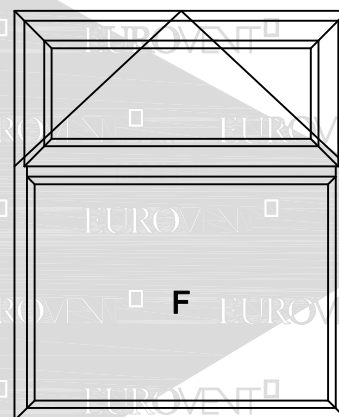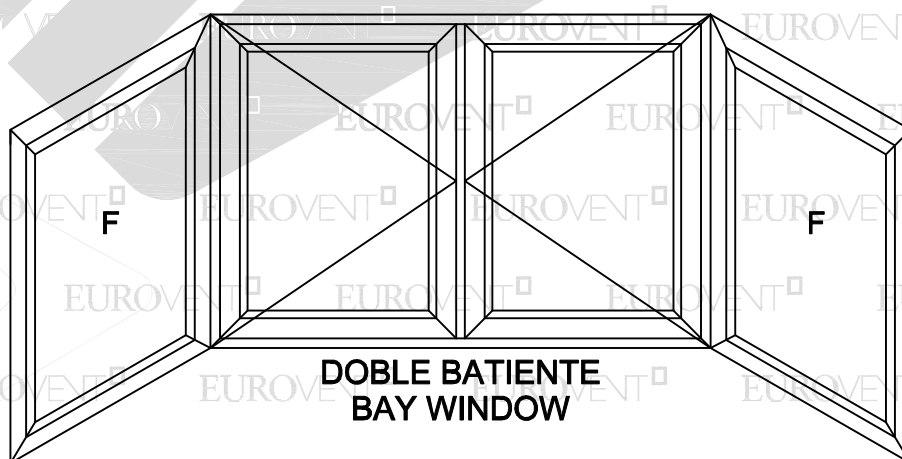


BATIENTE




PROYECTABLE

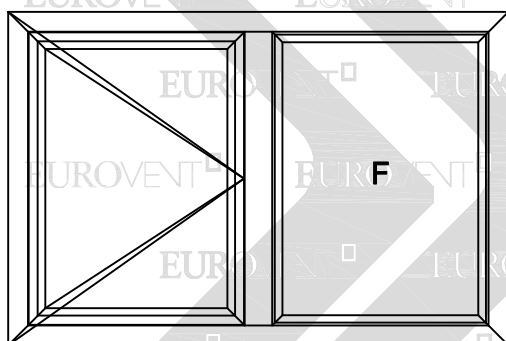

FIJO-BATIENTE

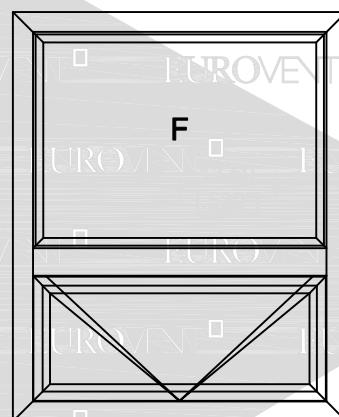


FIJO-PROYECTABLE

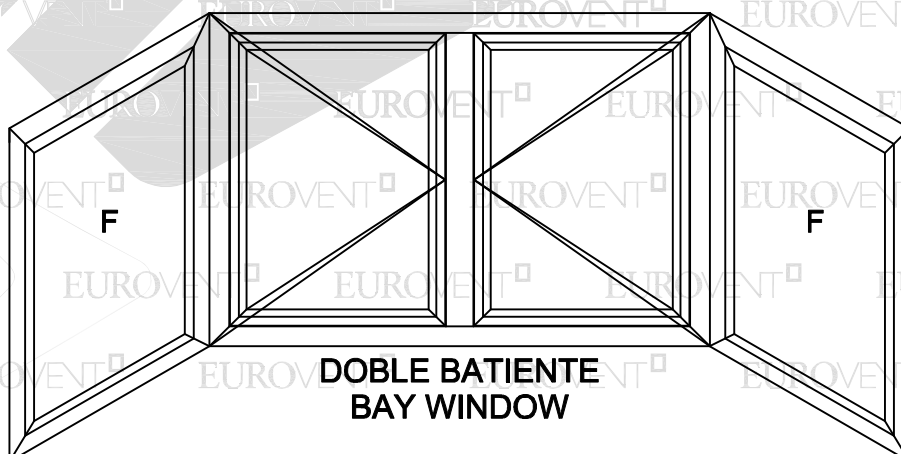


**DOBLE BATIENTE
BAY WINDOW**




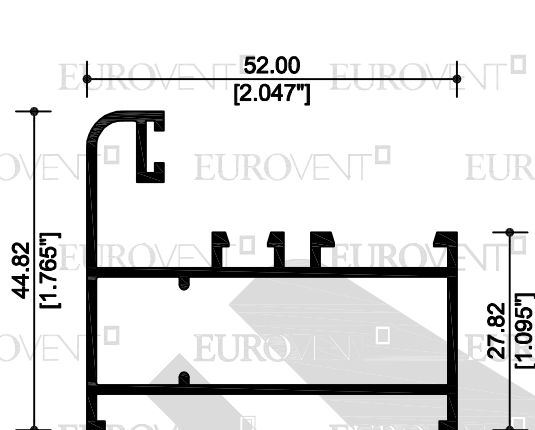


62033
"L" CONTRAMARCO

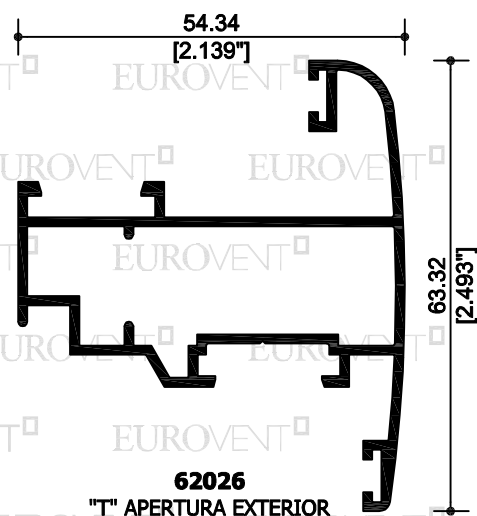


62026
"T" APERTURA EXTERIOR

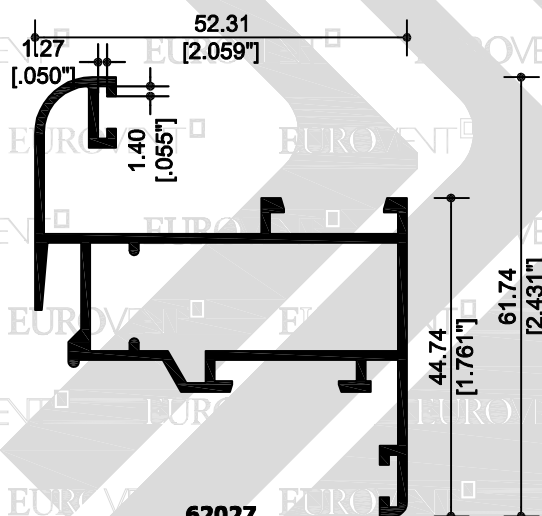


62027
"Z" APERTURA INTERIOR

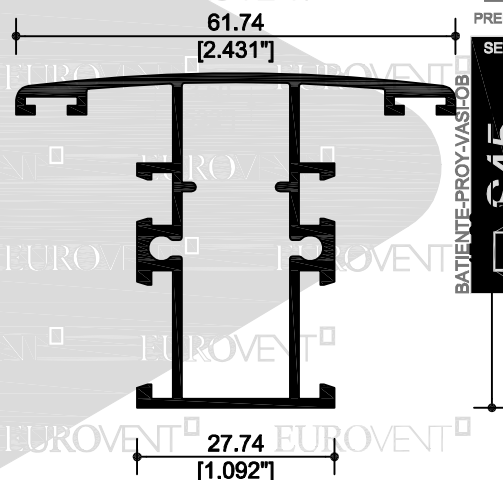

62028
"T" INTERMEDIO



62029




62030
JUNQUILLO 24mm.









PREMIUM

SERIE

BATIENTE-PROY-VASTROB
S45

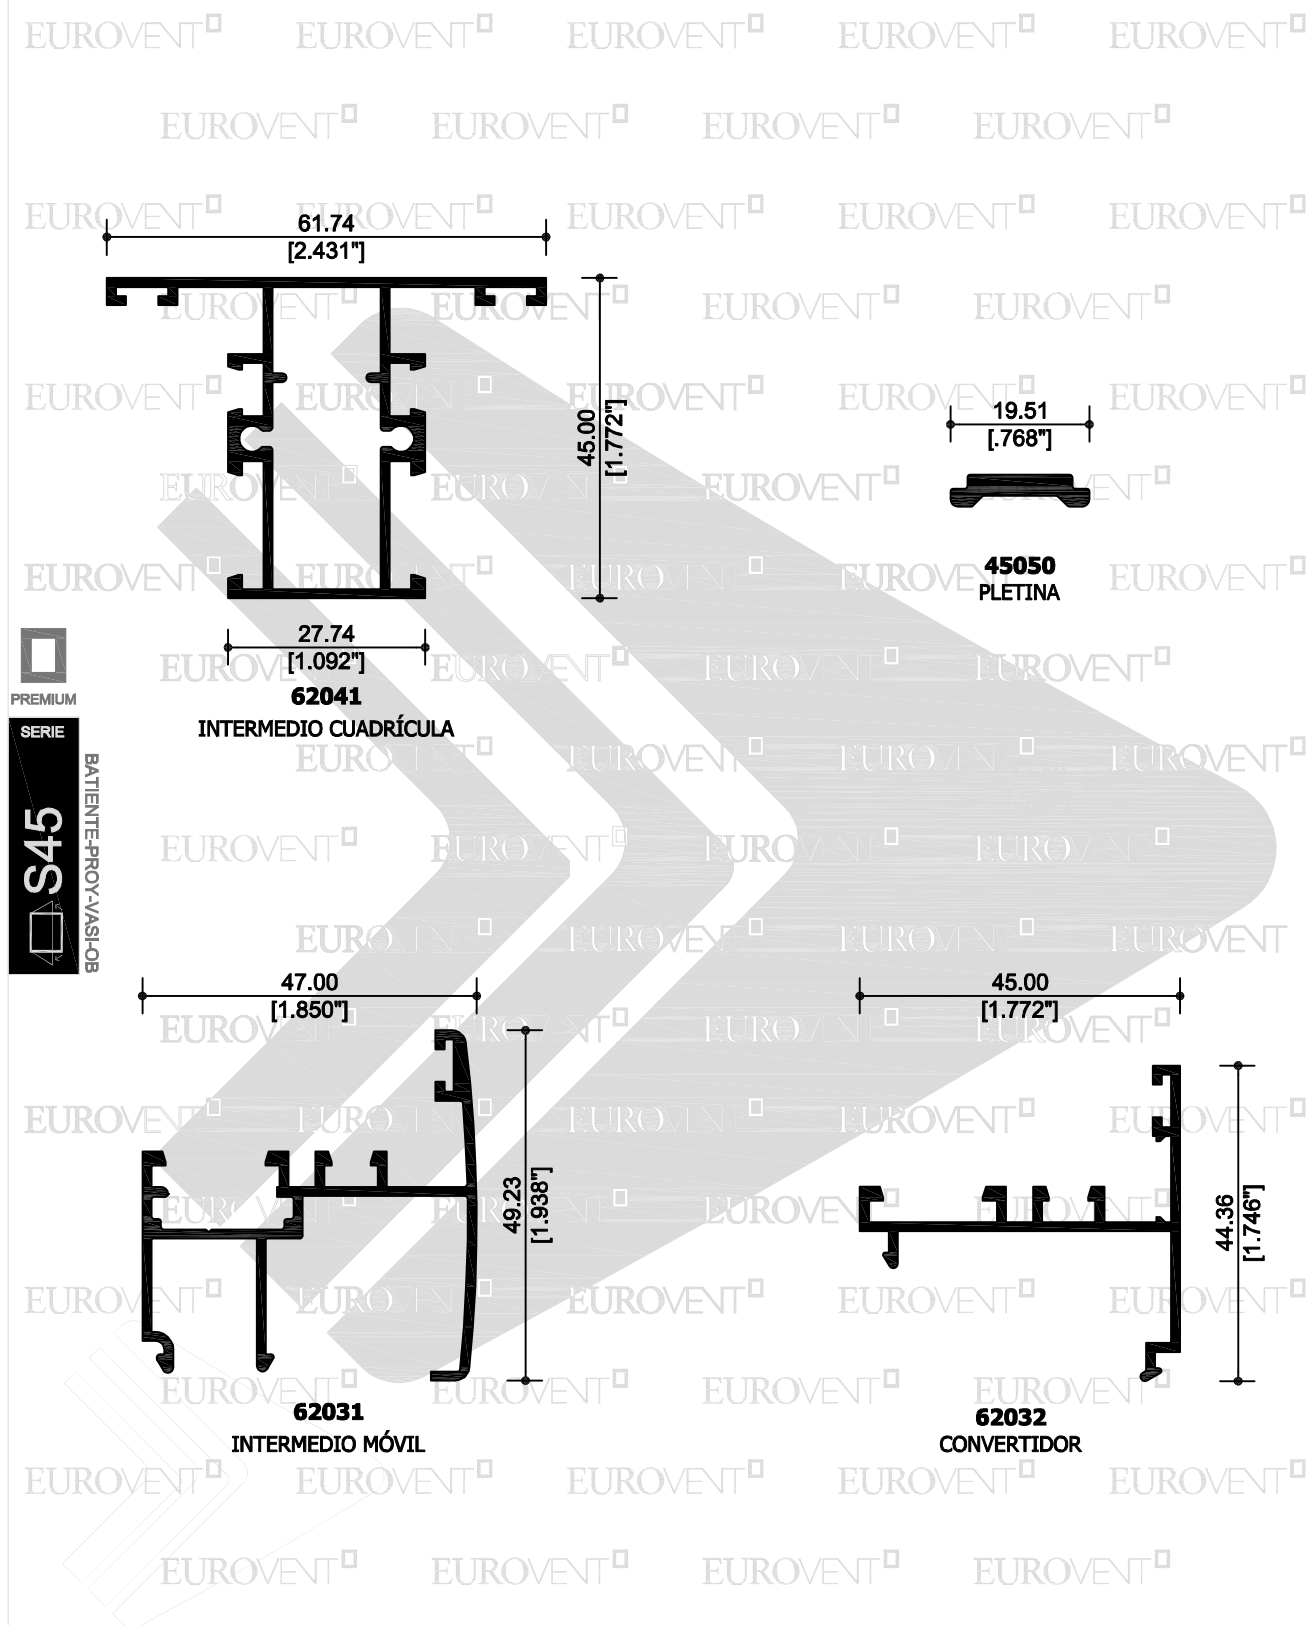

EUROVENT[®] VENTANA SERIE 45 - ELEVACIONES APERTURA INTERIOR

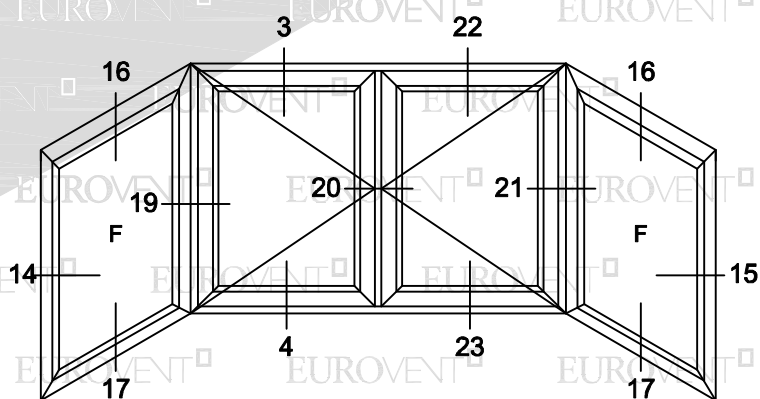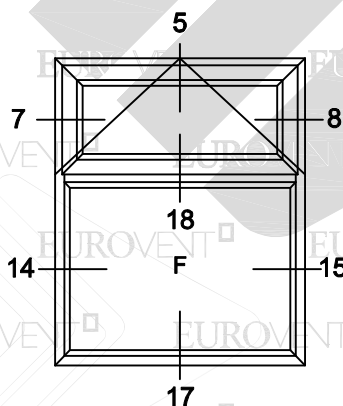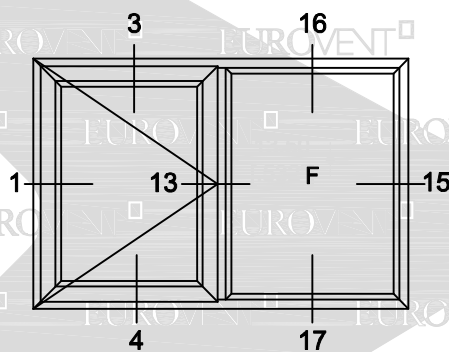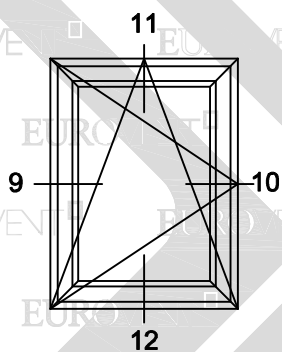


PREMIUM

SERIE

S45

BATIENTE-PROY-VASIOB

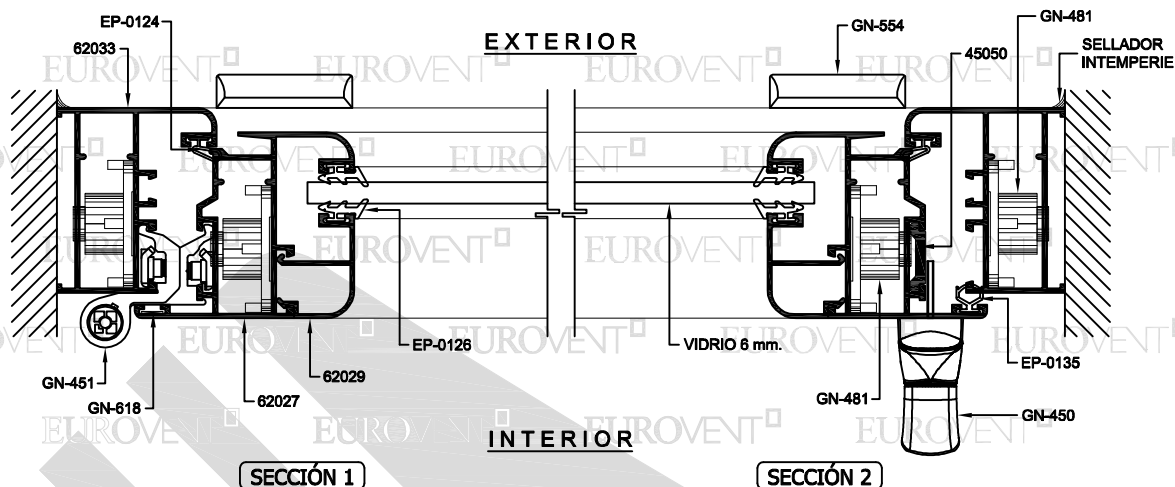

PREMIUM

SERIE

S45

BATIENTE PROTECCIÓN

SECCIÓN 3

EXTERIOR

SECCIÓN 4

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 5

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 6

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 7

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 8

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 9

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 10

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 11

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 12

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 13

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 14

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 15

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 16

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 17

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 18

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 19

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 20

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 21

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 22

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 23

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 24

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 25

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 26

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 27

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 28

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 29

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 30

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 31

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 32

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 33

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 34

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 35

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 36

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 37

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 38

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 39

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 40

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 41

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 42

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 43

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 44

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 45

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 46

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 47

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 48

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 49

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 50

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 51

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 52

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 53

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 54

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 55

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 56

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 57

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 58

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 59

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 60

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 61

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 62

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 63

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 64

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 65

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 66

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 67

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 68

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 69

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 70

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 71

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 72

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 73

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 74

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 75

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 76

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 77

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 78

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 79

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 80

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 81

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 82

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 83

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 84

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 85

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 86

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 87

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 88

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 89

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 90

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 91

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 92

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 93

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 94

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 95


EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 96

EXTERIOR

INTERIOR

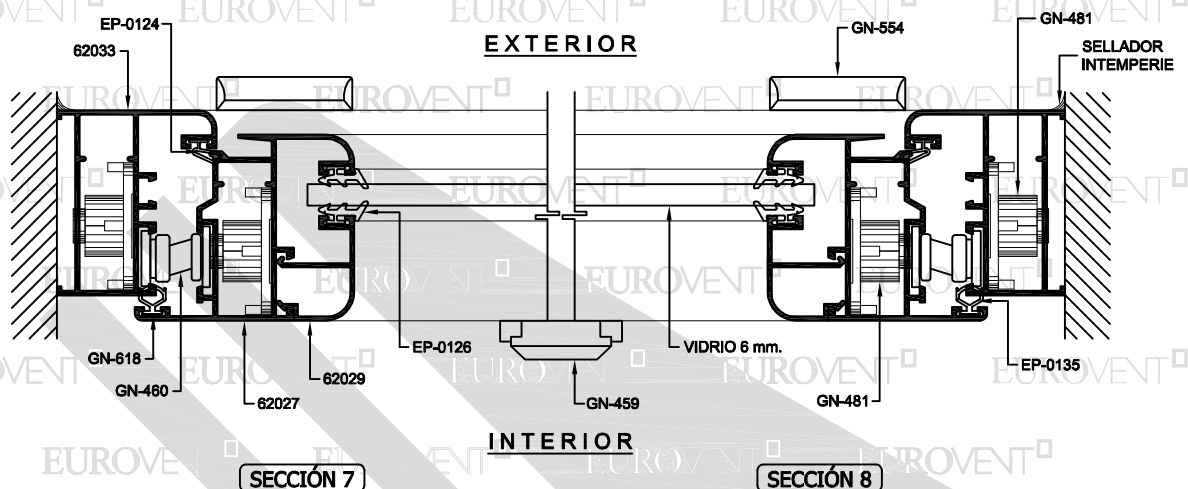



PREMIUM


SERIE


BATIENTE-PROY-VASI-OB

S45

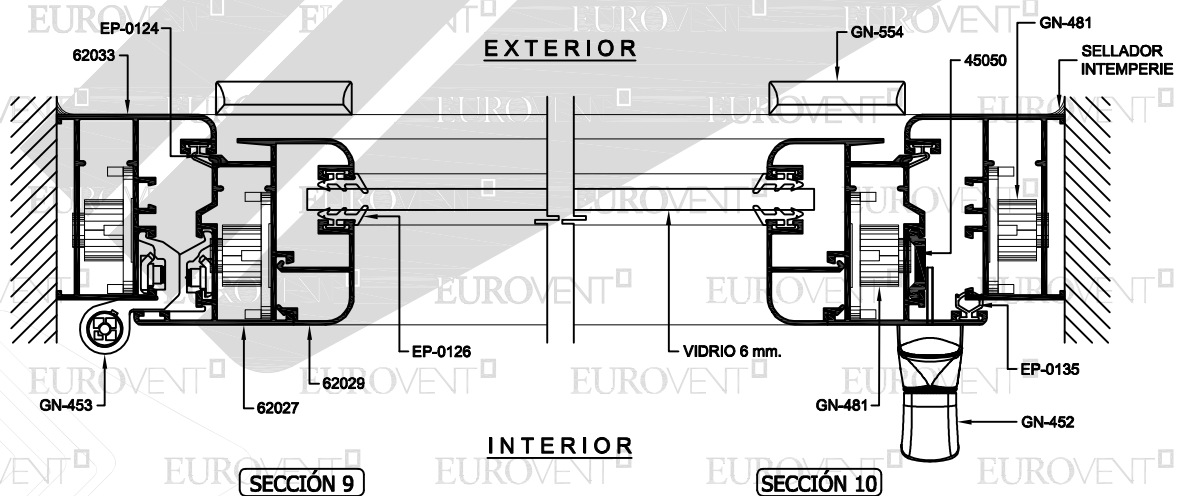

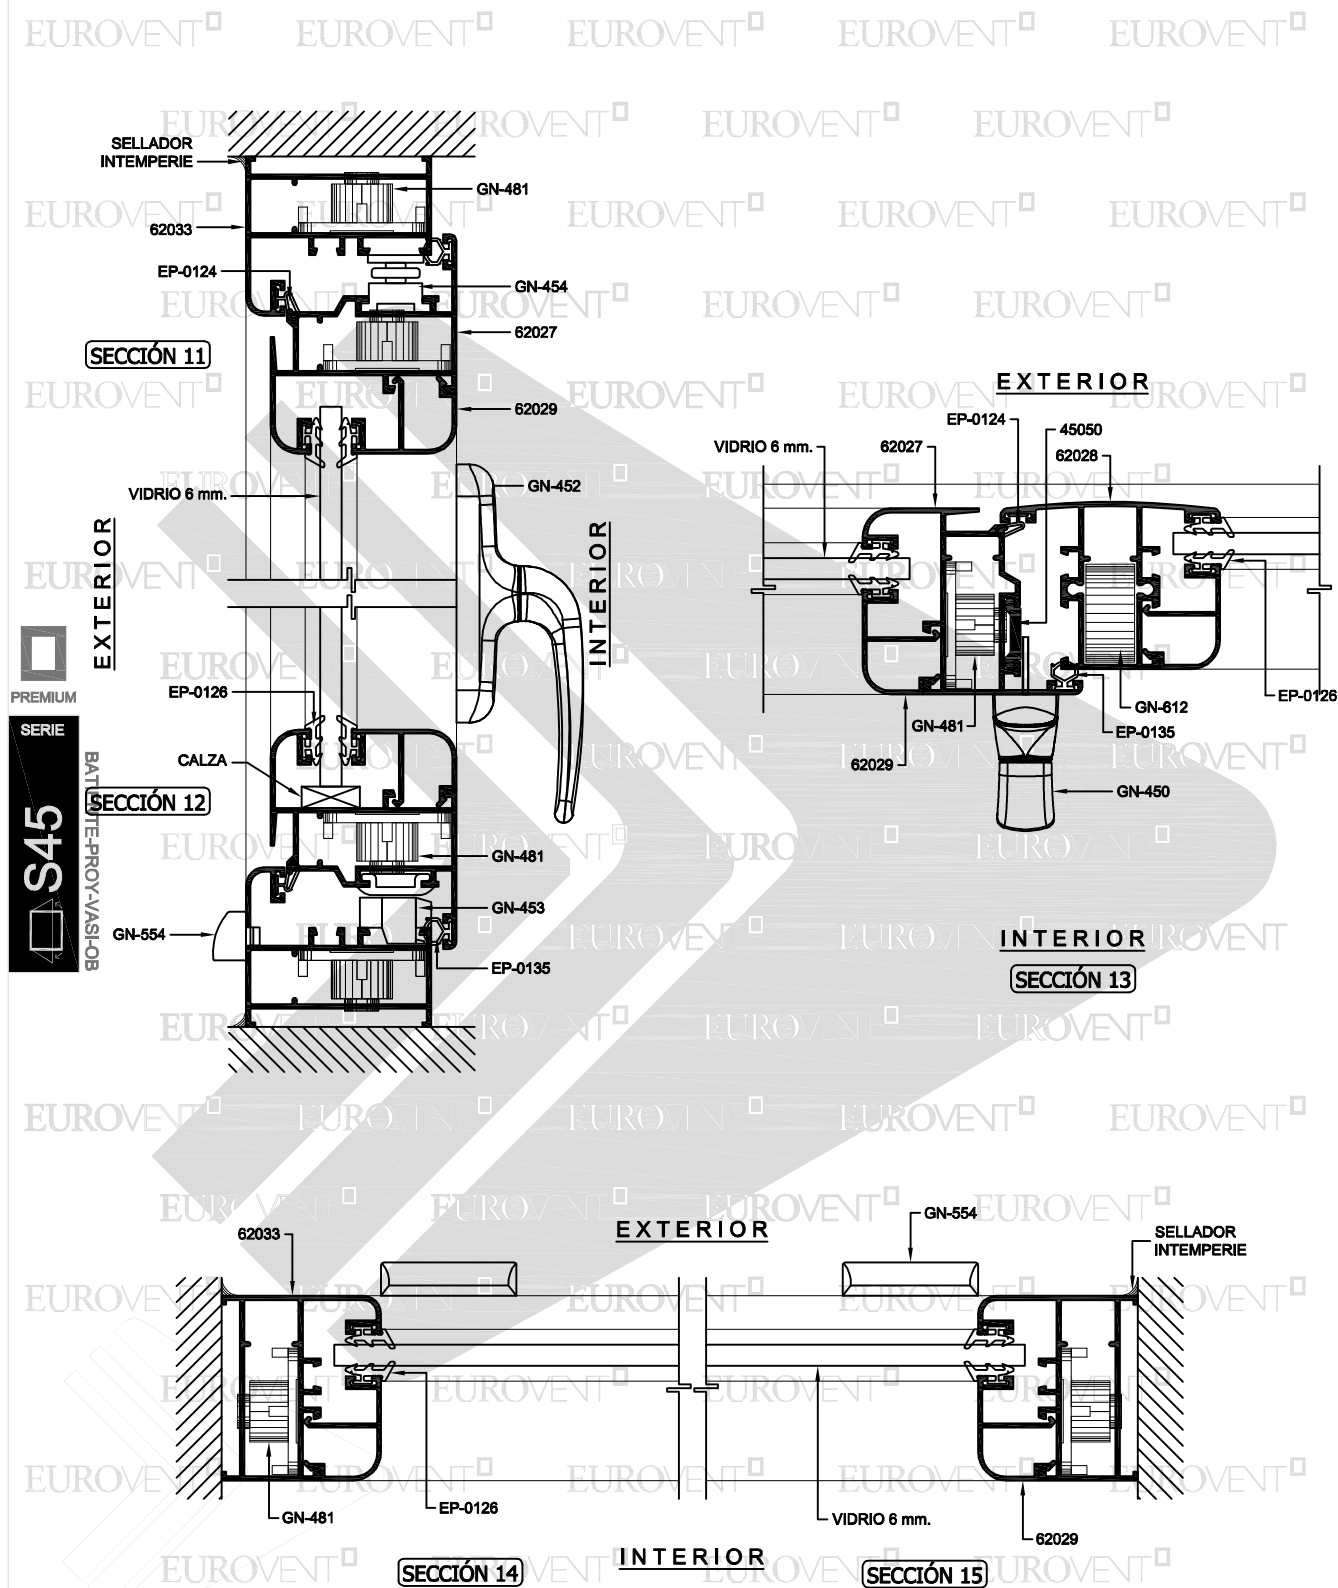

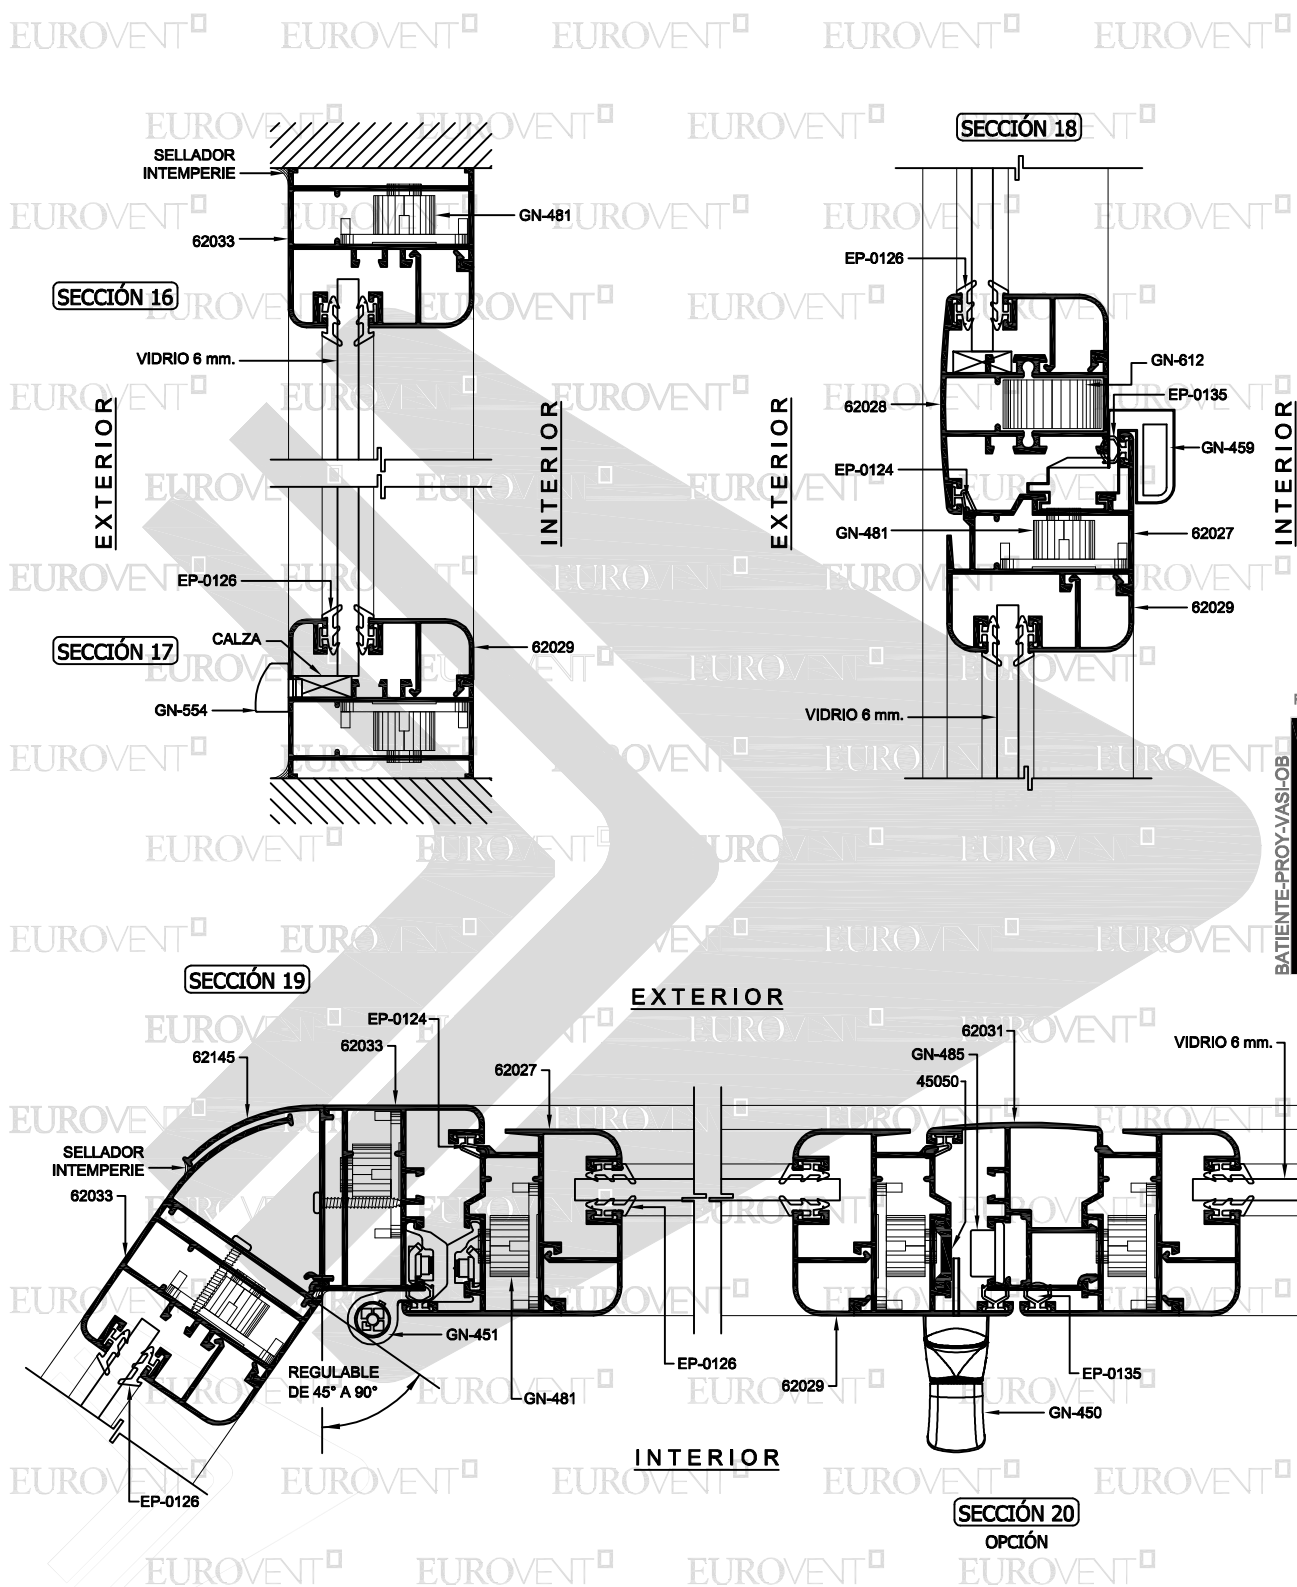

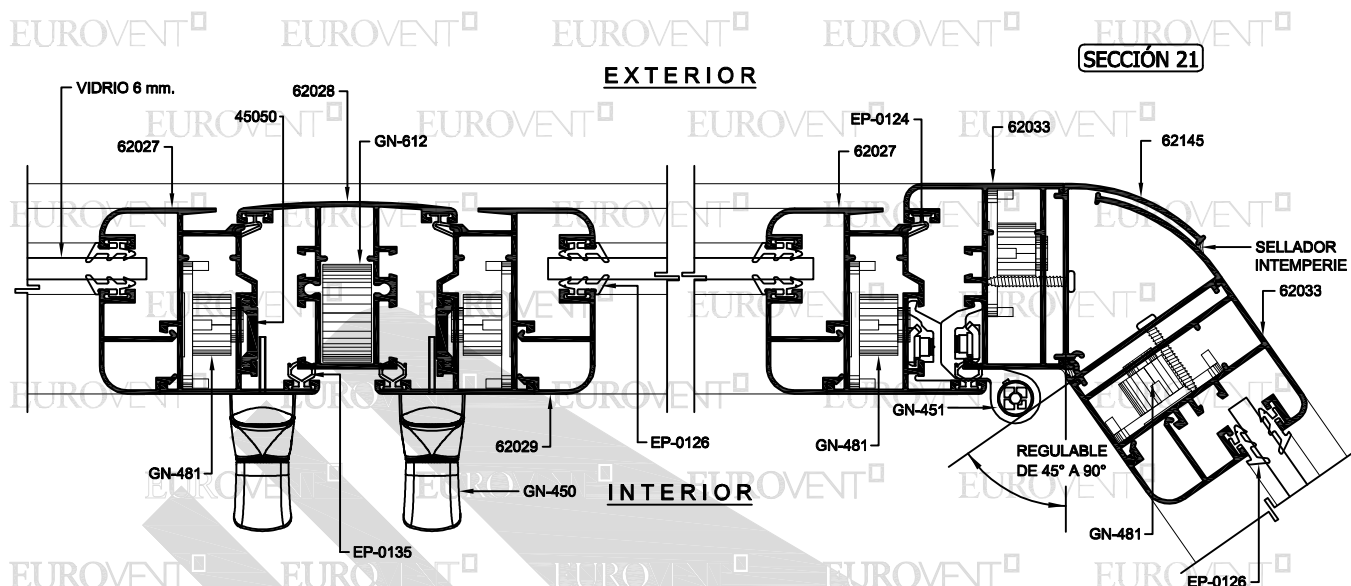

SECCIÓN 20
OPCIÓN




PREMIUM

SERIE


S45


BATIENTE-PROY-VASIOB

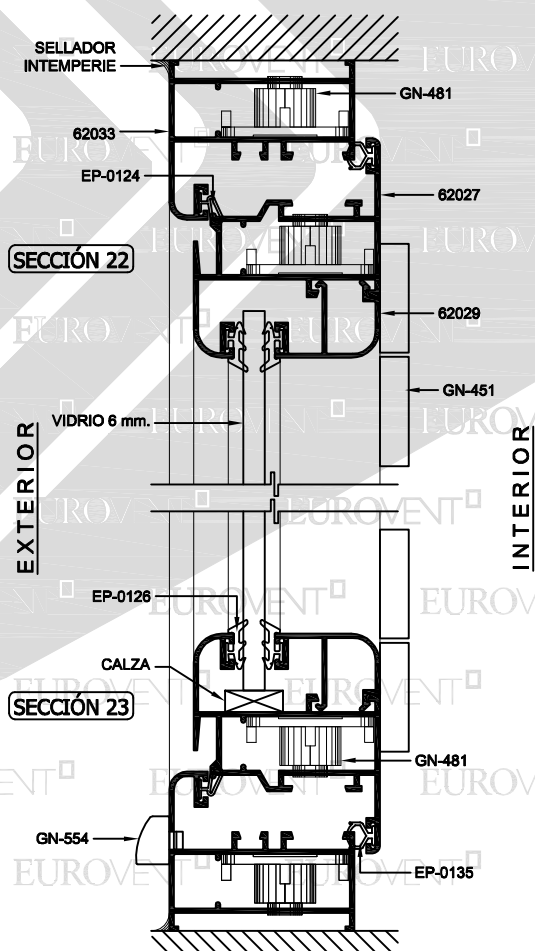

SECCIÓN 22

SECCIÓN 23

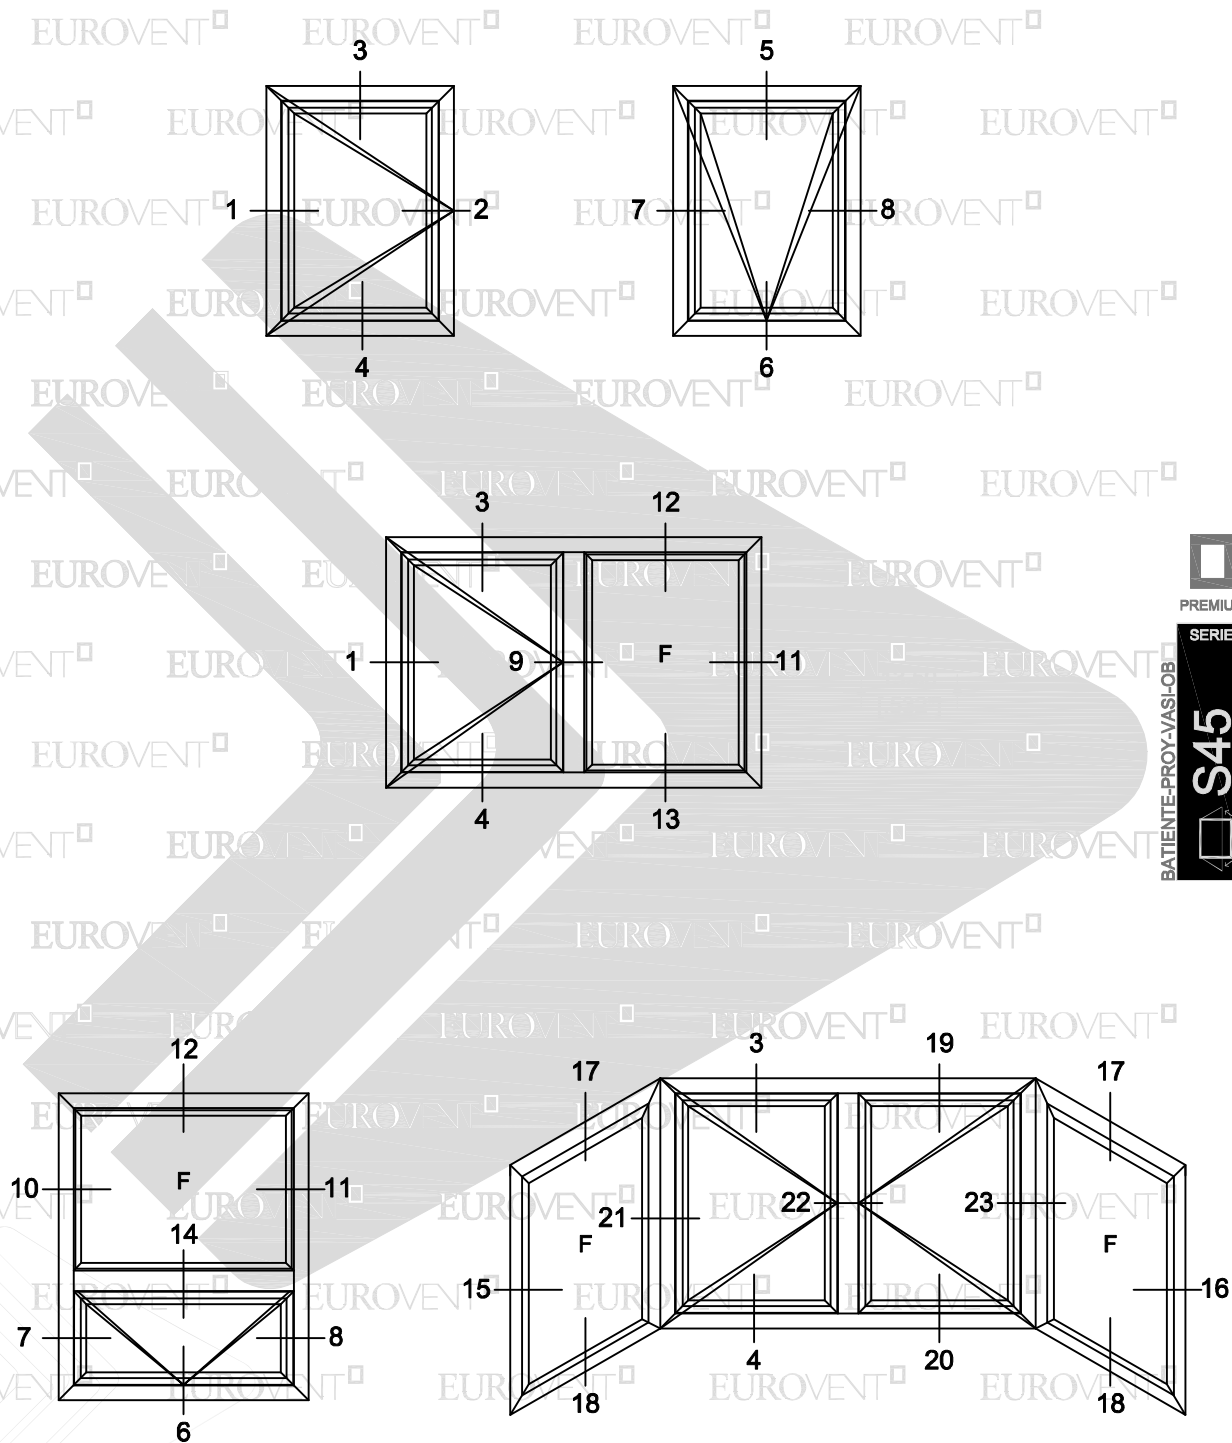

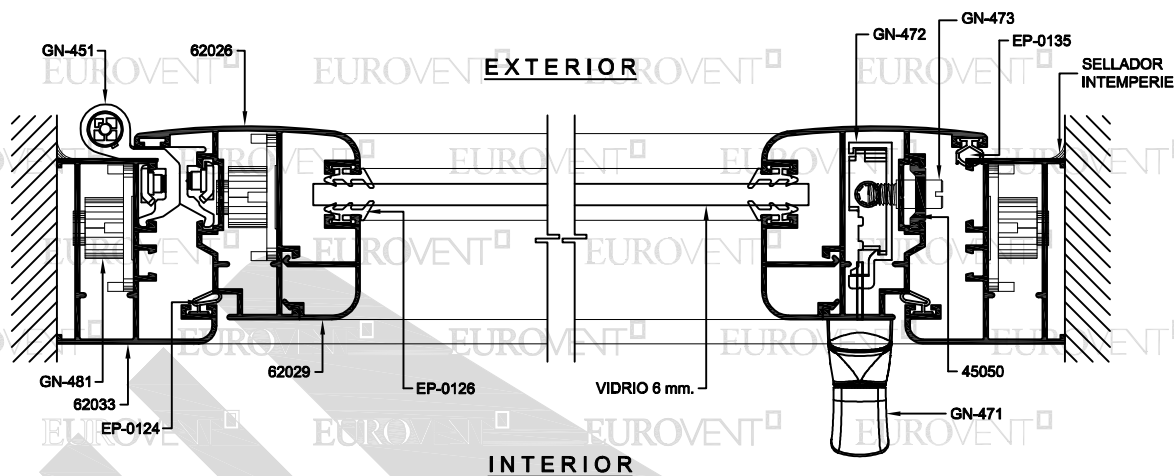

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2



SERIE

S45

BATIENTE-PROY-VASIOB

SELLADOR INTEMPERIE

EP-0135

EP-0124

GN-481

62029

SECCIÓN 3

VIDRIO 6 mm.

EXTERIOR

EP-0126

CALZA

SECCIÓN 4

62026

GN-458

GN-477

62033

GN-481

INTERIOR

GN-471

SELLADOR INTEMPERIE

GN-451

EP-0124

GN-481

62029

SECCIÓN 5

VIDRIO 6 mm.

EXTERIOR

EP-0126

CALZA

SECCIÓN 6

62026


EP-0135

62033

GN-481


GN-487

INTERIOR

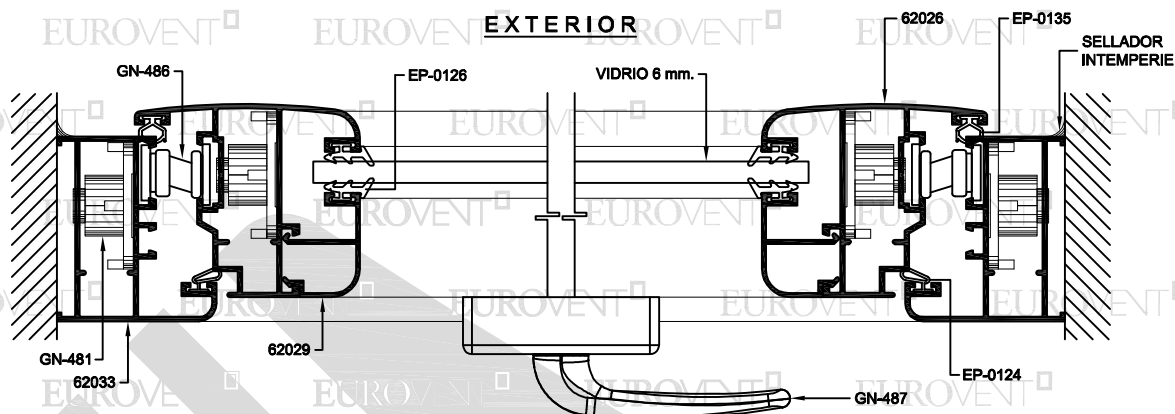


SECCIÓN 7

SECCIÓN 8

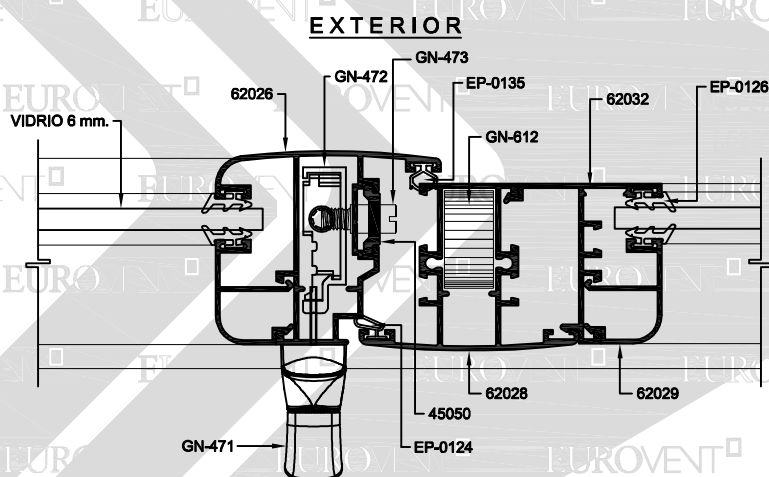

SECCIÓN 9

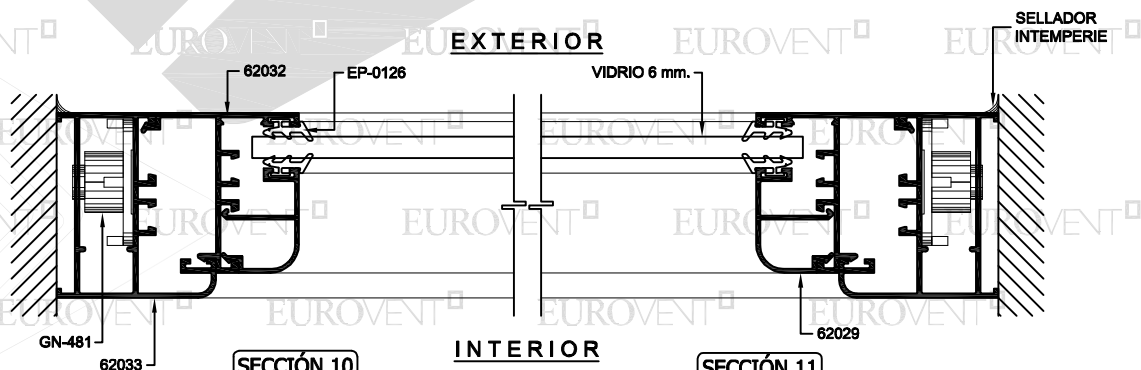


SECCIÓN 10


SECCIÓN 11




BATEANTE-PROY-VASI-OB

S45

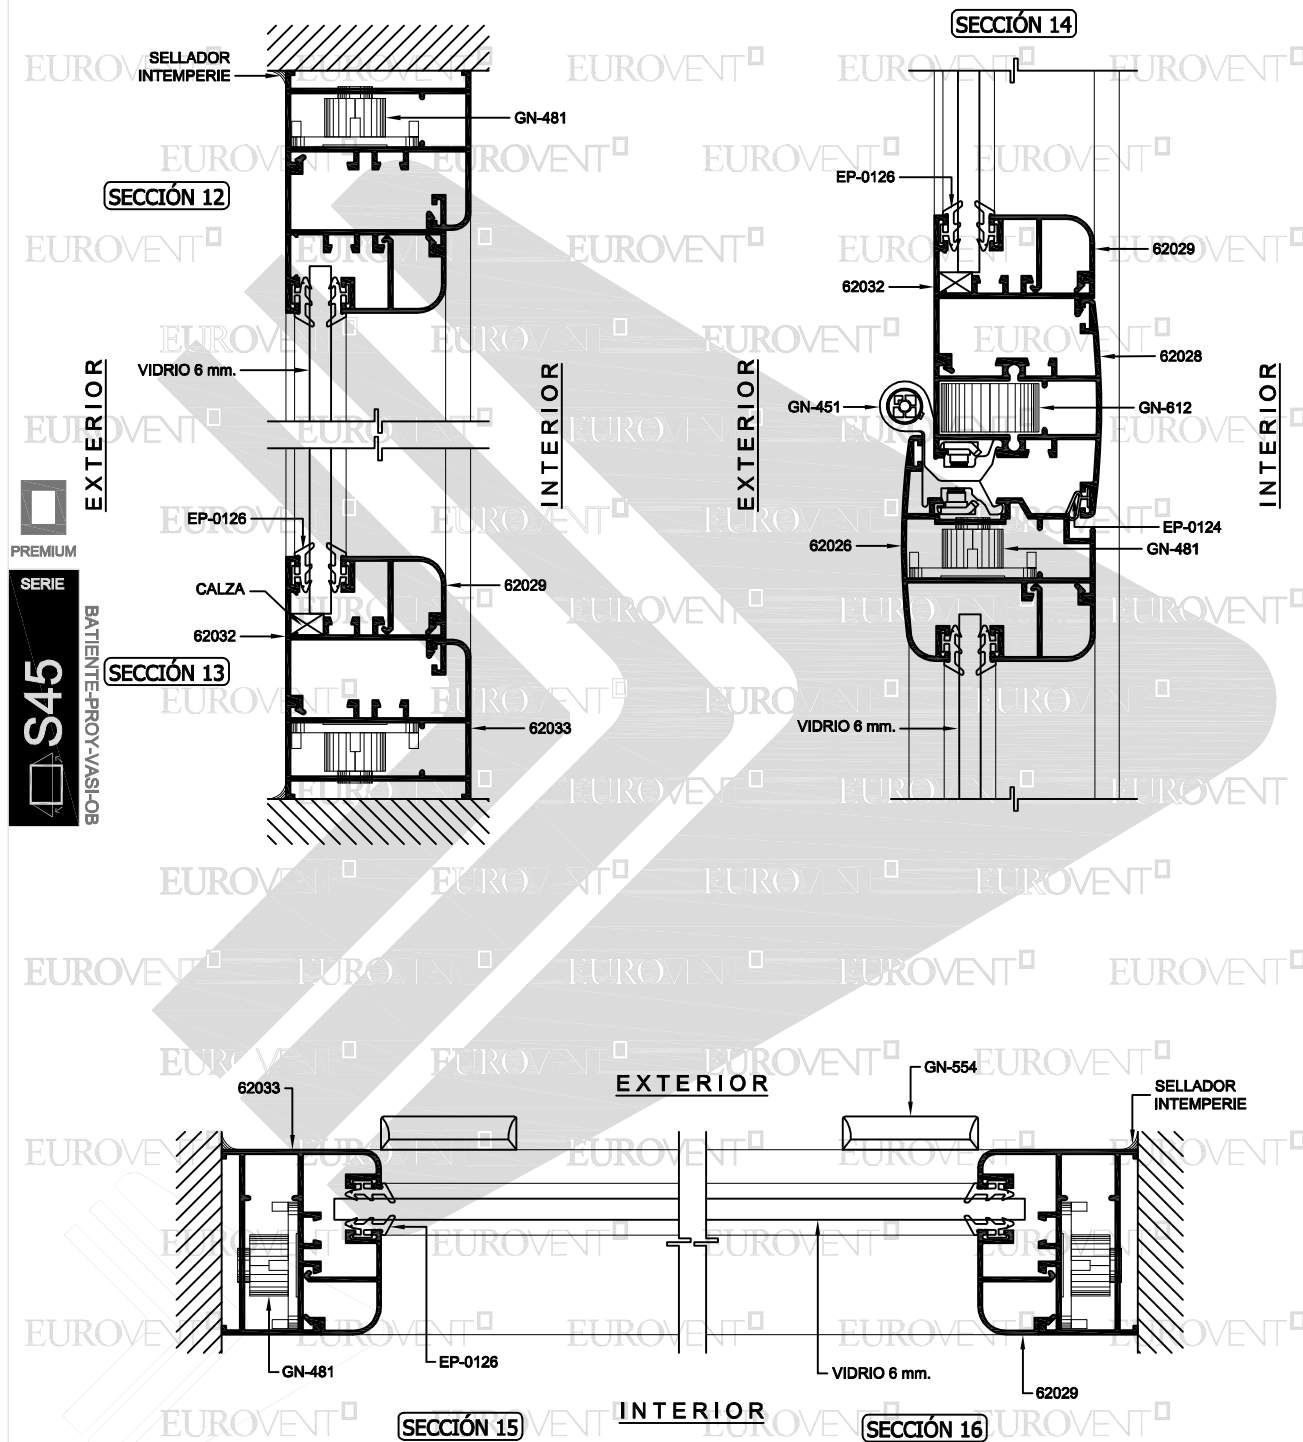


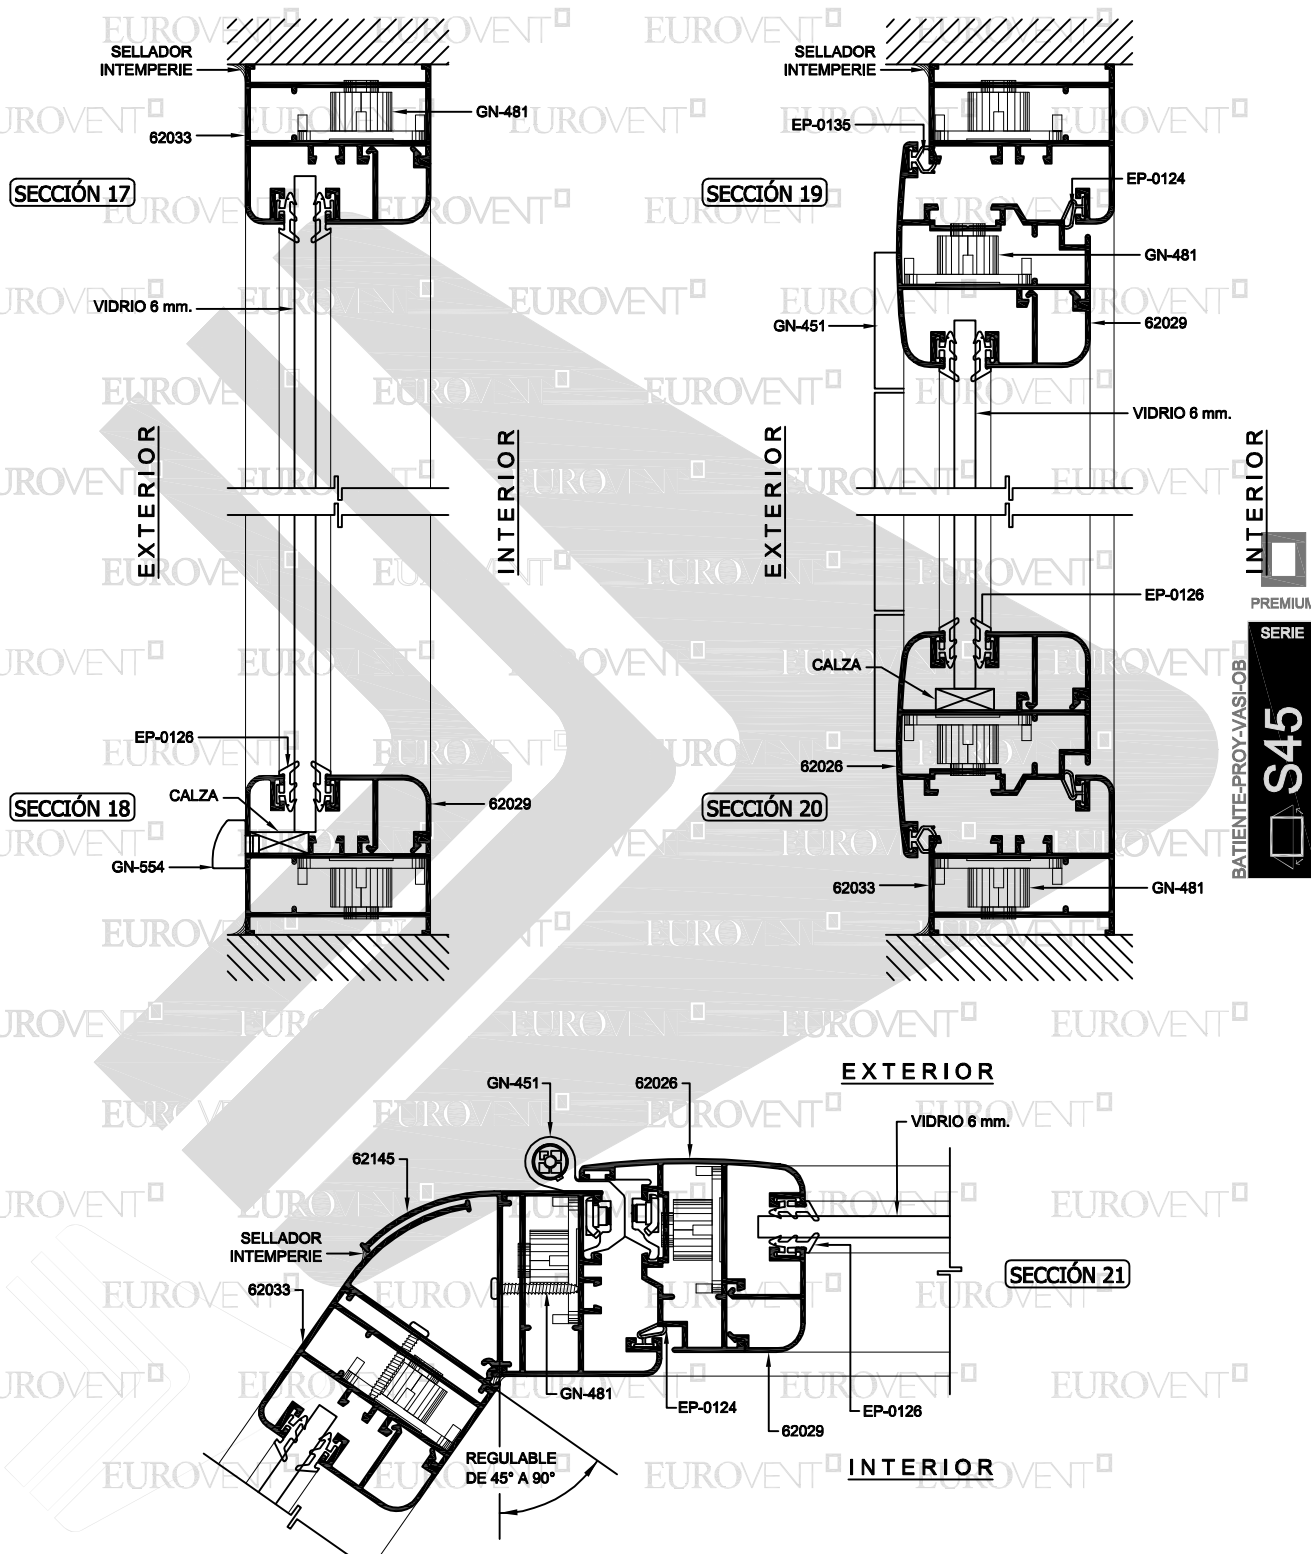


SECCIÓN 22
OPCIÓN
EXTERIOR

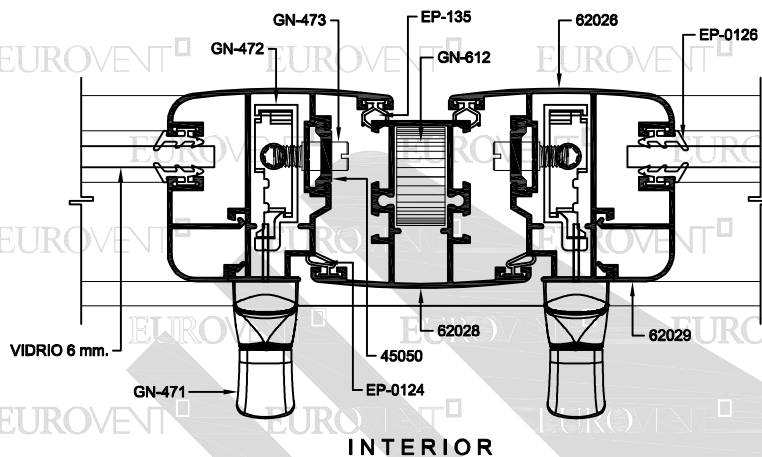

SECCIÓN 22
OPCIÓN
EXTERIOR

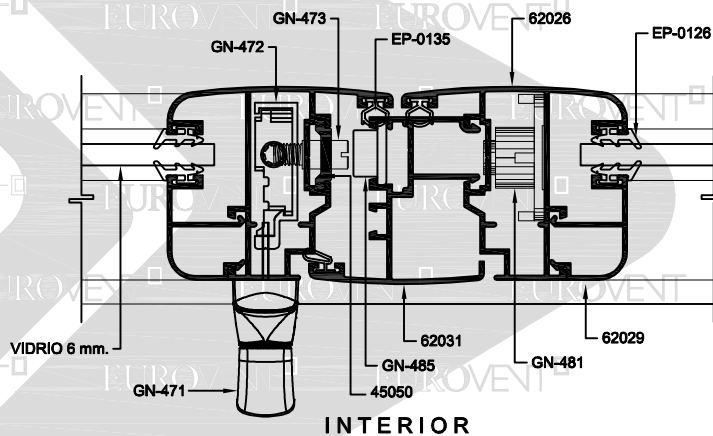

EXTERIOR

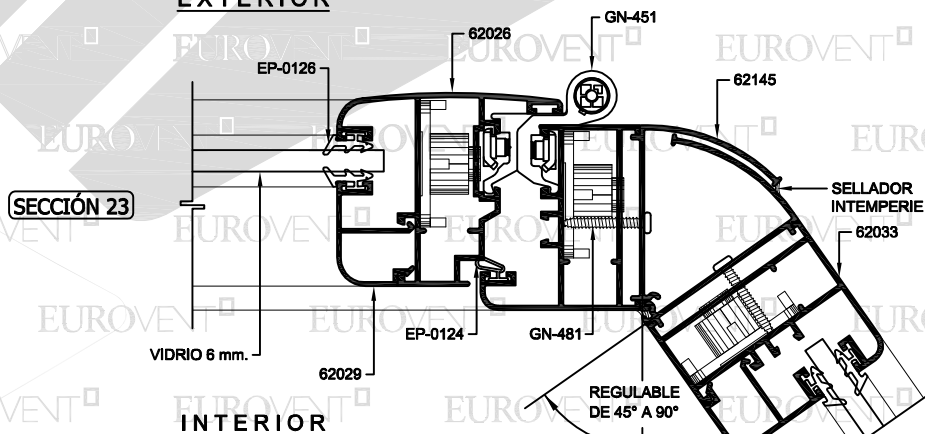

SECCIÓN 23

INTERIOR



PREMIUM


SERIE

S45

BATIENTE-PROY-VASIOB

EUROVENT[®] VENTANA SERIE 45 - CORTES Y ELEVACIONES EXTERIOR

DOBLE VIDRIO APERTURA INTERIOR

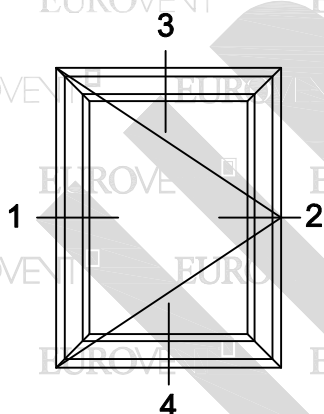

SECCIÓN 3

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 4

EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2




SERIE

S45

BATIENTE-PROY.-VASI-OB

VENTANA SERIE 45 - CORTES Y ELEVACIONES EXTERIOR EUROVENT[®]

DOBLE VIDRIO APERTURA EXTERIOR

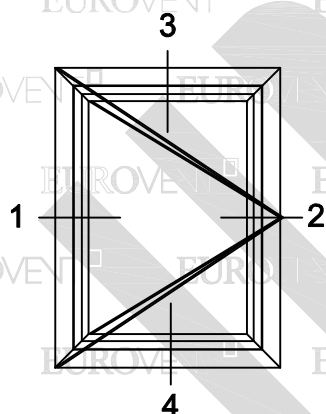

PREMIUM
SERIE

S45

BATIENTE-PROY-VASIOB

SECCIÓN 3

VIDRIO 24 mm.

EXTERIOR

INTERIOR


SECCIÓN 4





EXTERIOR

INTERIOR

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

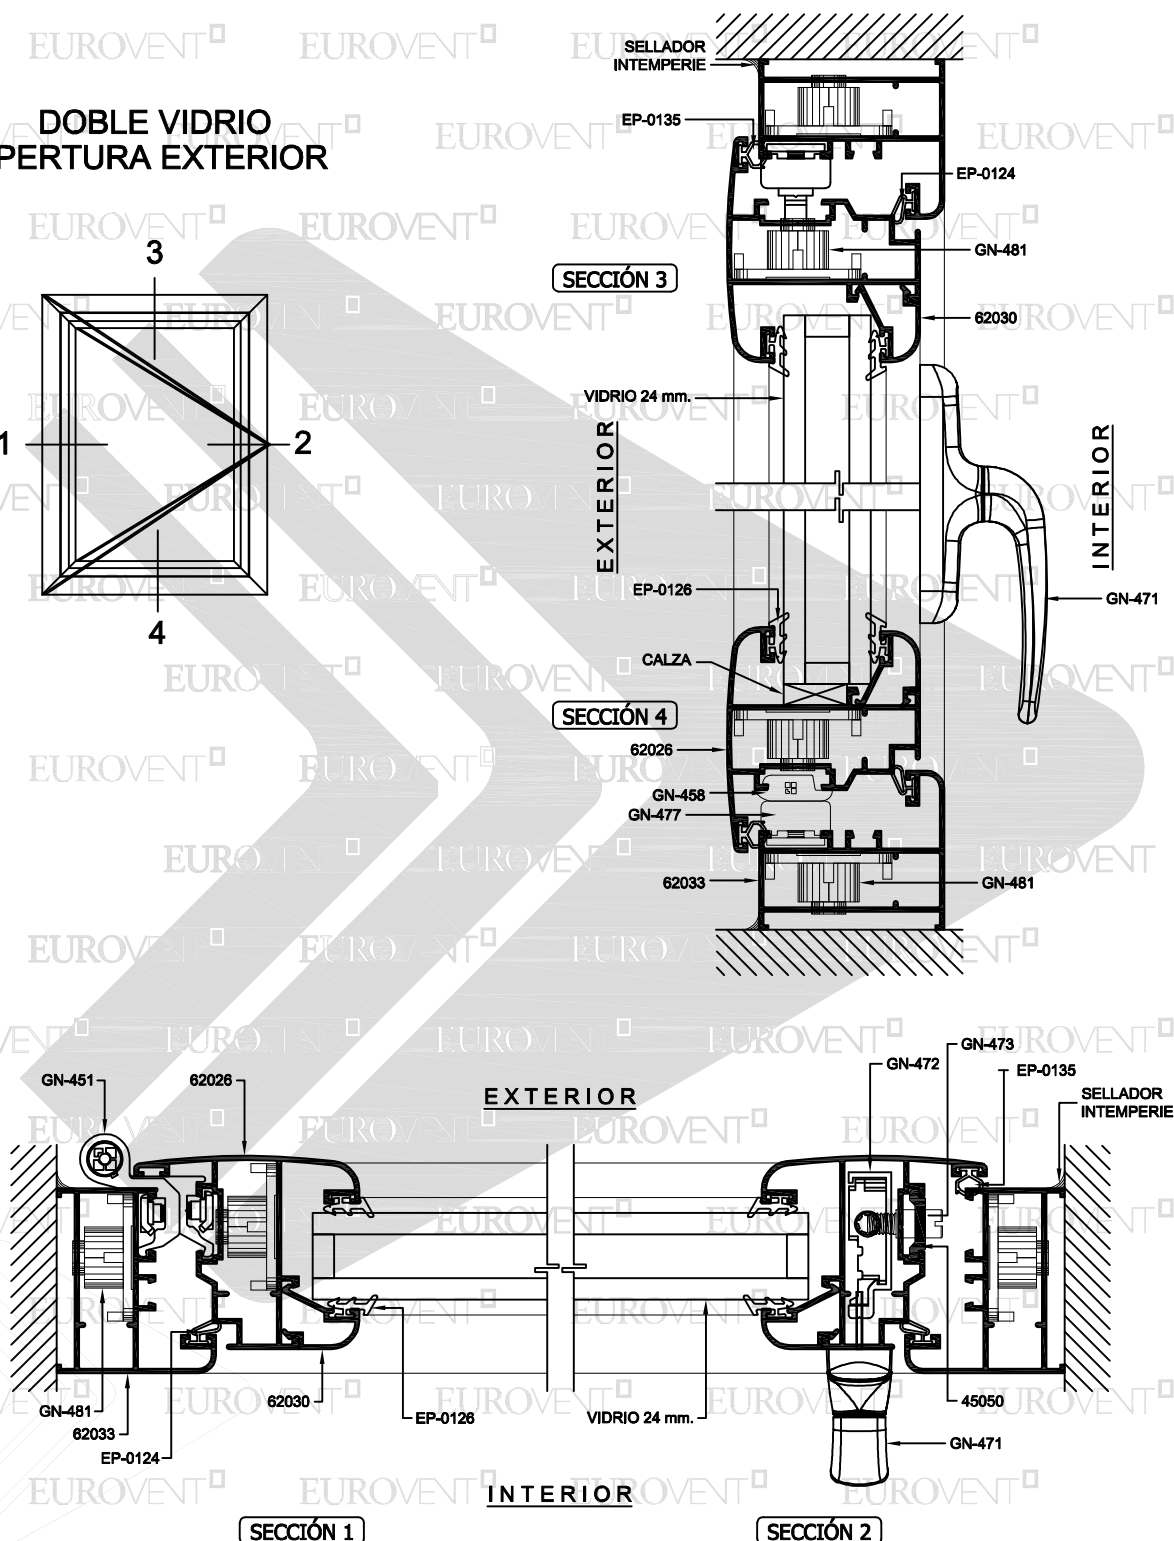

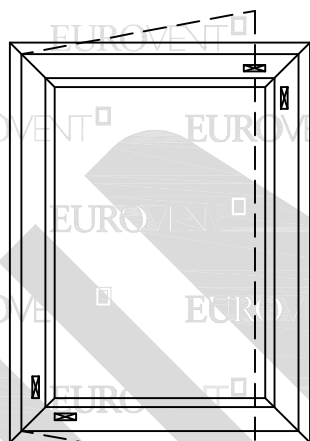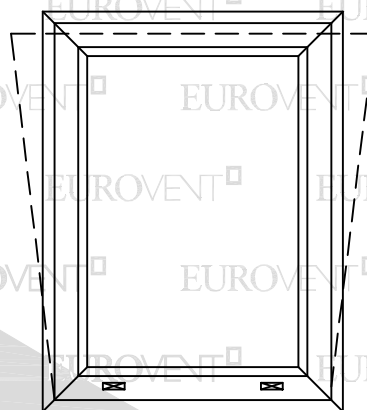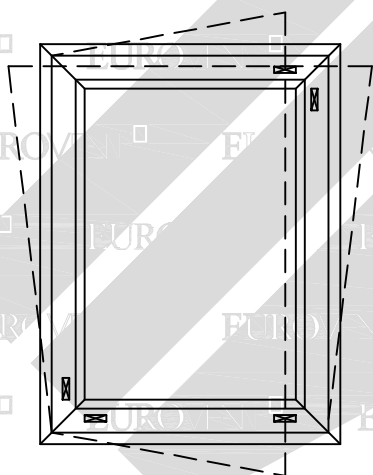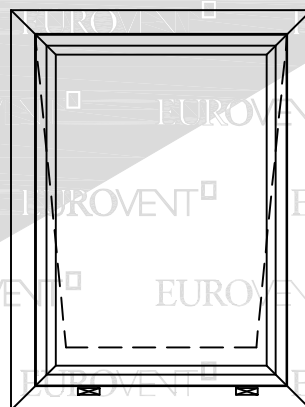**BATIENTE****VASISTA****OSCILOBATIENTE****PROYECTABLE**

PREMIUM


SERIE

BATIENTE-PROY-VASI-OB


S45




EP-0124
EMPAQUE HONGO DECENTRADO



EP-0126
EMPAQUE VIDRIO DE HOJA




EP-0135
EMPAQUE HONGO DE HOJA




GN-481
ESCUADRA DE BOTÓN 421




GN-618
ESCUADRA DE ALINEACIÓN



GN-554
TAPA DREN



GN-612
CONECTOR 575 BERNINA



GN-483
TAPON CIEGABATIENTE




PIJA
#8x1 1/2"




CALZA DE NEOPRENO
1/2" x 1/4"



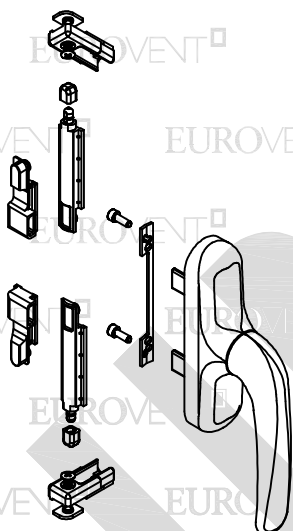

**KIT CREMONA PRIMA
GN-450**
FUNCIÓN REVERSIBLE



**BISAGRA BRIDGE
GN-461**
CARACTERÍSTICAS:
CAPACIDAD DE CARGA
CON 2 BISAGRAS 90 KG.
CON 3 BISAGRAS 100 KG.




**BISAGRA FLASH
GN-451 PREMONTADA DERECHA**
CARACTERÍSTICAS:
CAPACIDAD DE CARGA
CON 2 BISAGRAS 75 KG.
CON 3 BISAGRAS 85 KG.
(CONSIDERANDO DIMENSIONES
DE 1000 MM. x 2000 MM.)



**POSICIONADOR DE HOJAS
GN-458**




**COMPAS LIMITADOR
GN-457**
CARACTERÍSTICAS:
ABERTURA MINIMA DE 450 MM.



**3ER PUNTO DE CIERRE
REGULABLE BT
GN-478**



**PASADOR HOJA PASIVA
GN-485**



**BULÓN DE CIERRE
REGULABLE BT
GN-479**



**ENCUENTRO PARA
BULÓN REGULABLE
GN-480**



PREMIUM

SERIE

S45


BATIENTE-PROY-VASI-OB

ACCESORIOS TÍPICOS PARA SOLUCIÓN BATIENTE INTERIOR




CUPRUM


132




**CREMONA ÚNICA
FUNCIÓN REVERSIBLE
GN-471**




**JUEGO APERTURA ÚNICA
GN-472**



**EJE 18 MM BT
GN-473**



**POSICIONADOR DE HOJAS
GN-458**




**BISAGRA BRIDGE
GN-461**

CARACTERÍSTICAS:
CAPACIDAD DE CARGA
CON 2 BISAGRAS 90 KG.
CON 3 BISAGRAS 100 KG.



**BISAGRA FLASH
GN-451 PREMONTADA DERECHA**

CARACTERÍSTICAS:
CAPACIDAD DE CARGA
CON 2 BISAGRAS 75 KG.
CON 3 BISAGRAS 85 KG.
(CONSIDERANDO DIMENSIONES
DE 1000 MM. x 2000 MM.)




**3ER PUNTO DE CIERRE
REGULABLE BT
GN-478**




**COMPÁS LIMITADOR
GN-457**
CARACTERÍSTICAS:
ABERTURA MÍNIMA DE 450 MM.




**TERMINAL PLETINA
GN-476**



**ENCUENTRO DOBLE
GN-477**




**BULÓN DE CIERRE
REGULABLE BT
GN-479**




**ENCUENTRO PARA
BULÓN REGULABLE
GN-480**

ACCESORIOS TÍPICOS PARA SOLUCIÓN BATIENTE EXTERNA




**BISAGRA BRIDGE
GN-461**

CARACTERÍSTICAS:
CAPACIDAD DE CARGA
CON 2 BISAGRAS 90 KG.
CON 3 BISAGRAS 100 KG.




**BISAGRA FLASH
GN-451 PREMONTADA DERECHA**

CARACTERÍSTICAS:
CAPACIDAD DE CARGA
CON 2 BISAGRAS 75 KG.
CON 3 BISAGRAS 85 KG.
(CONSIDERANDO DIMENSIONES
DE 1000 MM. x 2000 MM.)



**CIERRE GOLPETE CICO
GN-459**

CARACTERÍSTICAS:
HASTA 600 MM. DE ANCHO

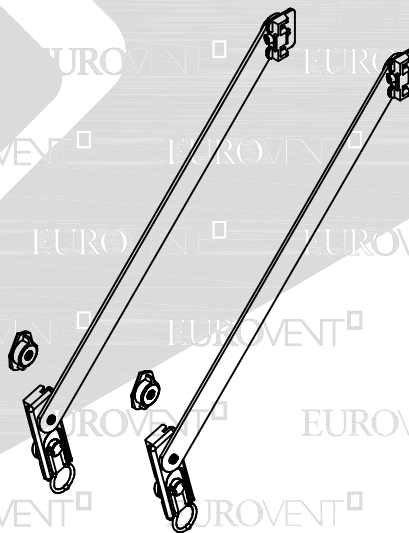

**COMPAS ABATIBLE RALLENTY
GN-460**

CARACTERÍSTICAS:
ABERTURA MÁXIMA
DE 45° O 450 MM.




PREMIUM

SERIE

BATIENTE-PROY.-VASI-OB


S45

ACCESORIOS TÍPICOS PARA SOLUCIÓN VASISTA




**BISAGRA BRIDGE
GN-461**

CARACTERÍSTICAS:
CAPACIDAD DE CARGA
CON 2 BISAGRAS 90 KG.
CON 3 BISAGRAS 100 KG.




**BISAGRA FLASH
GN-451 PREMONTADA DERECHA**

CARACTERÍSTICAS:
CAPACIDAD DE CARGA
CON 2 BISAGRAS 75 KG.
CON 3 BISAGRAS 85 KG.
(CONSIDERANDO DIMENSIONES
DE 1000 MM. x 2000 MM.)

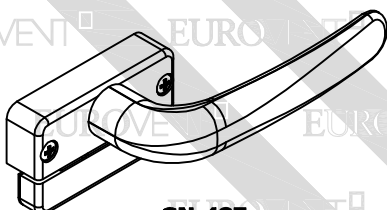


GN-487

**MANIJA DE PROYECCIÓN TAVELLINO
FUNCIÓN REVERSIBLE**

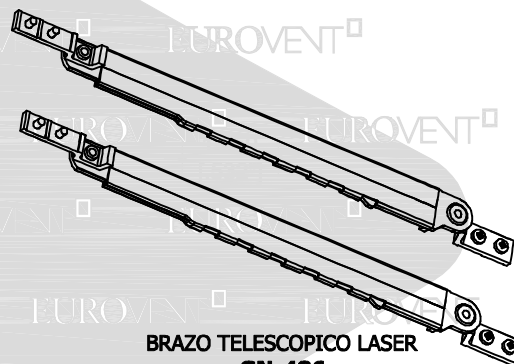


**BRAZO TELESCÓPICO LASER
GN-486**

CARACTERÍSTICAS:
CARGA MÁXIMA DE 80 KG.
(MÍNIMO 500 MM. DE ALTURA)

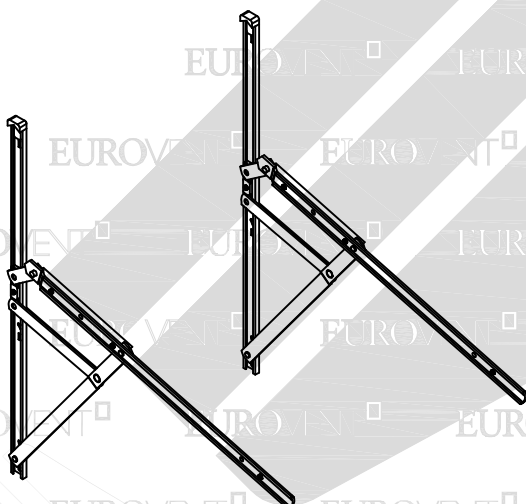

**COMPÁS LARGO 1980
GN-488**

DIMENSIONES MÁXIMAS:
1000 x 1000 MM.
PESO MÁXIMO:
25 KG. (LA PAREJA)
ALTURA DE LA HOJA:
493 MM. MÍNIMO



**COMPÁS CORTO 1981
GN-489**

DIMENSIONES MÁXIMAS:
600 x 600 MM.
PESO MÁXIMO:
25 KG. (LA PAREJA)
ALTURA DE LA HOJA:
290 MM. MÍNIMO

ACCESORIOS TÍPICOS PARA SOLUCIÓN PROYECTABLE




PREMIUM

SERIE

S45

BATIENTE-PROY-VASIOB

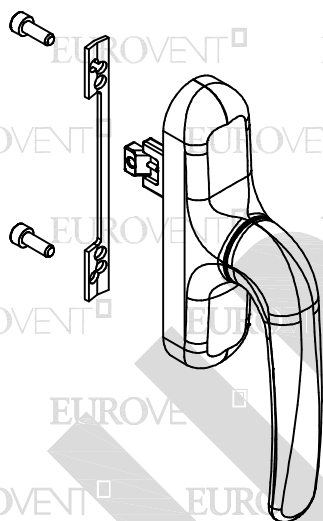


**CREMONA OB PRIMA
GN-452**
FUNCIÓN REVERSIBLE



**COMPAS OB FUTURA LARGO
GN-454**

CARACTERÍSTICAS:
ANCHO DE HOJA:
550 MM. MIN.
1700 MM. MAX.
REGULACIÓN EN LA CAÍDA DE HOJA
DE -3.5 MM A +1.5 MM

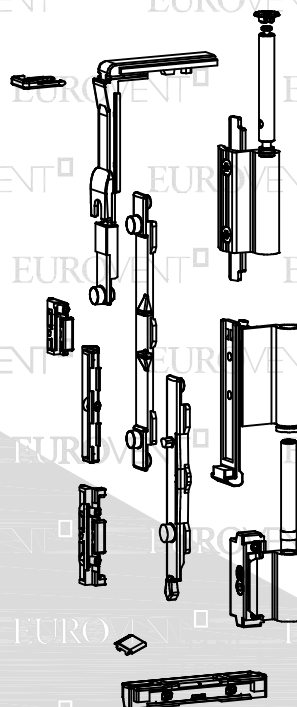

**MECANISMO BASE OB FUTURA
GN-453**

ANCHO DE LA HOJA:
375 MM. MIN.
1700 MM. MAX.
ALTO DE LA HOJA:
600 MM. MIN.
2400 MM. MAX.

PESO MÁXIMO DE LA HOJA:
80 KG. PARA 1300 MM DE ANCHO
Y 1200 MM. DE ALTO



**COMPÁS LIMITADOR
GN-457**
CARACTERÍSTICAS:
ABERTURA MÍNIMA DE 450 MM.

ACCESORIOS TÍPICOS PARA SOLUCIÓN OSCILO BATIENTE




PREMIUM

SERIE

S45



BATIENTE-PROY.-VASI-OB

GN-523

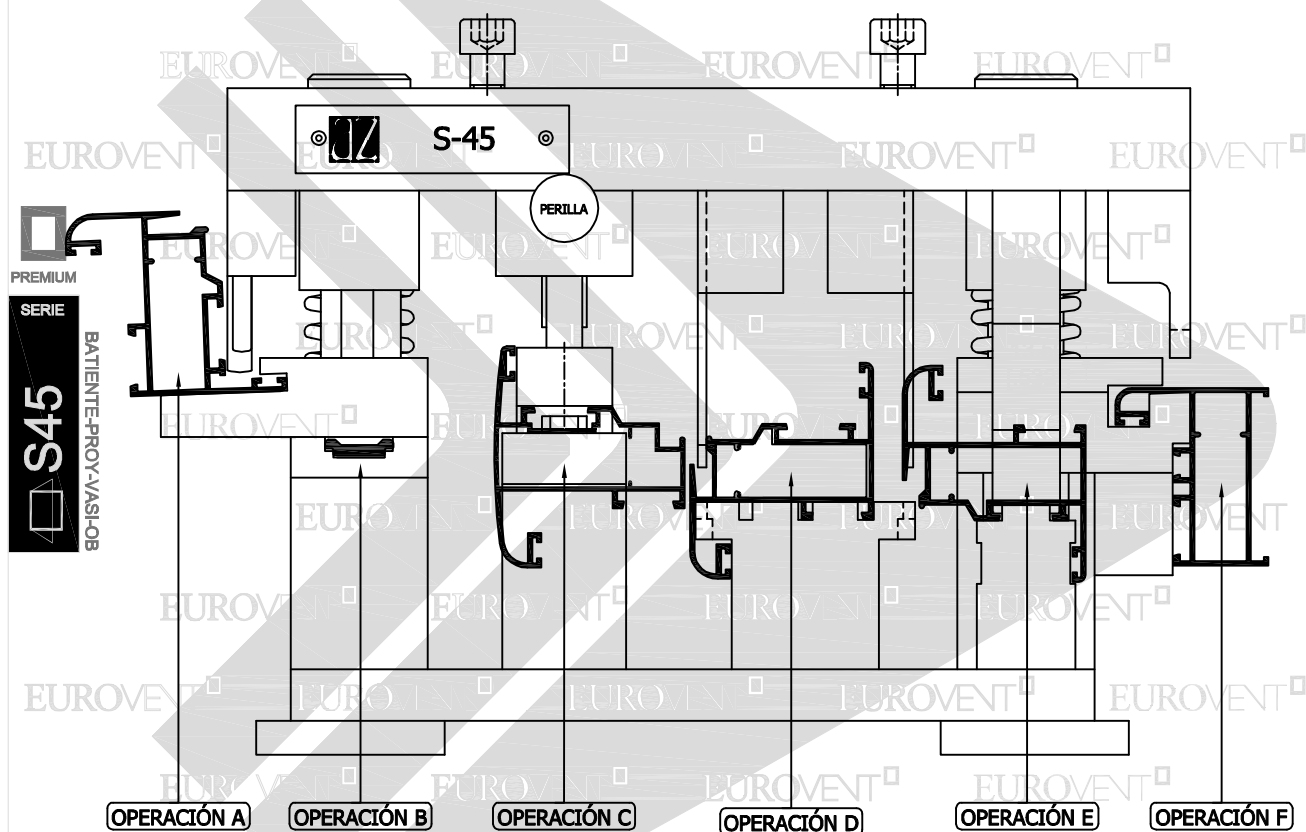


PARA REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES DE TROQUELADO, EL MATERIAL DEBE DE ESTAR CORTADO A MEDIDA DE FABRICACIÓN


CREMONA
62027 "Z" APERTURA INTERIOR

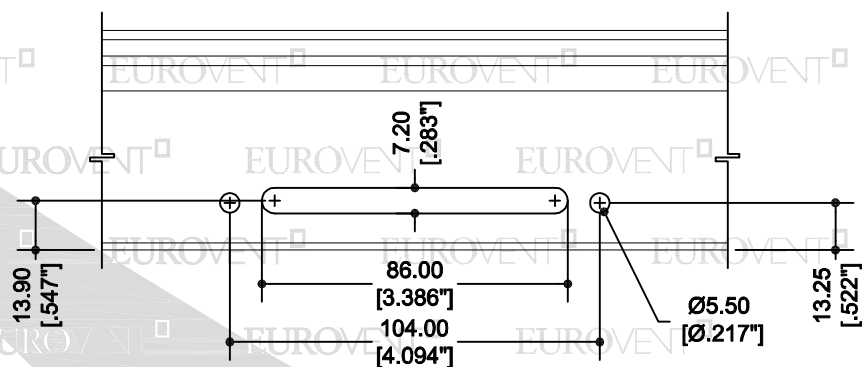



45050 PLETINA

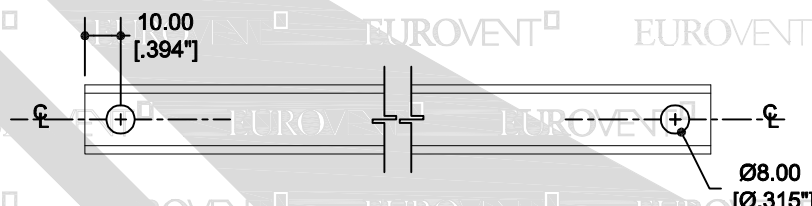


62026 "T" APERTURA EXTERIOR



ESCUADRA DE BOTÓN HOR.

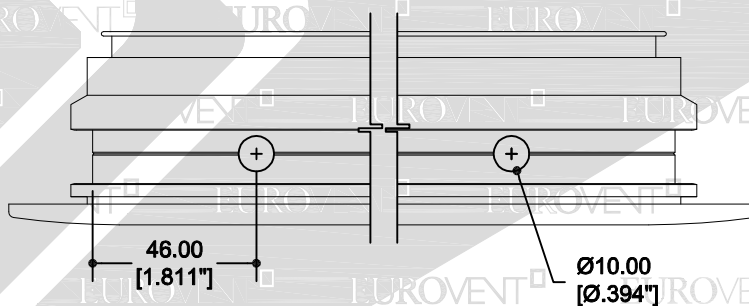

ESCUADRA DE BOTÓN VERT.


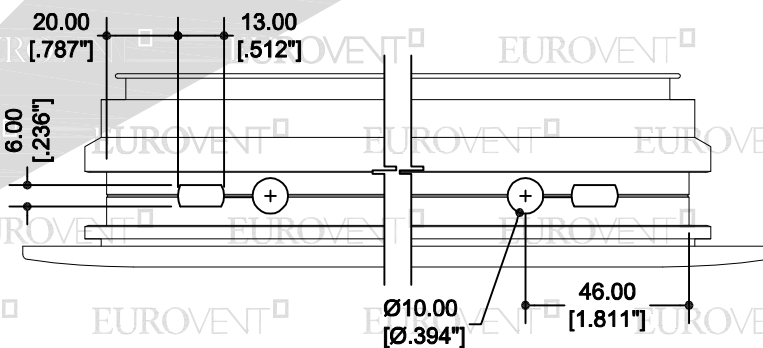
PREMIUM
SERIE

\$45

OPERACIÓN C



62027 "Z" APERTURA INTERIOR

PARA REALIZAR LA OPERACIÓN "C" VERTICAL, LA PERILLA DEBE DE ESTAR ADENTRO
PARA REALIZAR LA OPERACIÓN "C" HORIZONTAL, LA PERILLA DEBE DE ESTAR AFUERA

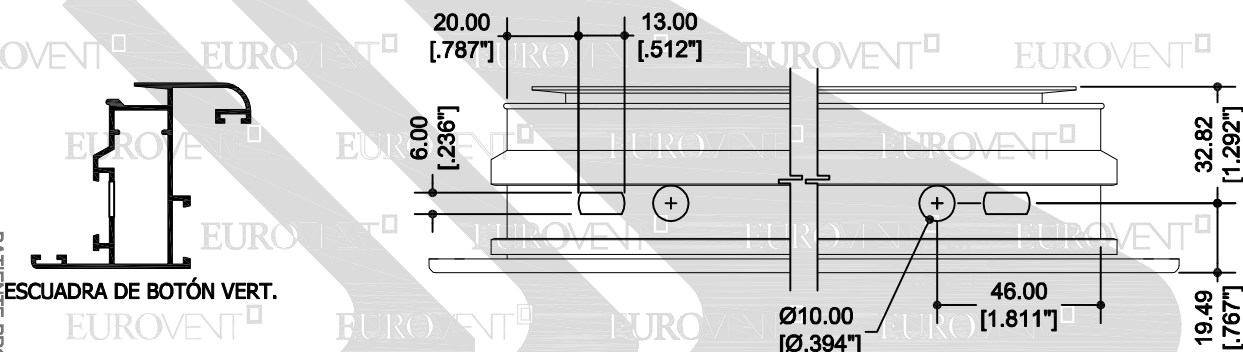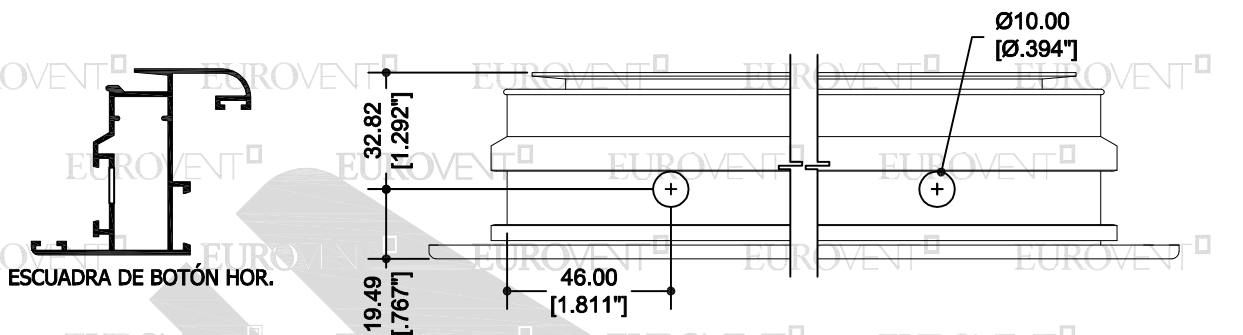




OPERACIÓN C

62033 "L" CONTRAMARCO

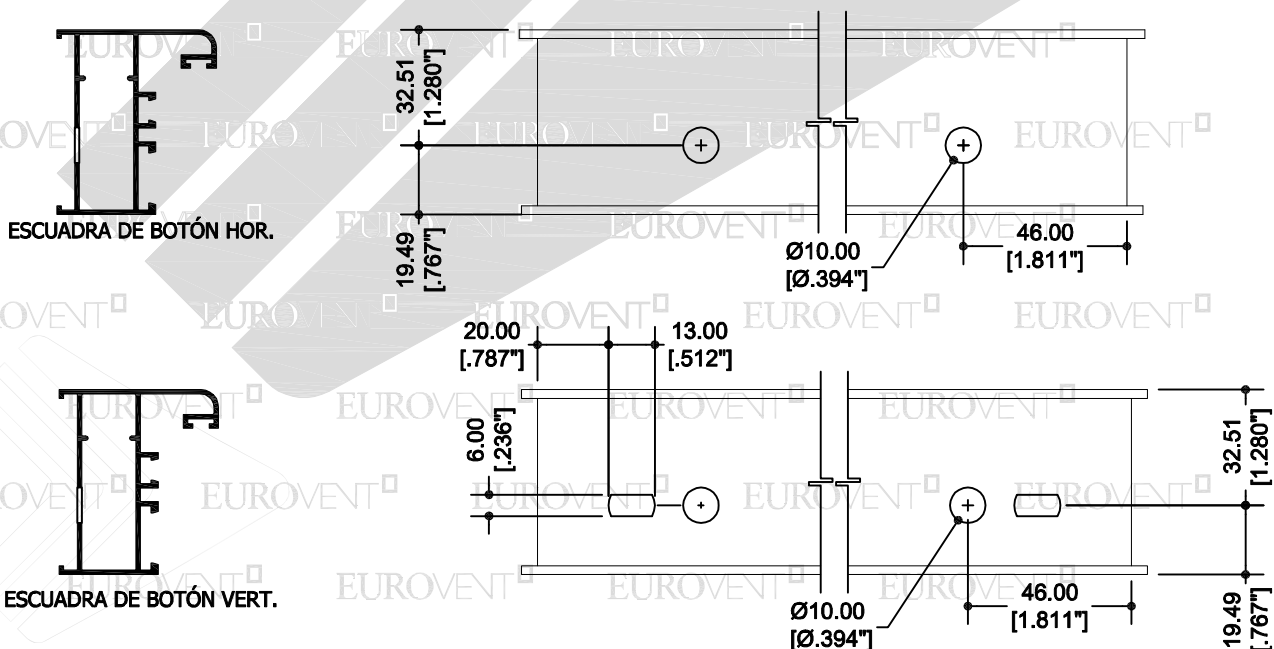

OPERACIÓN D

62027 "Z" APERTURA INTERIOR

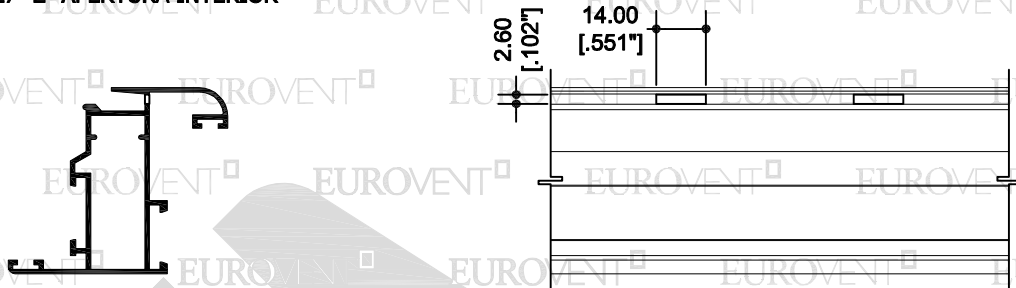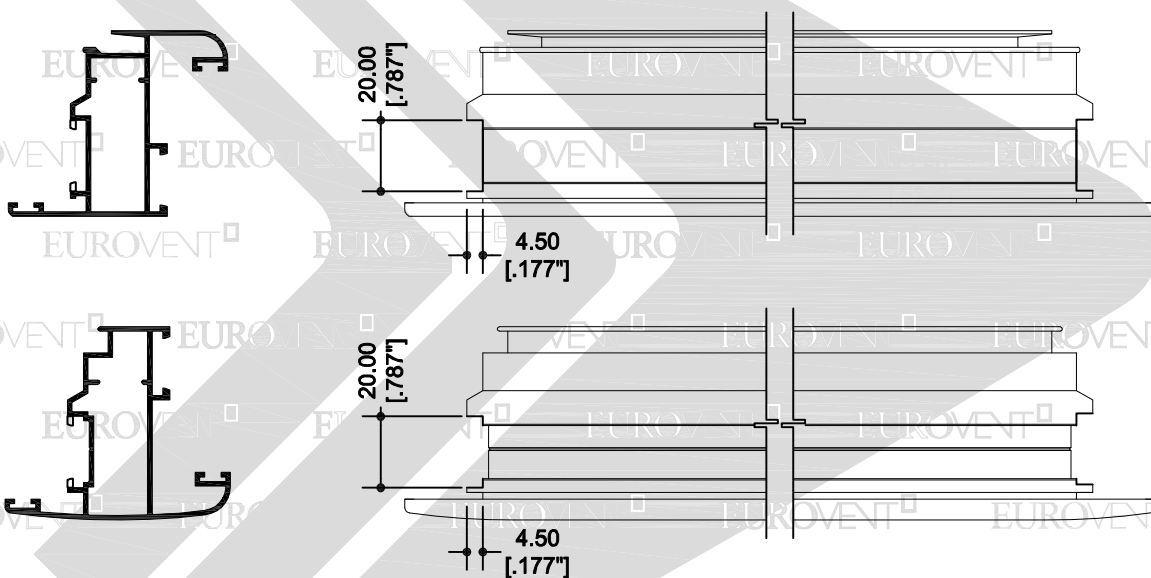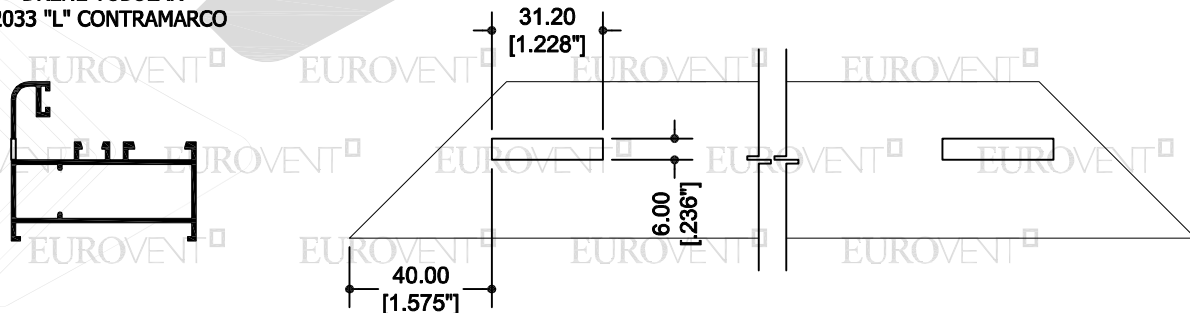**OPERACIÓN E**62026 "T" APERTURA EXTERIOR
62027 "Z" APERTURA INTERIOR**OPERACIÓN F**DRENE TUBULAR
62033 "L" CONTRAMARCO

PREMIUM


SERIE

S45




BATTENTE-PROY-VAS-OB

62041 INTERMEDIO CUADRÍCULA
62028 "T" INTERMEDIO

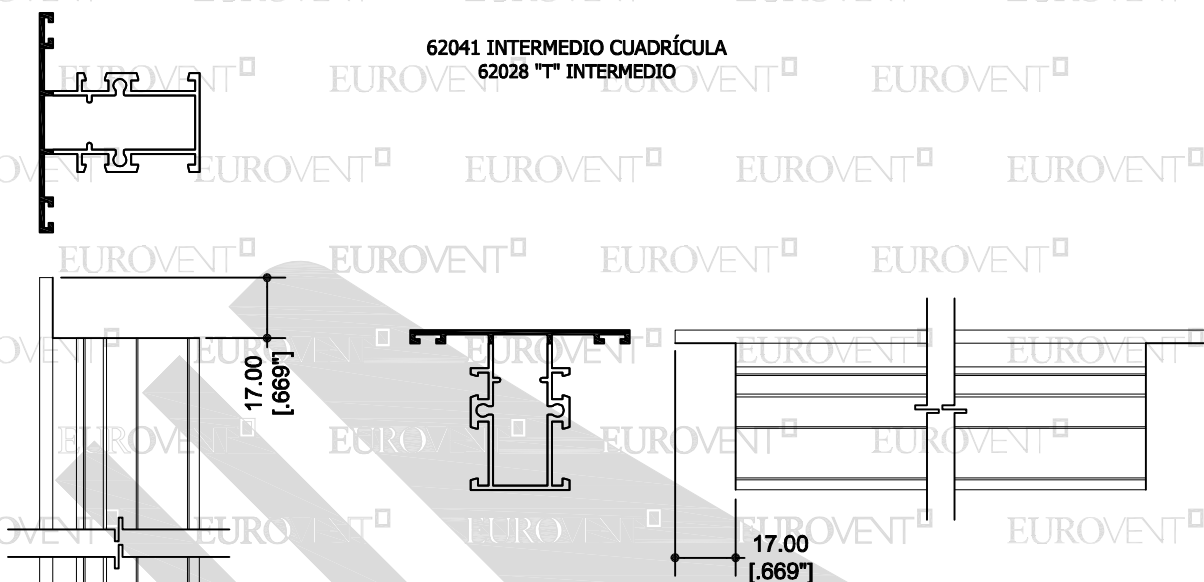

62026 "T" APERTURA EXTERIOR

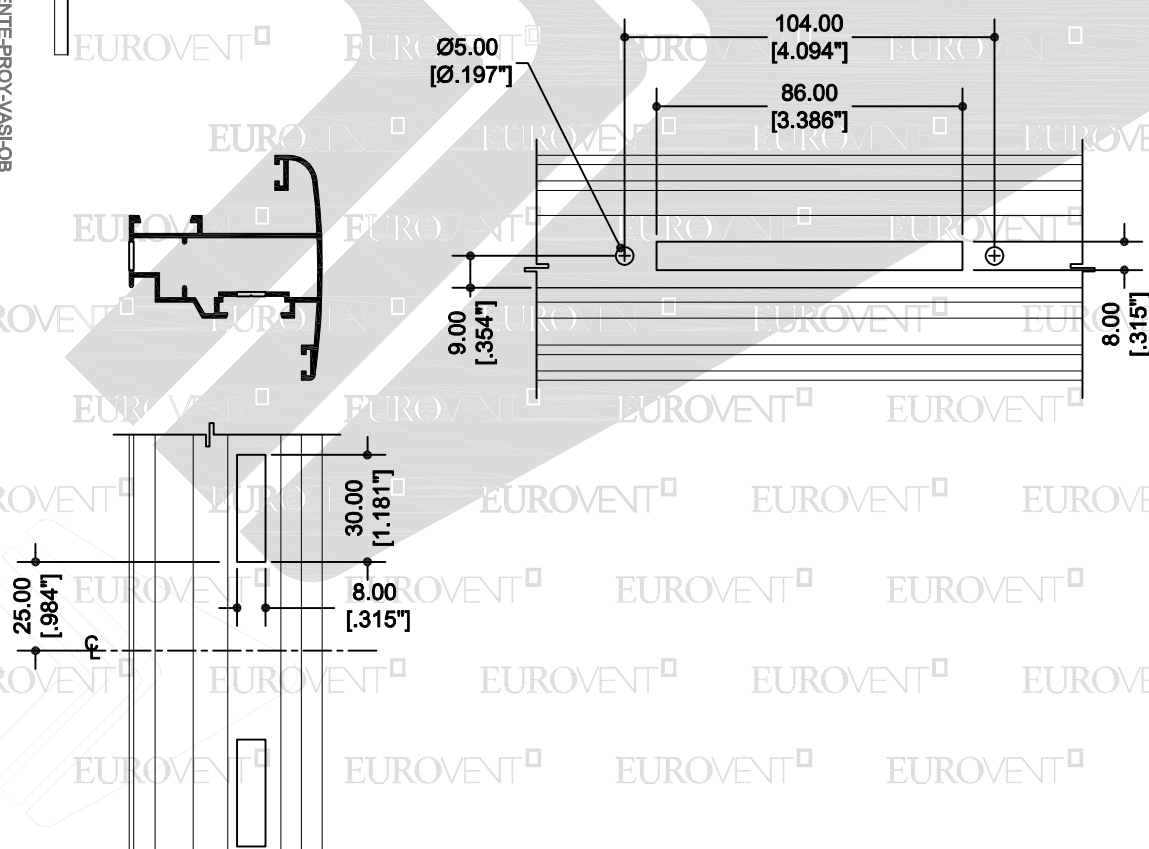

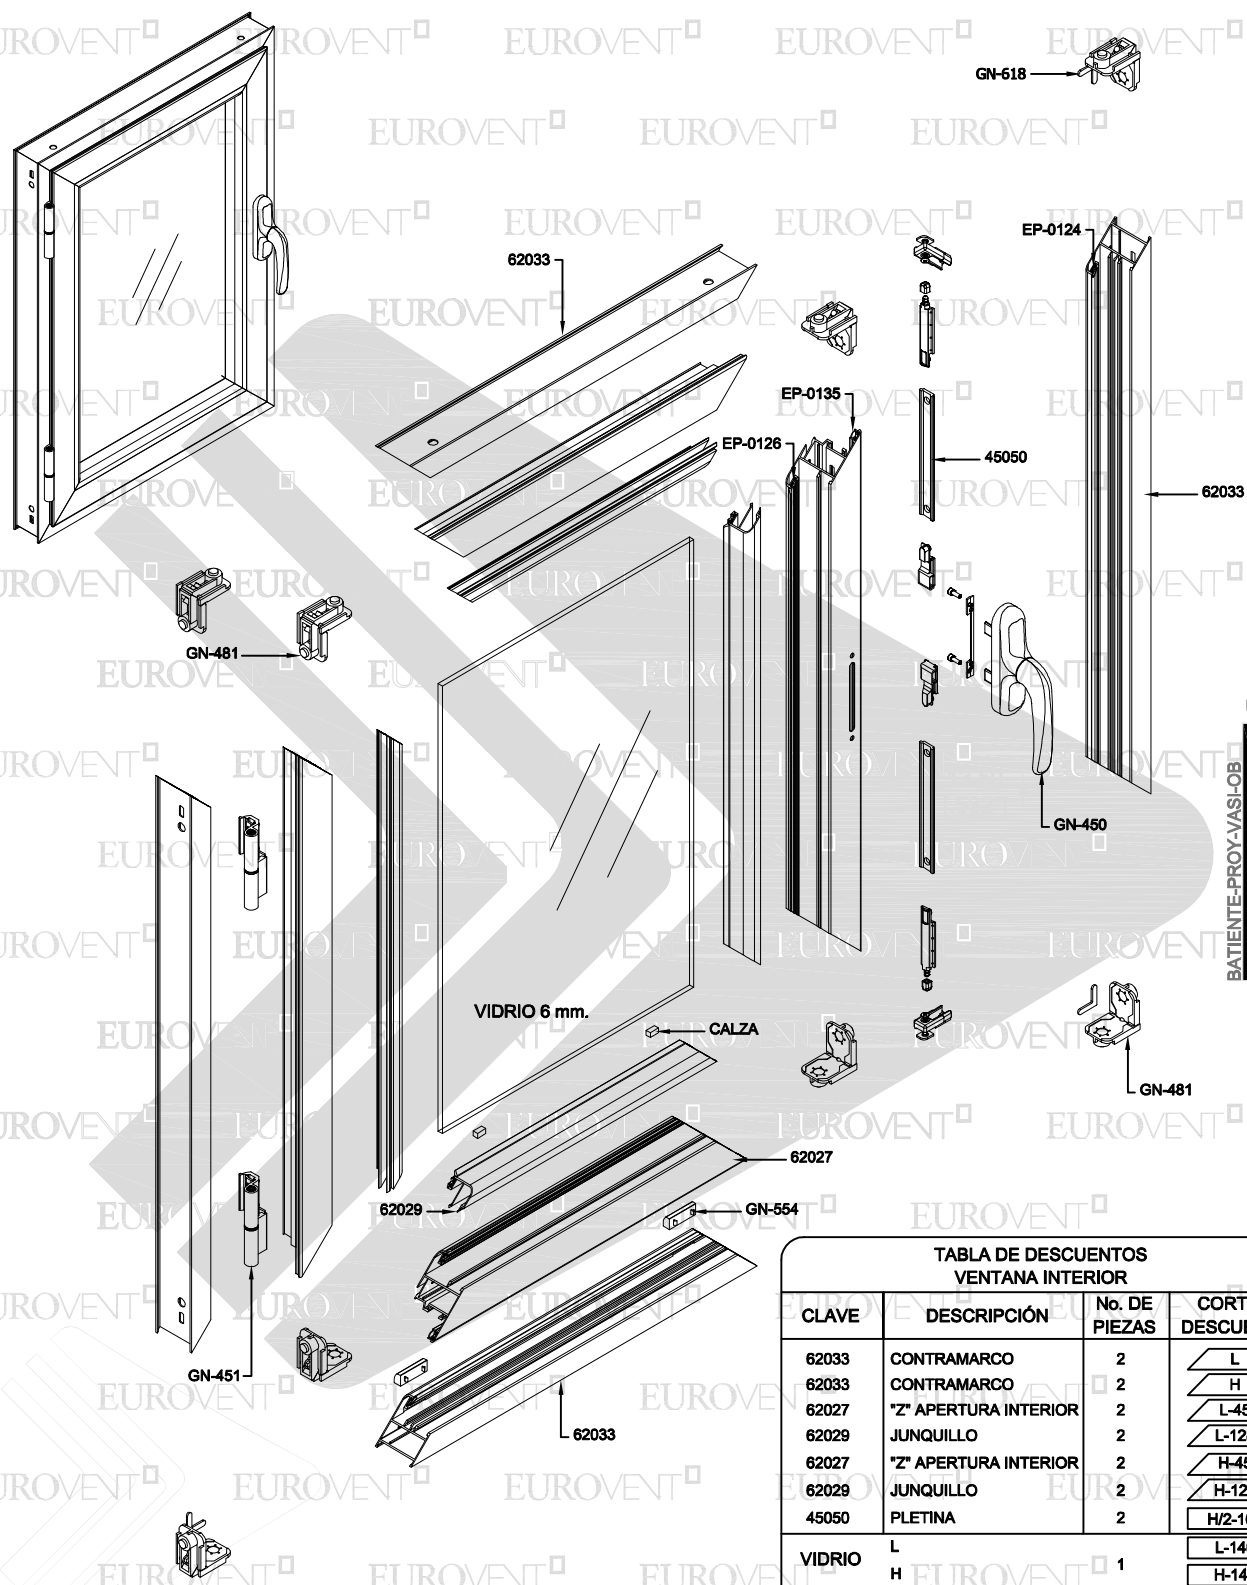


TABLA DE DESCUENTOS
VENTANA INTERIOR

CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS	CORTE Y DESCUENTO
62033	CONTRAMARCO	2	L
62033	CONTRAMARCO	2	H
62027	"Z" APERTURA INTERIOR	2	L-45
62029	JUNQUILLO	2	L-128
62027	"Z" APERTURA INTERIOR	2	H-45
62029	JUNQUILLO	2	H-128
45050	PLETINA	2	H/2-160
VIDRIO	L	1	L-146
	H		H-146

L= ANCHO DE VENTANA
H= ALTO DE VENTANA

DESCUENTOS EN MM.

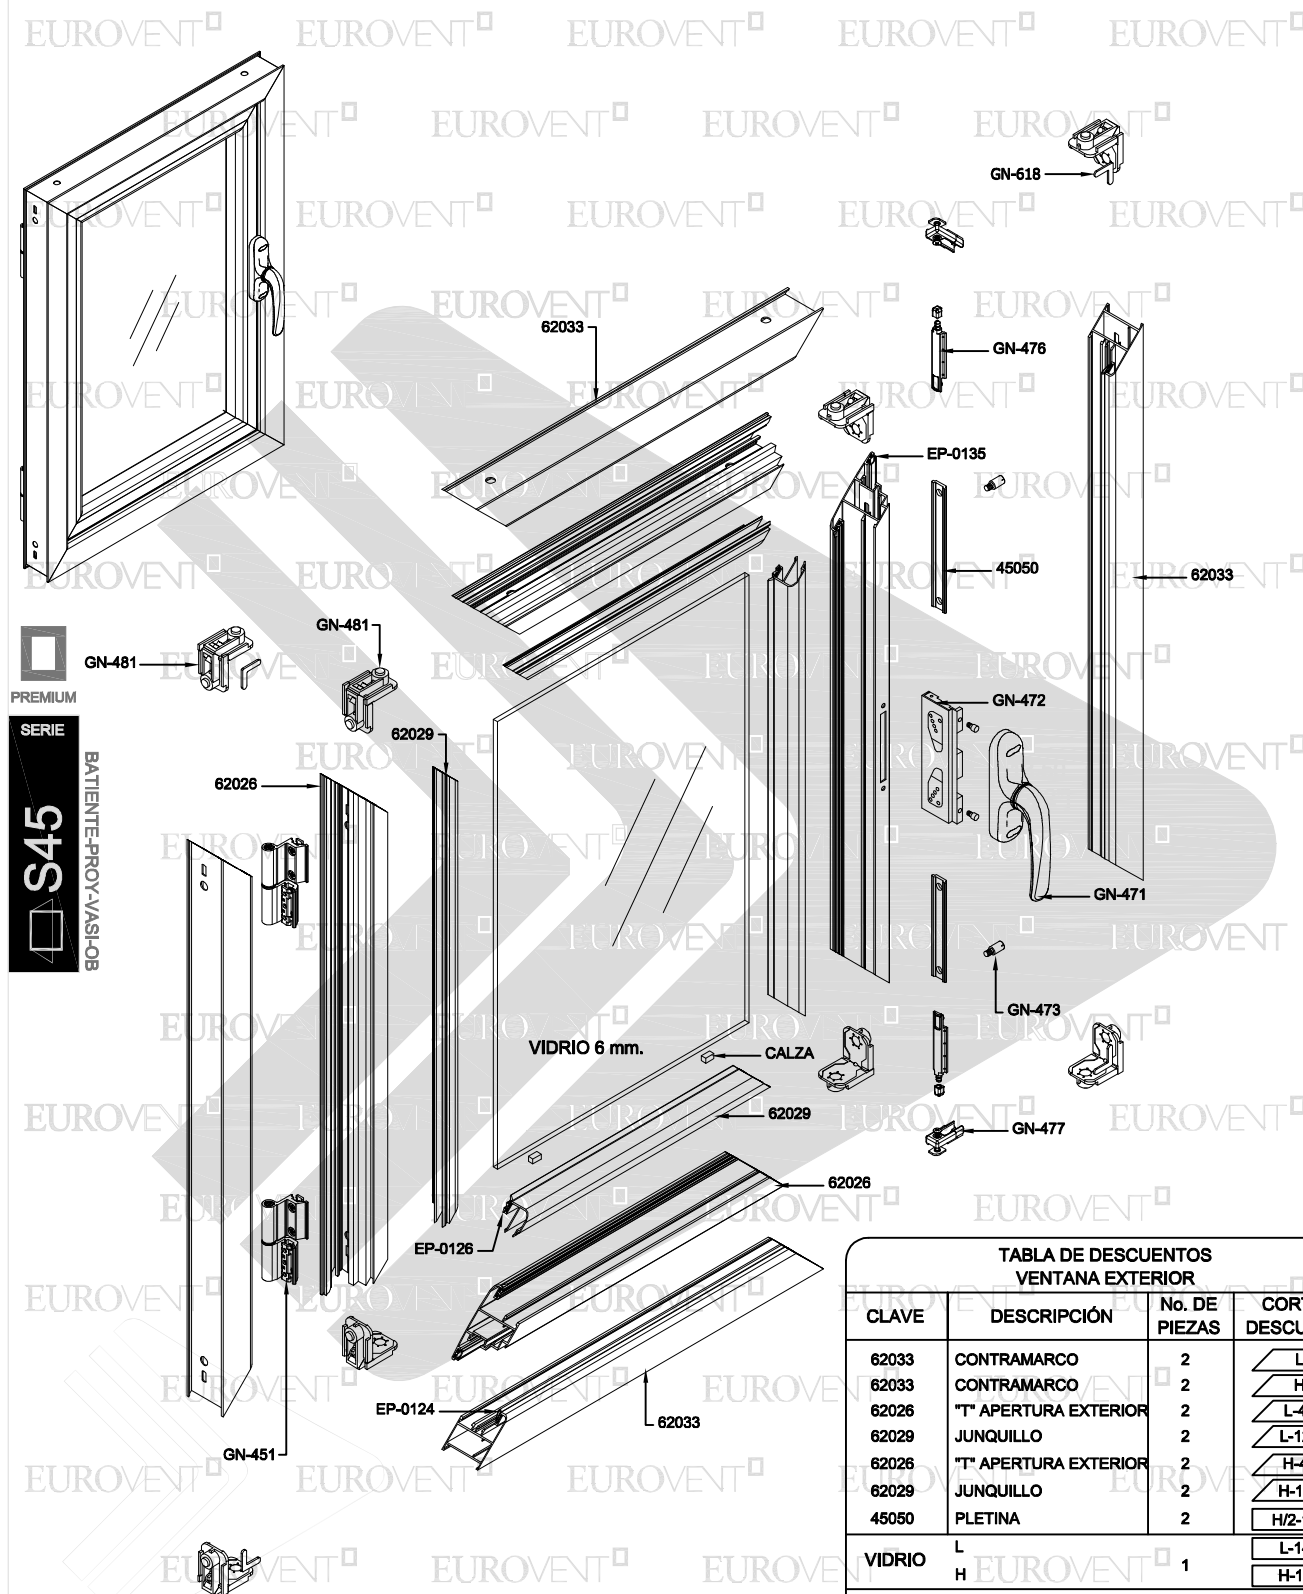





TABLA DE DESCUENTOS
VENTANA EXTERIOR

CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS	CORTE Y DESCUENTO
62033	CONTRAMARCO	2	L
62033	CONTRAMARCO	2	H
62026	"T" APERTURA EXTERIOR	2	L-45
62029	JUNQUILLO	2	L-128
62026	"T" APERTURA EXTERIOR	2	H-45
62029	JUNQUILLO	2	H-128
45050	PLETINA	2	H/2-140
VIDRIO	L	1	L-146
	H		H-146

L= ANCHO DE VENTANA
H= ALTO DE VENTANA


DESCUENTOS EN MM.

DEFLEXIÓN MAX. L/175
VENTANA BATIENTE APERTURA EXTERNA

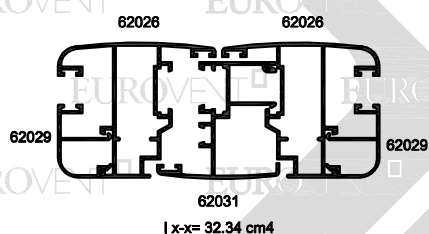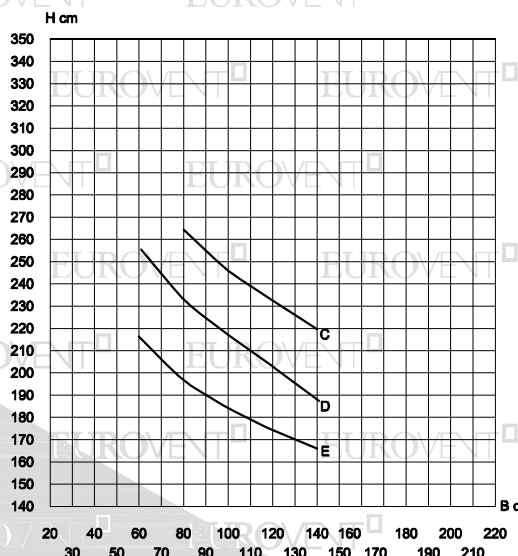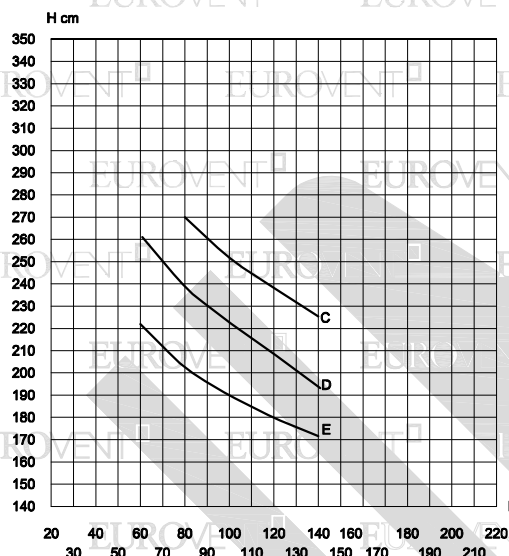

LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN
PARA LOS PERFILES, SERÁN
LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO
DE LAS CURVAS GRAFICADAS.


ALEACIÓN: 6063
TEMPLE: 5

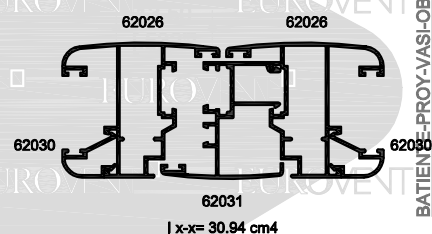

Valores de presión por velocidad de viento

Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Centro de grandes ciudades, Barrios Residenciales, Campo Abierto
D	110 Kg/m ²	160 Km/h	Zona Costera
E	165 Kg/m ²	200 Km/h	Zona Huracanes

LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA
COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO,
EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.



VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA
COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.



PREMIUM

SERIE


S45

BATIENTE-PROY-VASI-OB

DEFLEXIÓN MAX. L/175
VENTANA BATIENTE APERTURA INTERNA

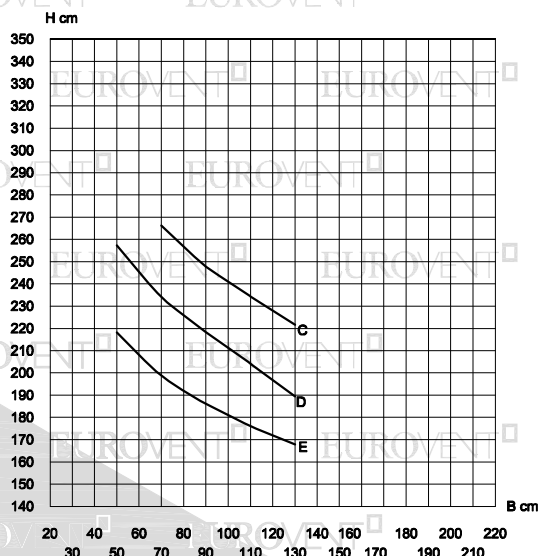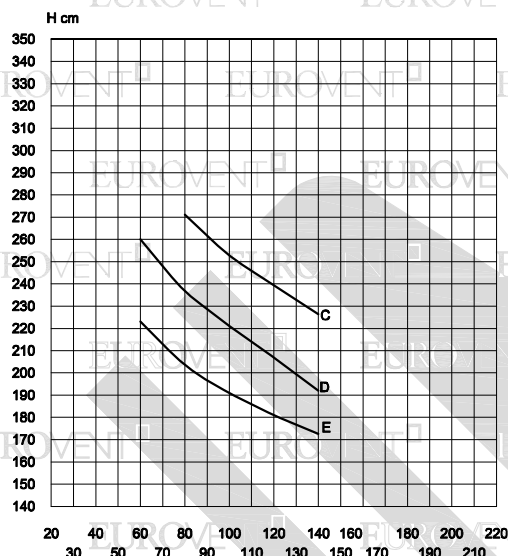


BATIENTE-PRO-VASIOB

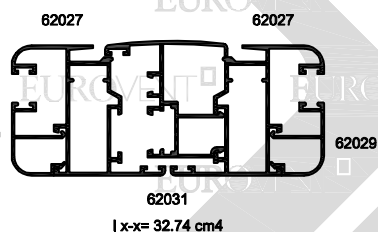

I x-x= 32.74 cm4

LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN
PARA LOS PERFILES, SERÁN
LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO
DE LAS CURVAS GRAFICADAS.

ALEACIÓN: 6063
TEMPLE: 5

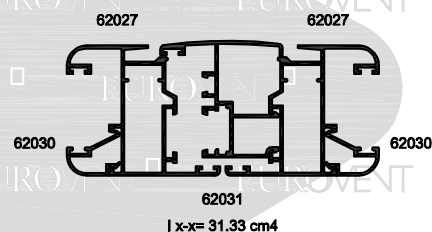


I x-x= 31.33 cm4

Valores de presión por velocidad de viento




Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Centro de grandes ciudades, Barrios Residenciales, Campo Abierto
D	110 Kg/m ²	160 Km/h	Zona Costera
E	165 Kg/m ²	200 Km/h	Zona Huracanes

LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA
COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO,
EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.




VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA
COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.

DEFLEXIÓN MAX. L/175
VENTANA BATIENTE APERTURA EXTERNA

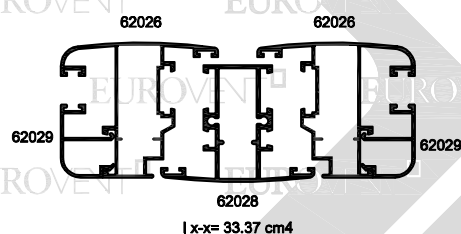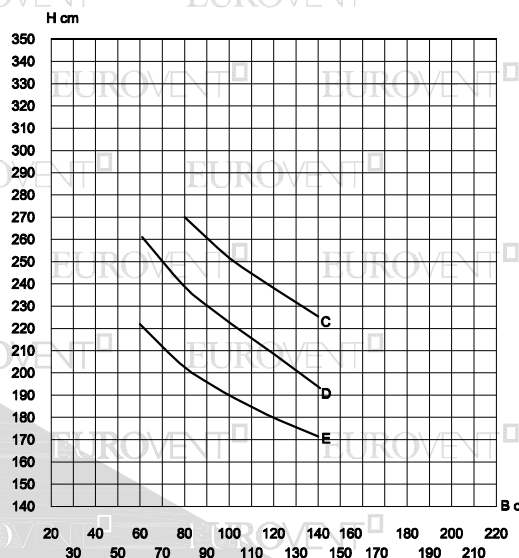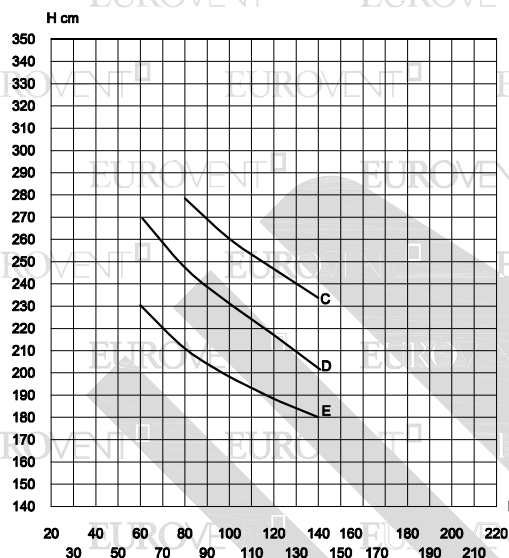

LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN
PARA LOS PERFILES, SERÁN
LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO
DE LAS CURVAS GRAFICADAS.

ALEACIÓN: 6063
TEMPLE: 5

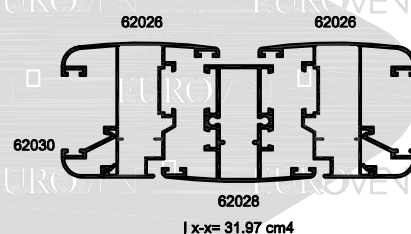

PREMIUM


SERIE

62026-PROY-VASI-OB
S45

Valores de presión por velocidad de viento



Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Centro de grandes ciudades, Barrios Residenciales, Campo Abierto
D	110 Kg/m ²	160 Km/h	Zona Costera
E	165 Kg/m ²	200 Km/h	Zona Huracanes

LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA
COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO,
EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.




VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA
COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.

DEFLEXIÓN MAX. L/175
VENTANA BATIENTE APERTURA INTERNA

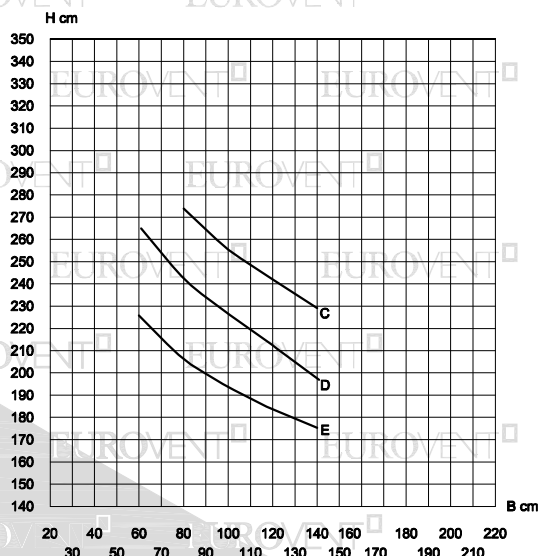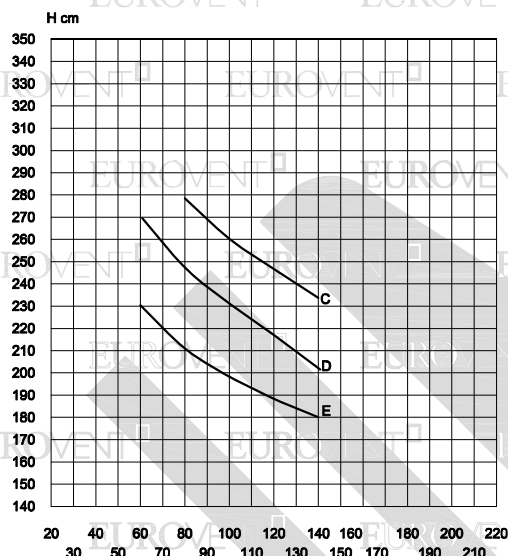


BATIENTE-PROYASHOB

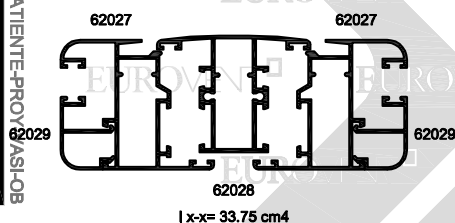

LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN
PARA LOS PERFILES, SERÁN
LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO
DE LAS CURVAS GRAFICADAS.


ALEACIÓN: 6063
TEMPLE: 5

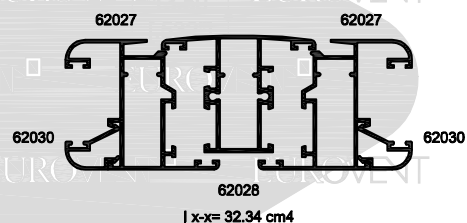

Valores de presión por velocidad de viento


Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Centro de grandes ciudades, Barrios
D	110 Kg/m ²	160 Km/h	Residenciales, Campo Abierto
E	165 Kg/m ²	200 Km/h	Zona Costera Zona Huracanes

LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA
COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO,
EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.




VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA
COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.


PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN.

**BATIENTE**


V-45
MÍNIMO 0.45 x 0.55
MÁXIMO 1.00 x 2.00

**VASISTA**

V-45
MÍNIMO 0.35 x 0.35
MÁXIMO 0.70 x 0.70

**OSCILOBATIENTE**

V-45
MÍNIMO 0.55 x 0.55
MÁXIMO 1.00 x 2.40

**PROYECTABLE**

V-45
MÍNIMO 0.30 x 0.50
MÁXIMO 1.00 x 1.50



PREMIUM

SERIE

S45

BATIENTE-PROY-VASI-OB

**ALUMINIO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
45050	PLETINA	24	6.10	4.73	-
62026	"T" APERTURA EXTERIOR	4	6.10	35.53	9.58
62027	"Z" APERTURA INTERIOR	4	6.10	36.11	8.06
62028	INTERMEDIO FIJO	4	6.10	32.99	9.60
62029	JUNQUILLO 6mm.	12	6.10	17.60	4.26
62030	JUNQUILLO 24mm.	16	6.10	12.44	2.49
62031	INTERMEDIO MÓVIL	12	6.10	37.70	5.78
62032	CONVERTIDOR	12	6.10	25.80	4.62
62033	"L" CONTRAMARCO	4	6.10	30.03	8.09
62041	INTERMEDIO CUADRÍCULA	4	6.10	32.57	9.60